



Serie CPT-70 RPT (Corredera)



Venakal[®]
Ventanas de Calidad

Venakal Corredera CPT-70 RPT



Venakal Corredera CPT-70 RPT

Sistema versátil, con multitud de perfiles auxiliares y elementos de conexión tales como, esquineros, tapajuntas, alargaderas, variedad de perfiles, etc. Se presenta la opción estética en hojas curvas o rectas, **permite halconeras de 2, 3, 4 y 5, carriles** Sistema de cierre mediante manivela le dan un robustez que nada le tiene que envidiar a los sistemas abatibles.



U_w
3.1
Wm²/k

- ✓ Sección vista de 116 mm desde el exterior
- ✓ Juntas de felpudo con fill-sean, para un óptimo ajuste de las hojas
- ✓ Excelente aislamiento térmico mediante vidrio de baja emisividad llegando a conseguir valores $U_w = 2,5 \text{ Wm}^2/\text{k}$.
- ✓ Sistema de cierre mediante manivela
- ✓ Perfecta integración con persianas, mosquiteras, vierteaguas, etc.
- ✓ Posibilidad de acabados en bi-color
- ✓ Acristalamiento hasta 24 mm.
- ✓ Líneas exteriores curvas o rectas

Corredera con cierre con manivela




VARIANTE MANILLAS




VARIANTE ROSETONES

CORREDERA ELIPSE VARIANTE DE MARCOS

Marco RECTO RPT

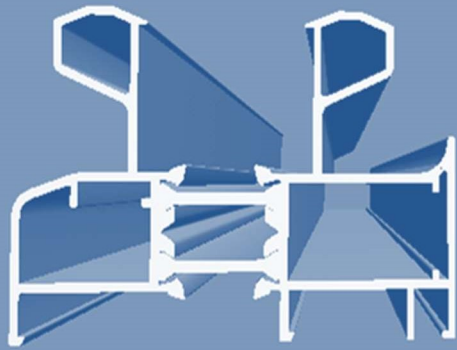

Marco CURVO RPT

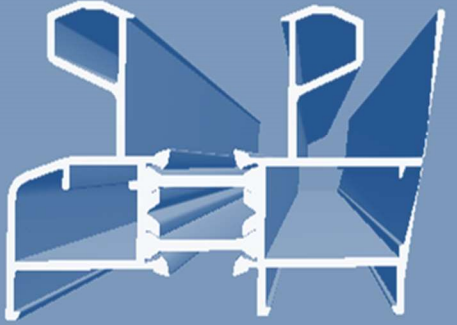

Marco CURVO SIN RPT



CORREDERA ELIPSE VARIANTE DE HOJAS



Venakal Corredera Elipse RPT



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento 24 mm.

Máximo aislamiento acústico $R_w = 32$ dB

TRASMITANCIA/ZONAS C.T.E

Valor U ventana desde 1.7 w/m²k

Zona de cumplimiento* CTE: ABCDE

*En función de la Transmisancia del vidrio

POSIBILIDADES DE APERTURA

Corredera de 2,3,4 y 6 hojas

Triple carril

Cuádruple carril

DIMENSIONES Y PESOS MAXIMOS

DIMENSIONES MAXIMAS

Ancho (L) = 4400 mm.

Alto (H) = 3100 mm.

*Ventana de dos hojas

Peso máximo/hoja

120 kg

CATEGORIA BANCO ENSAYOS

Permeabilidad al aire CLASE 3

Estanqueidad al agua CLASE 4 A

Resistencia al viento CLASE C5

Ensayo referencia:

Ventana 1230 mm (ancho) x 1480 (alto) con cajón de persiana y vidrio estándar 4/16/4 (mas desfavorable)

SECCION/ESPESOR PERFILERIA

SECCIONES

Marco doble carril - 70 y 72 mm.

Marco triple carril - 120 mm.


Marco cuádruple carril - 180 mm.

Hoja - 34.6 mm

ESPESOR PERFILERIA

Ventana 1.5 mm

Longitud de varilla poliamida desde 16 mm

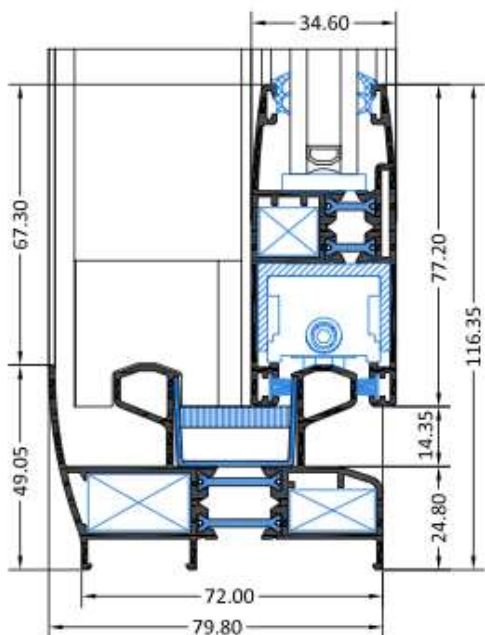

Ventanas de calidad



Fabrica principal

Polígono Industrial Alces

Alcázar de San Juan Teléf. 926-544-337/926-552-898

Delegación Madrid

Calle Ramon y Cajal 26 Leganés

91 737 28 58 - 647 85 12 04 - 607 81 81 23

Fax 926552866

www.aluminiosamar.com

central@aluminiosamar.com

www.venakal.com

comercial@venakal.com



 **Venakal**®
Ventanas de Calidad