




Edición profesional

Sistema Venakal® 54 Rpt

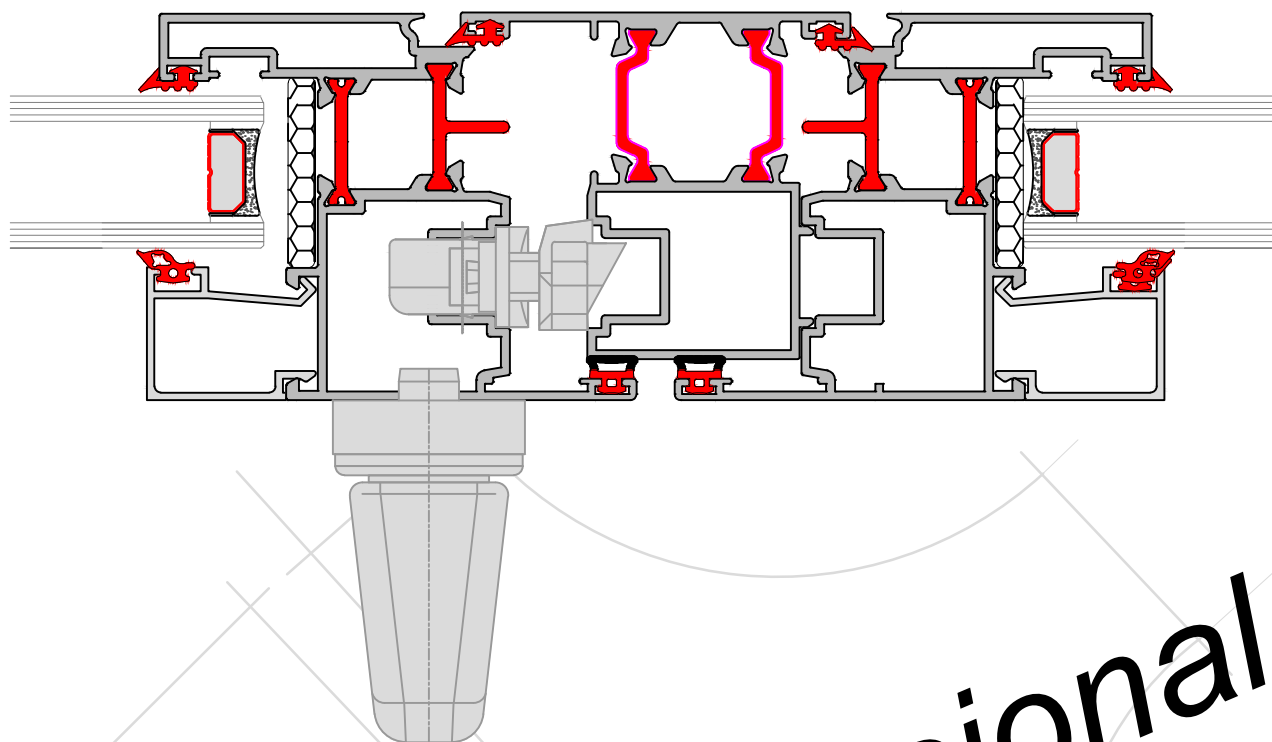

Laboratorio
Peticionario

Ensatec
Extrusiones Toledo

Material
Corte de Perfiles
Mecanizados
Ensamblado
Colocación Herraje
Extrusor perfil
Medida Poliamida
Lacador perfil
Anonizador perfil
Nombre serie
Fabricante Herraje

Aluminio con RPT
Mediante control numérico
Mediante control numérico
Mediante escuadra de presión
Mediante banco de herraje automático
Extrusiones de Toledo
24 mm (marco)
Lacados Castilla (según pedido)
Anonizados humanos (según pedido)
Serie Canal 16 60 RPT
Wink Haus

Nivel de seguridad

Vk1-Vk2 (según herraje empleado)

Permeabilidad al aire

CLASE 4

Estanqueidad al agua




CLASE E750


Resistencia a la carga de viento **C5**

Índice de Reducción Sonora
(vidrio 4-16-4)


Rw (C;Ctr) 32 (-1;-3) dB


Coeficiente Trasmisión Térmica **Uf=2.2 W/(m2-k)**

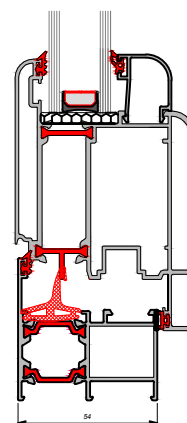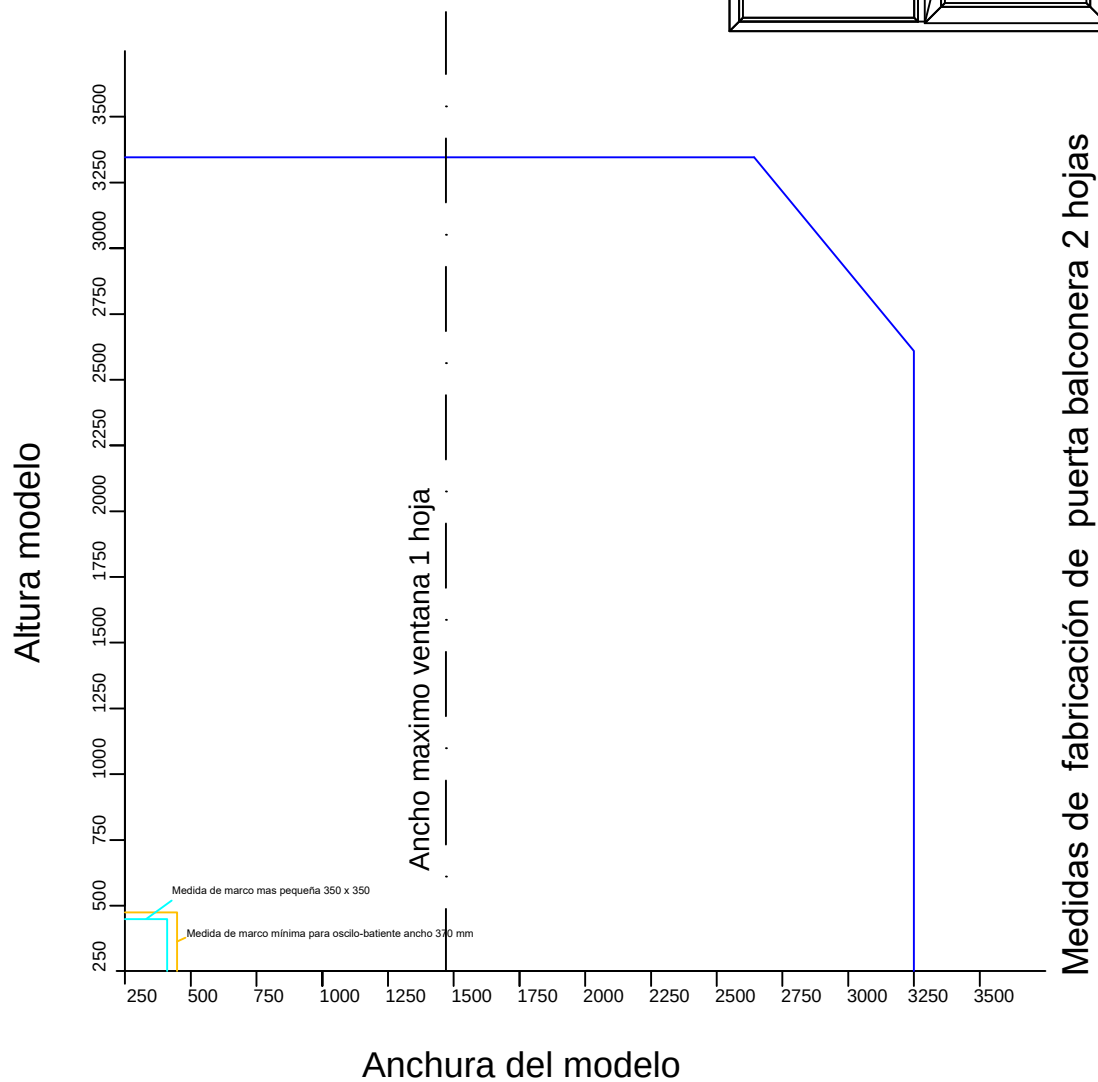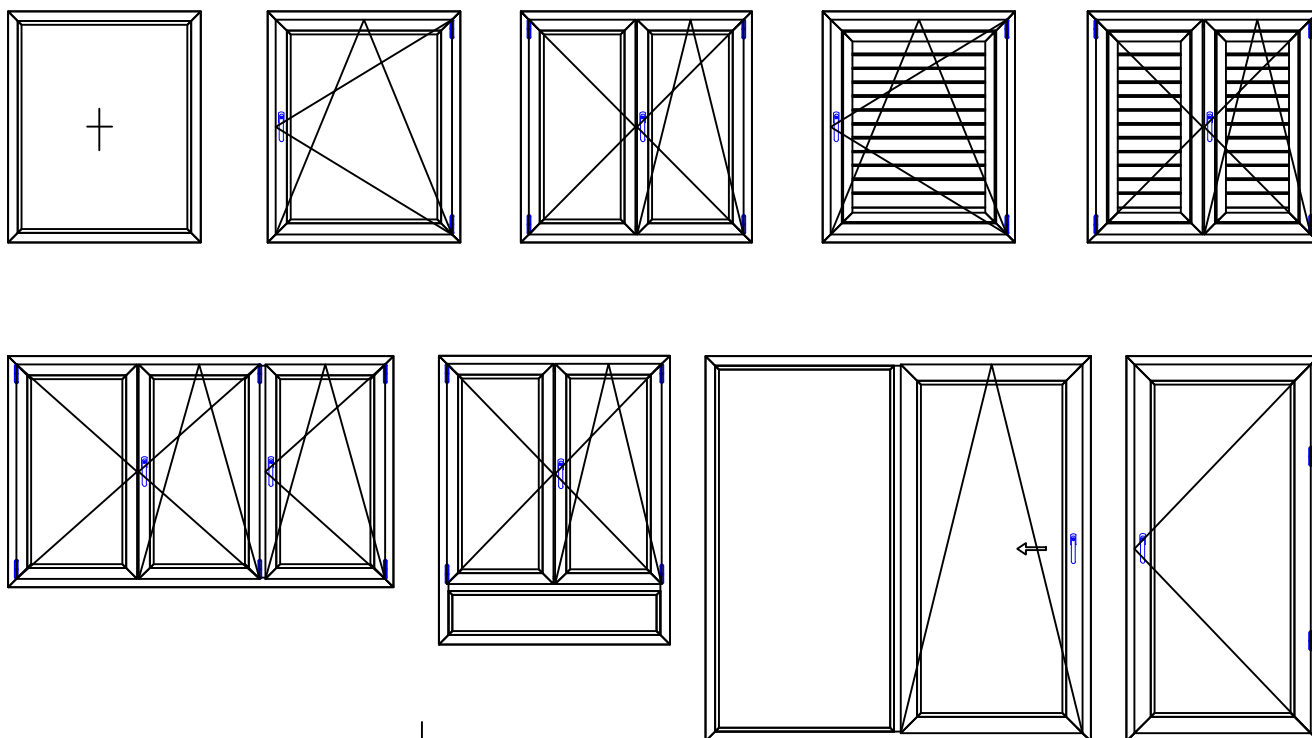





Serie Venakal ® 54 RPT
Perfil Marco-Hoja con RPT
Espesor Espesor medio 1.4 mm
Sección 54 X 103 mm
Poliamida Marco 24 mm / Hoja 20 mm
Ubicación Sección inferior Ventana
Vidrio Espesor 24 mm

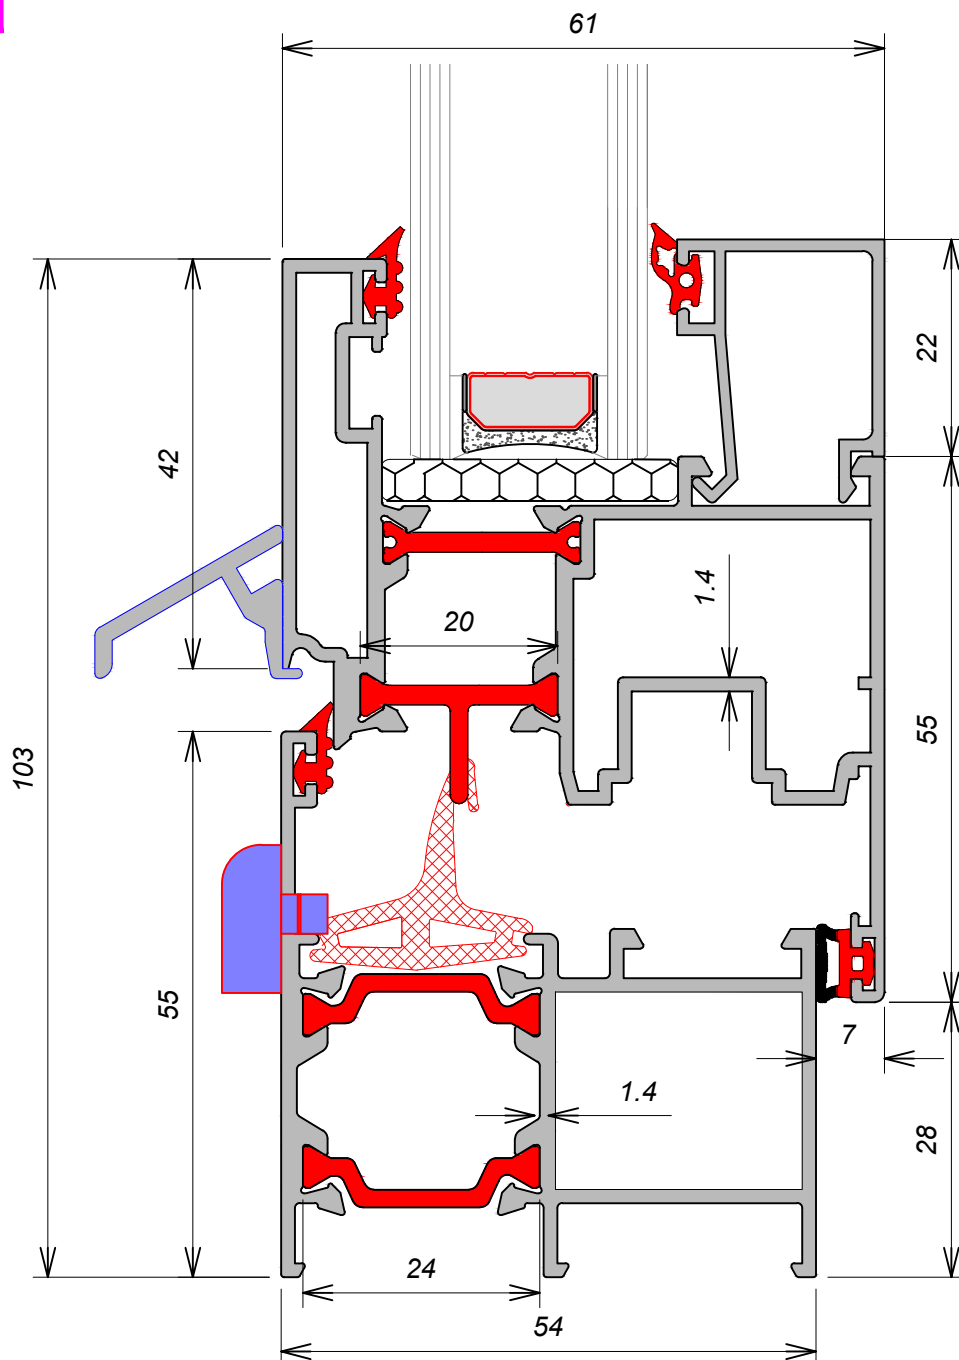




Serie Venakal ® 54 RPT
Perfil Marco ancho-Hoja con RPT
Espesor Espesor medio 1.4 mm
Sección 54 X 124 mm
Poliamida Marco 24 mm / Hoja 20 mm
Ubicación Sección lateral Ventana
Vidrio Espesor 24 mm

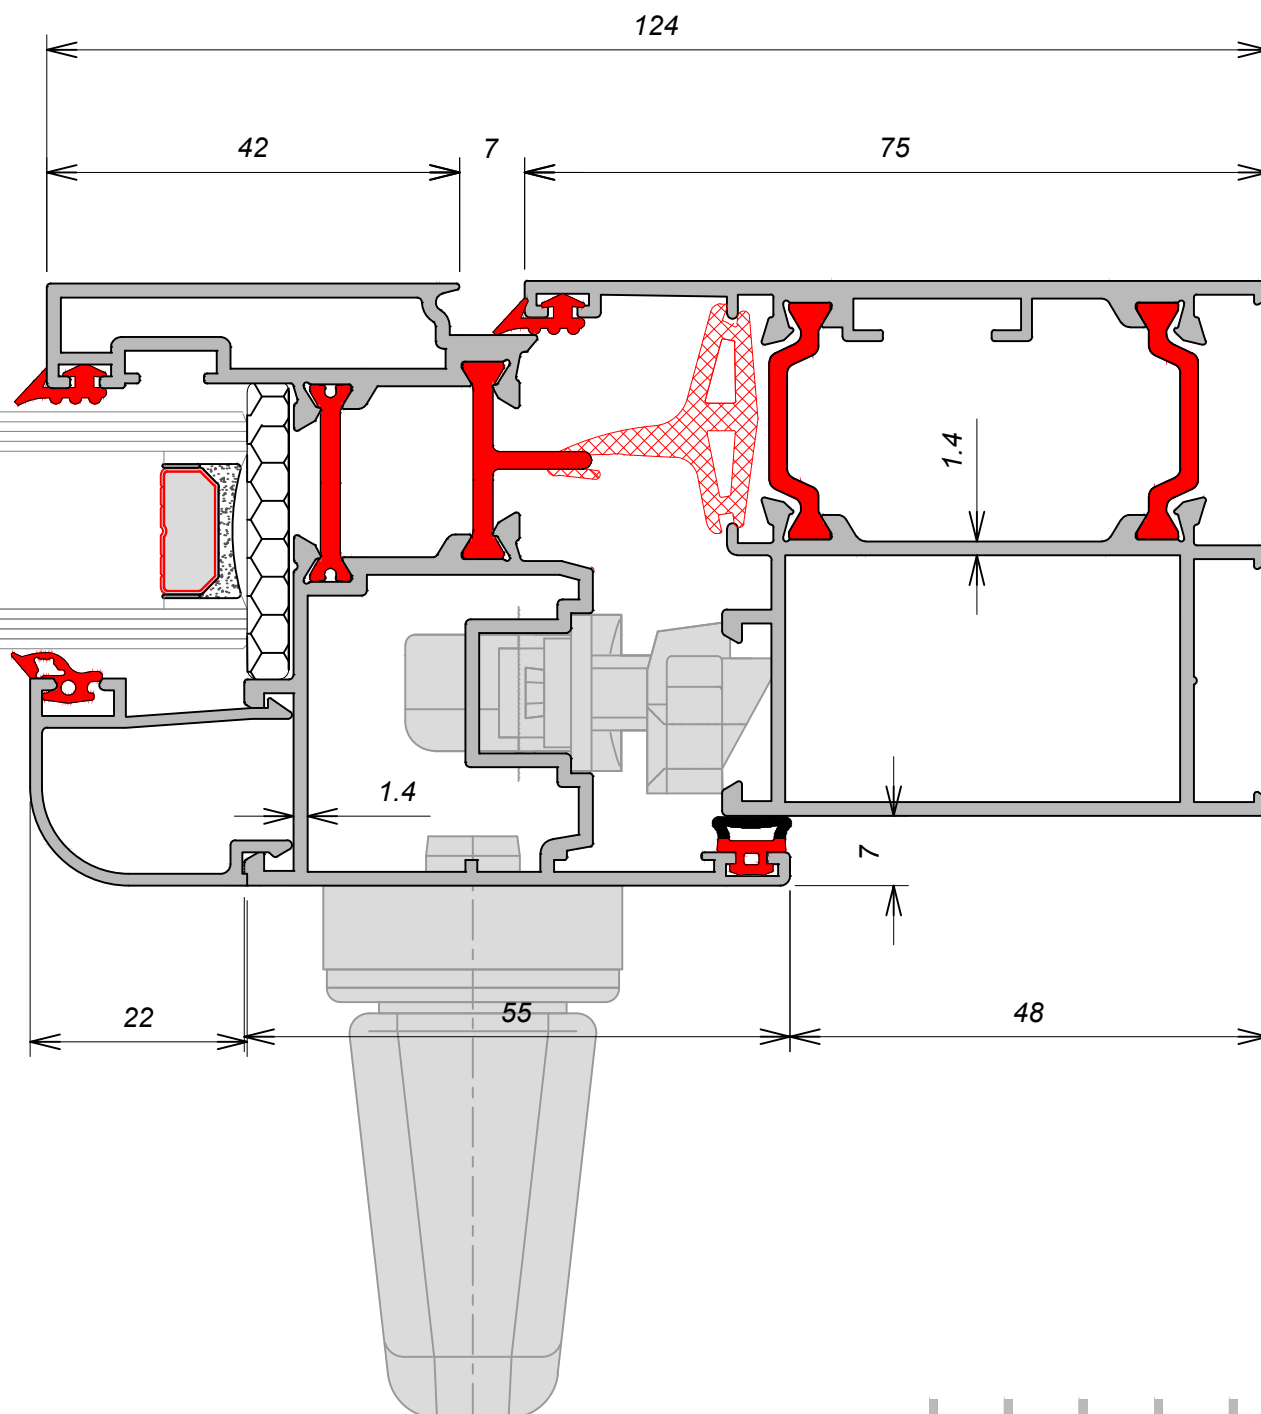






Serie Venakal ® 54 RPT
Perfil Marco-Hoja-inversor con RPT
Espesor Espesor medio 1.4 mm
Sección 54 X 161 mm
Poliamida Marco 24 mm / Hoja 20 mm
Ubicación Sección central Ventana 2 hojas
Vidrio Espesor 24 mm

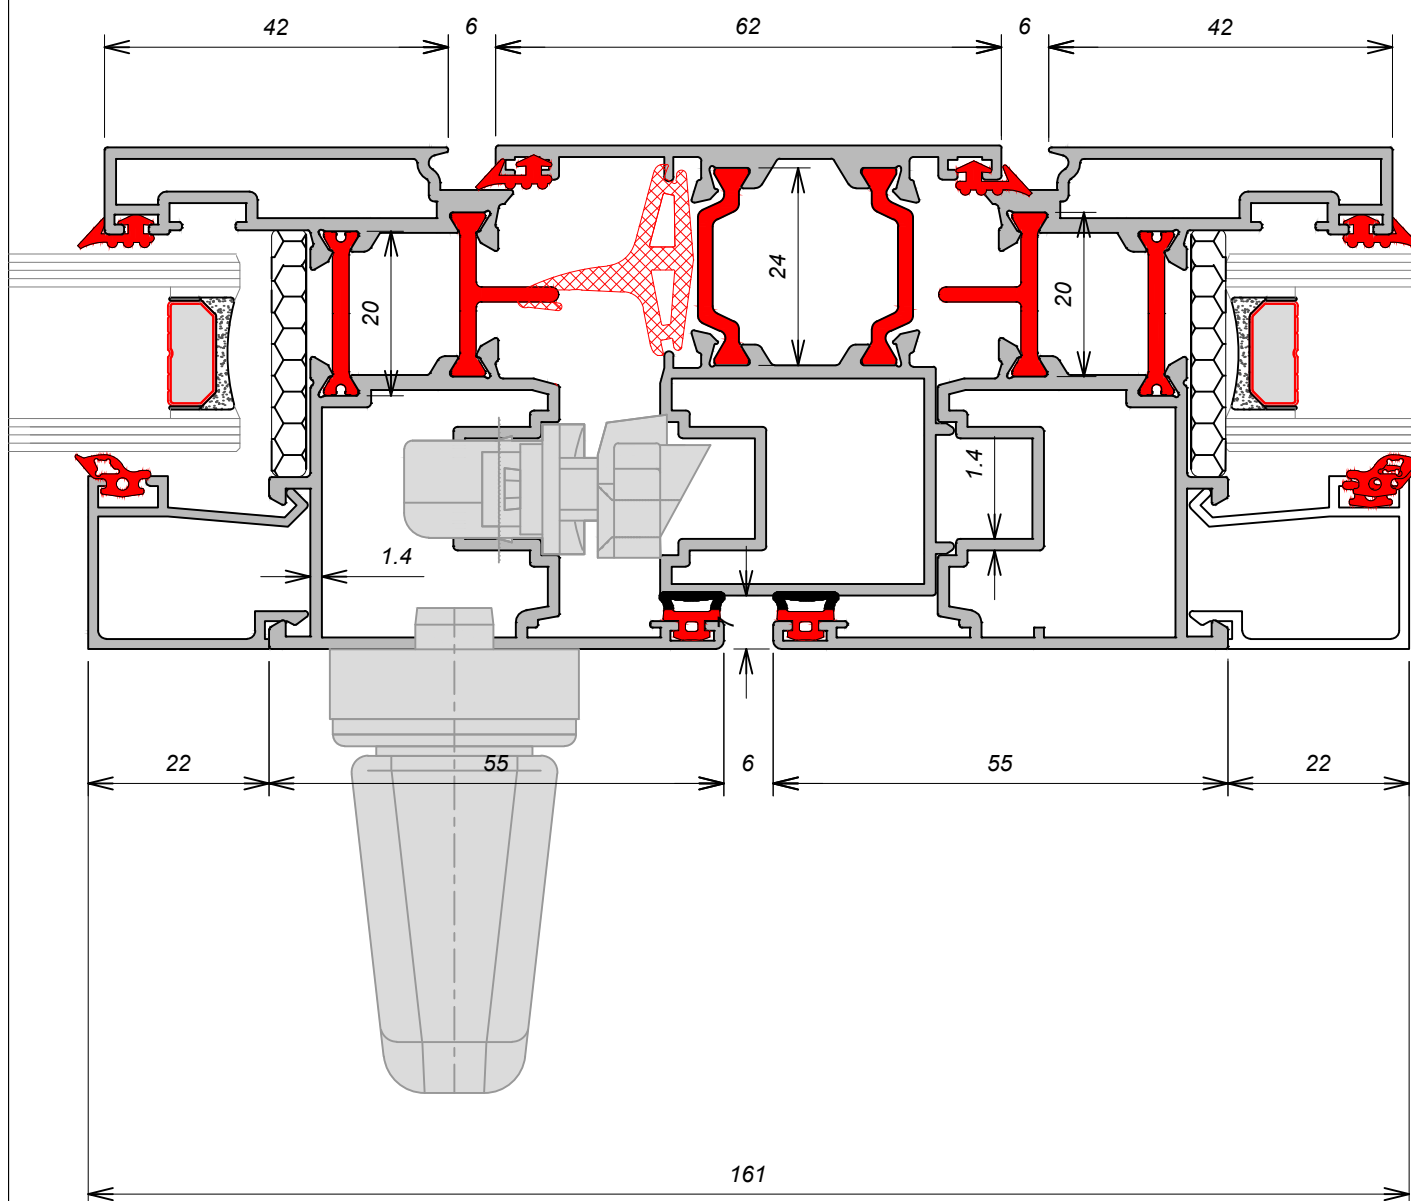



50 mm


Serie Venakal ® 54 RPT
Perfil Marco-Hoja puerta con RPT
Espesor Espesor medio 1.4 mm
Sección 54 X 103 mm
Poliamida Marco 24 mm / Hoja 20 mm
Ubicación Sección superior puerta
Vidrio Espesor 24 mm

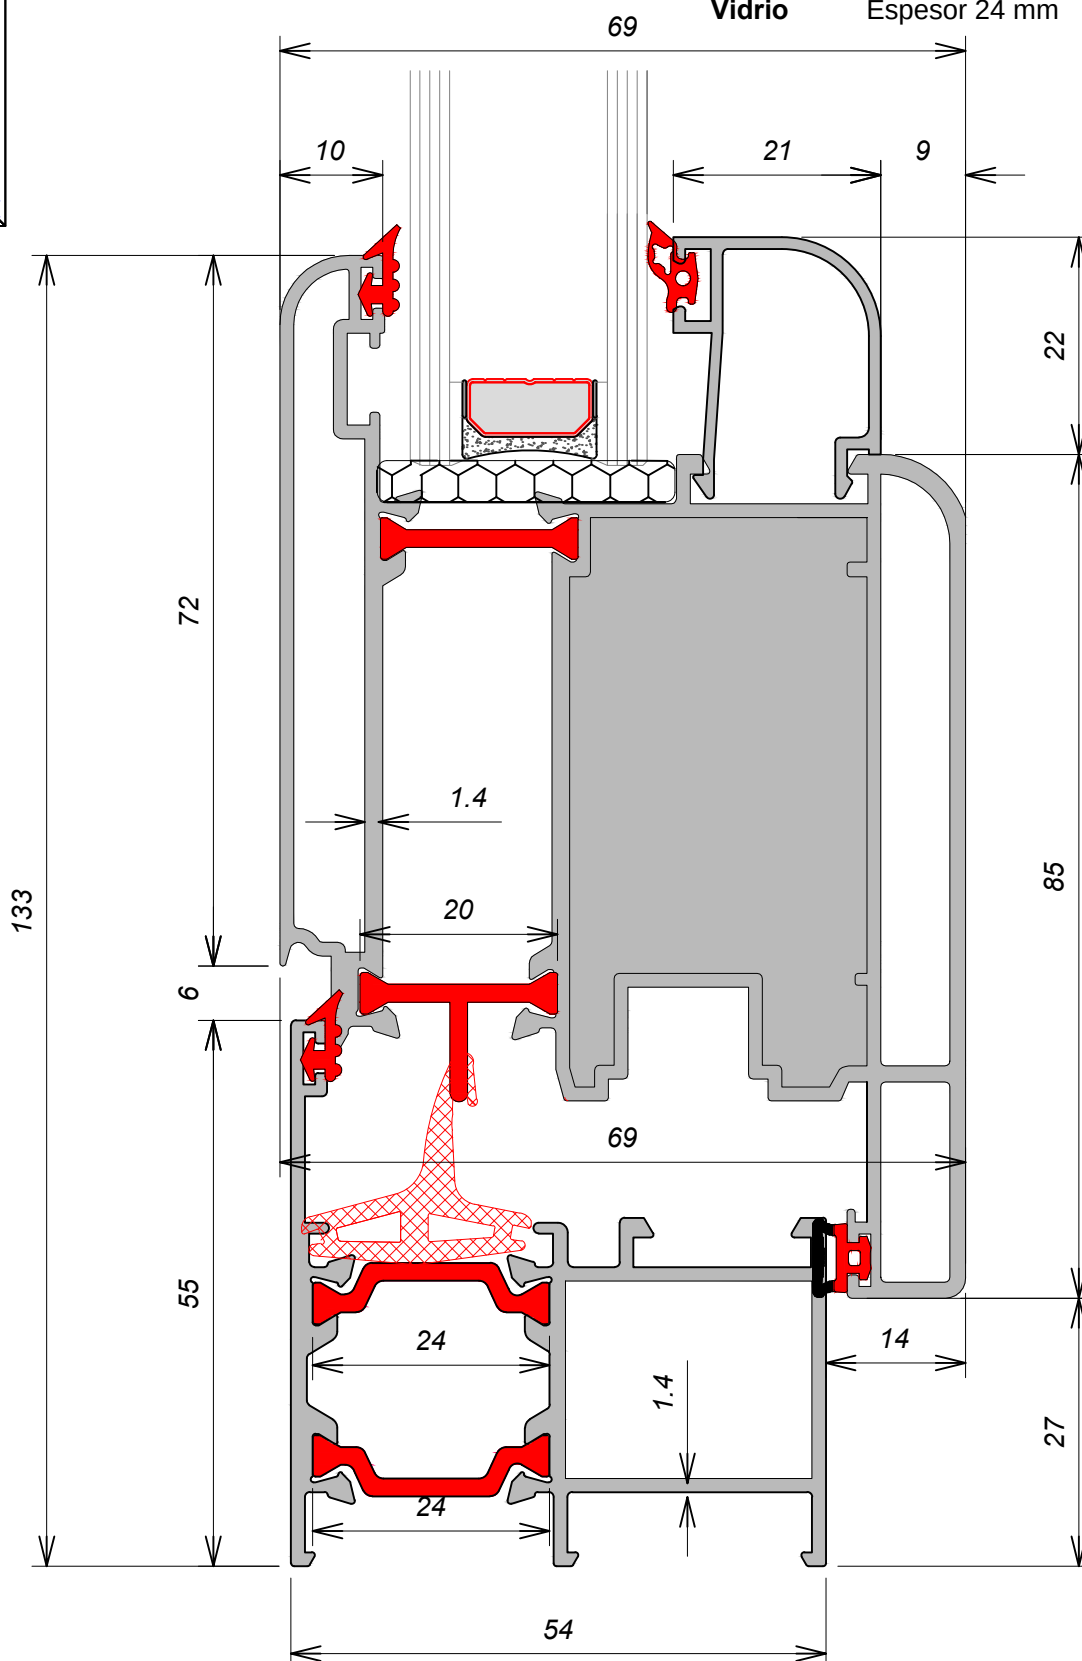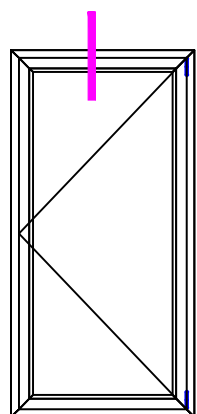





Serie Venakal® 54 RPT
Perfil Marco-Travesaño estrecho
Espesor Espesor medio 1.4 mm
Sección 54 X 114 mm
Poliamida Marco 24 mm / Hoja 20 mm
Ubicación Sección central ventana-fijo
Vidrio Espesor 24 mm

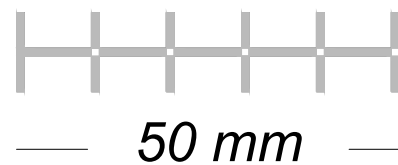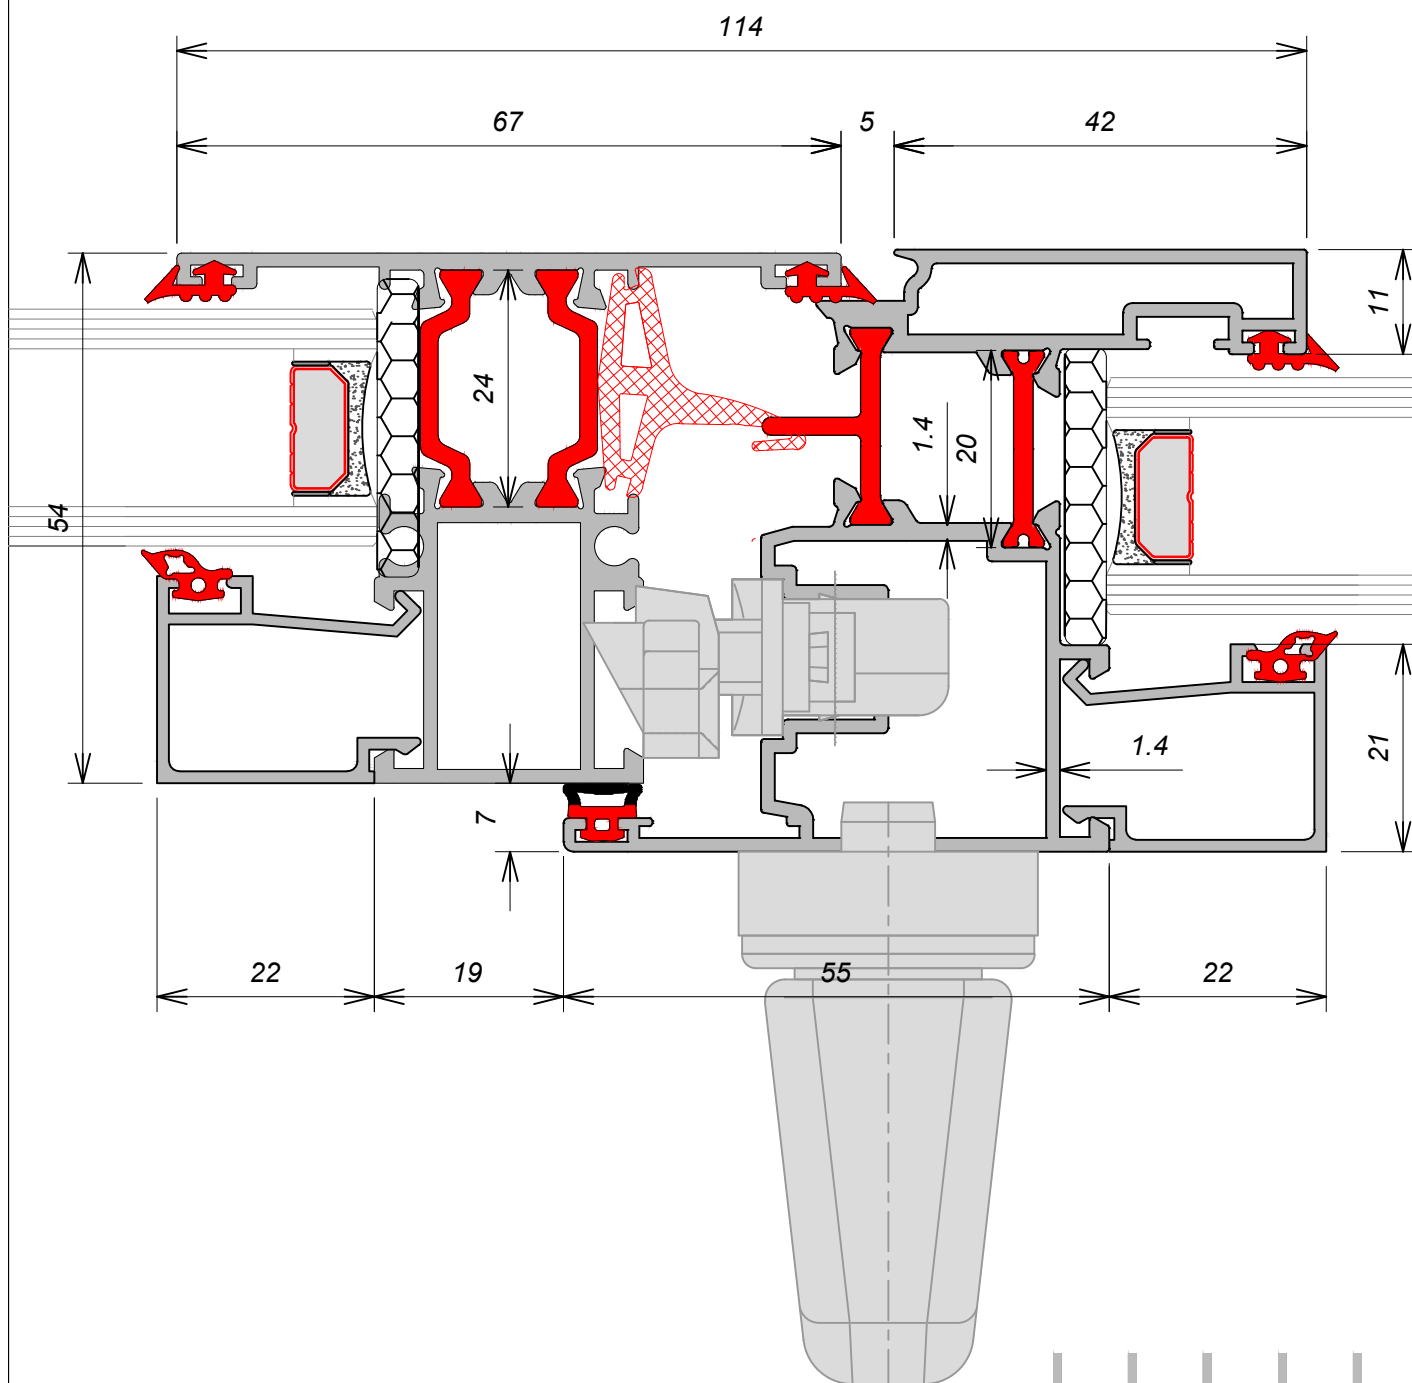


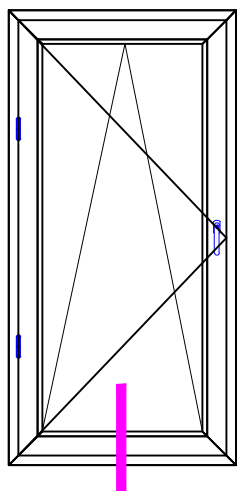


Serie Venakal® 54 RPT
Perfil Marco-Hoja ventana con RPT
Espesor Espesor medio 1.4 mm
Sección 54 X 82 mm
Poliamida Marco 24 mm / Hoja 20 mm
Ubicación Sección inferior umbral
Vidrio Espesor 24 mm

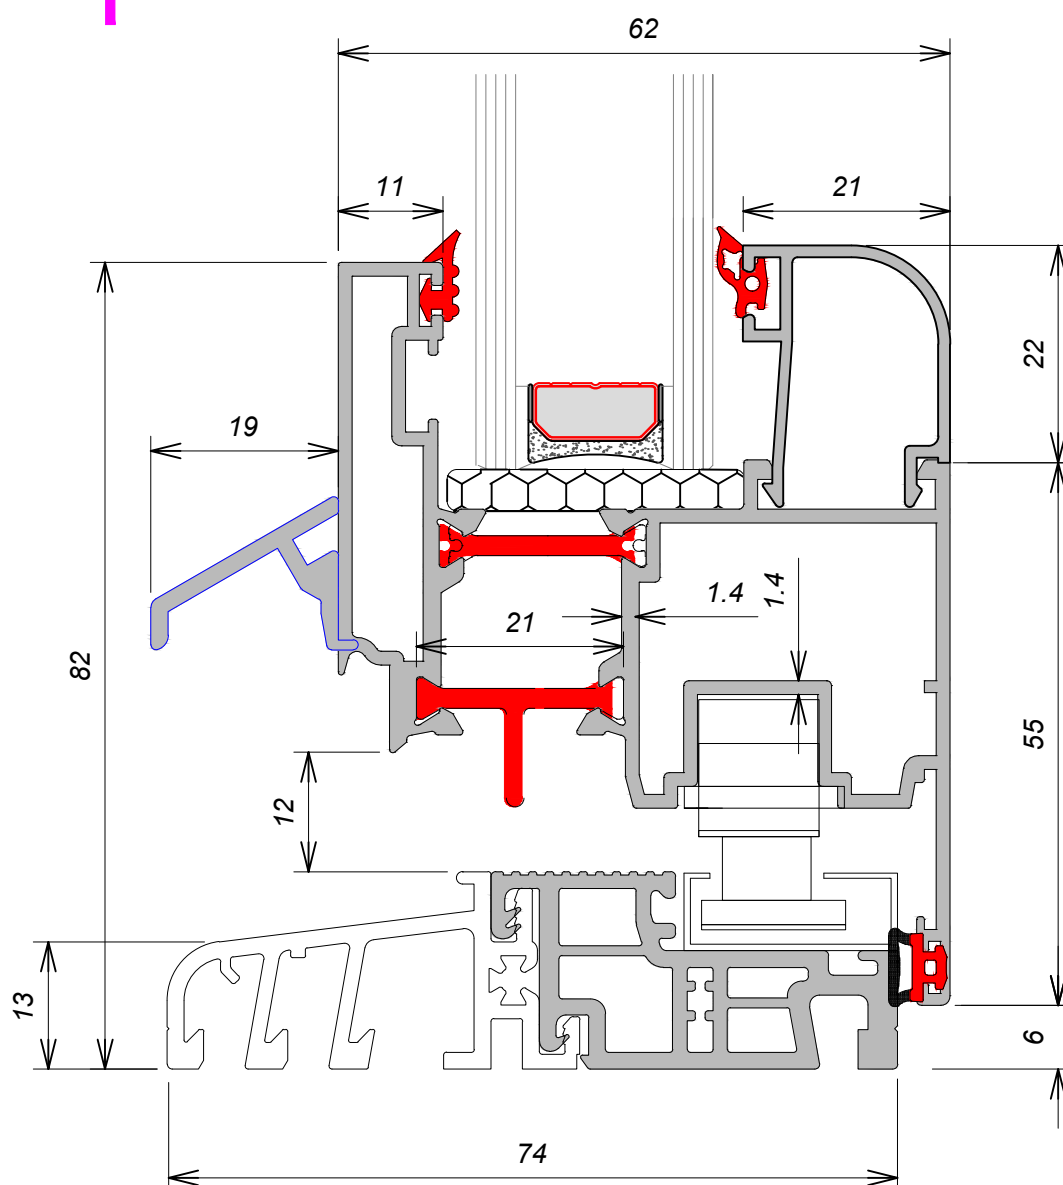





Serie Venakal ® 54 RPT
Perfil Travesaño-Hoja puerta con RPT
Espesor Espesor medio 1.4 mm
Sección 54 X 168 mm
Poliamida Marco 24 mm / Hoja 20 mm
Ubicación Sección central oscilo-paralela
Vidrio Espesor 24 mm

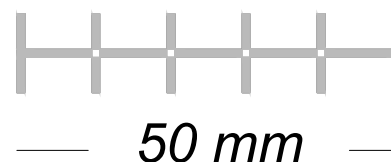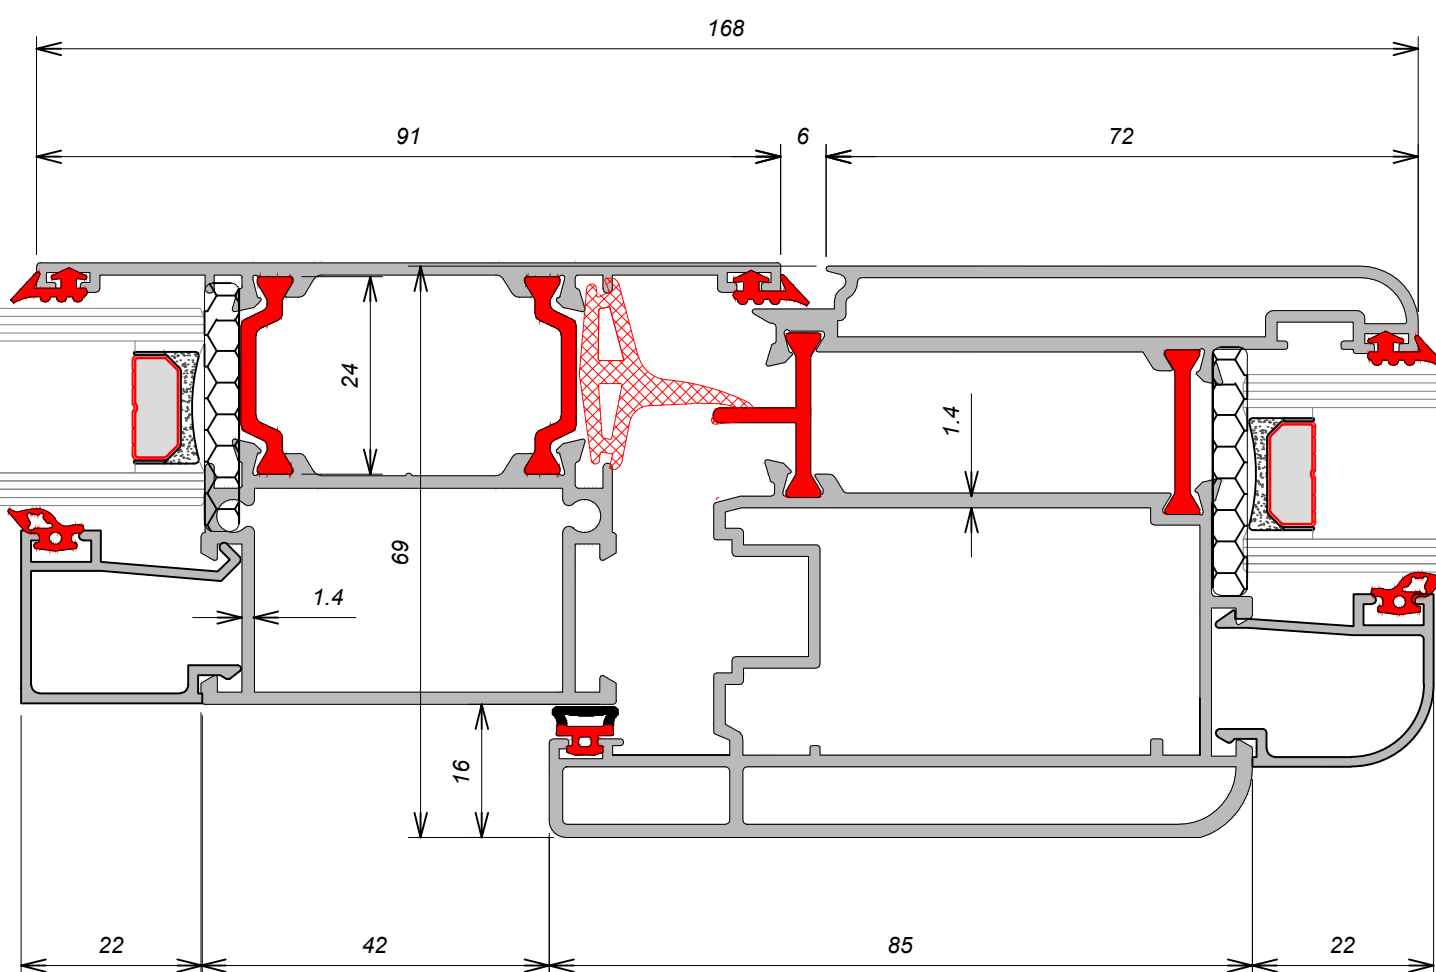

Serie	Venakal ® 54 RPT
Perfil	Marco-Hoja-Guia con RPT
Espesor	Espesor medio 1.4 mm
Sección	114 X 125 mm
Poliamida	Marco 24 mm / Hoja 20 mm
Ubicación	Sección lateral ventana persiana
Vidrio	Espesor 24 mm




Recogedor embutido en marco

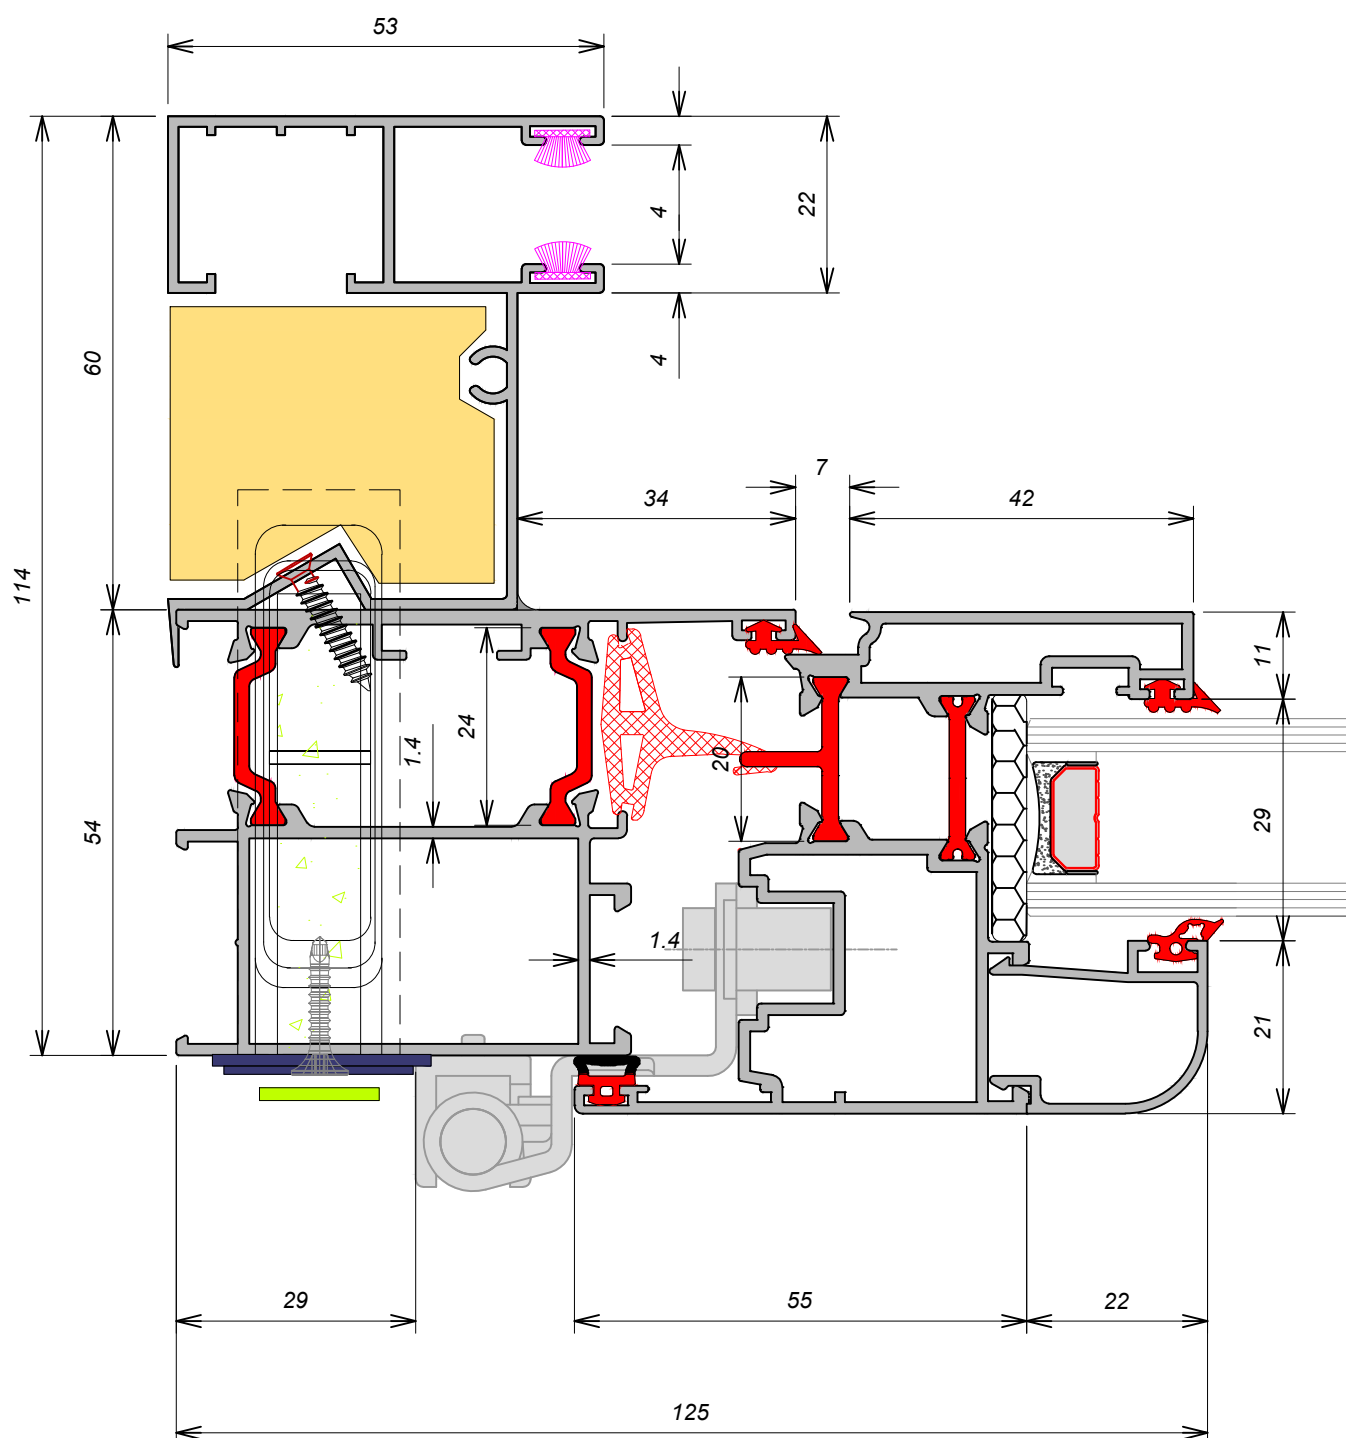


Recogedor embutido en guía de persiana


Gomas de acristalamiento solo disponible como opción exclusiva

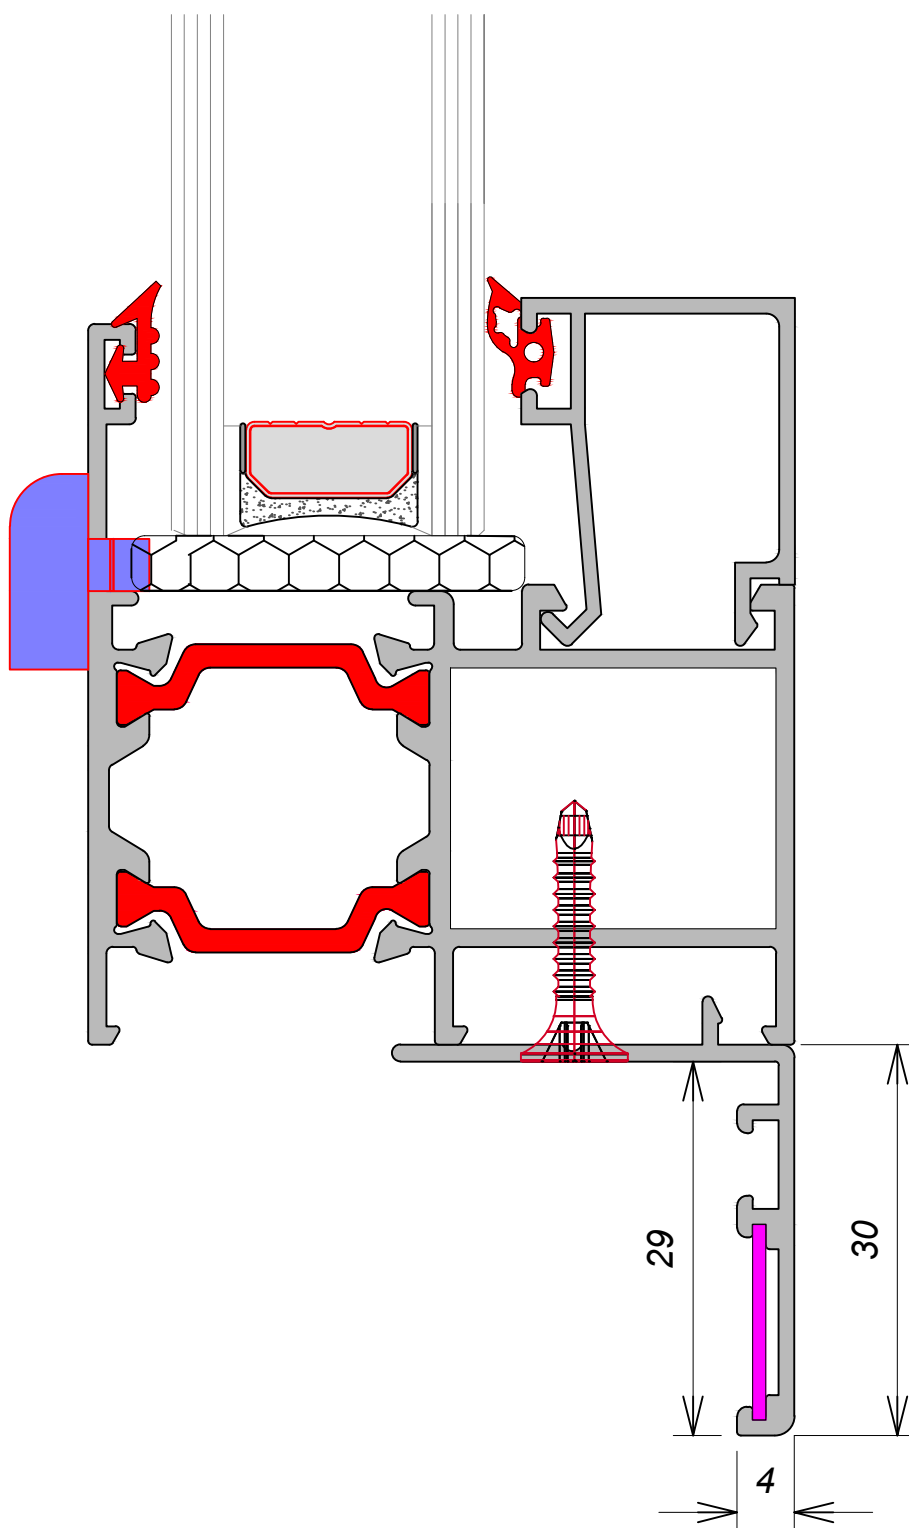


50 mm

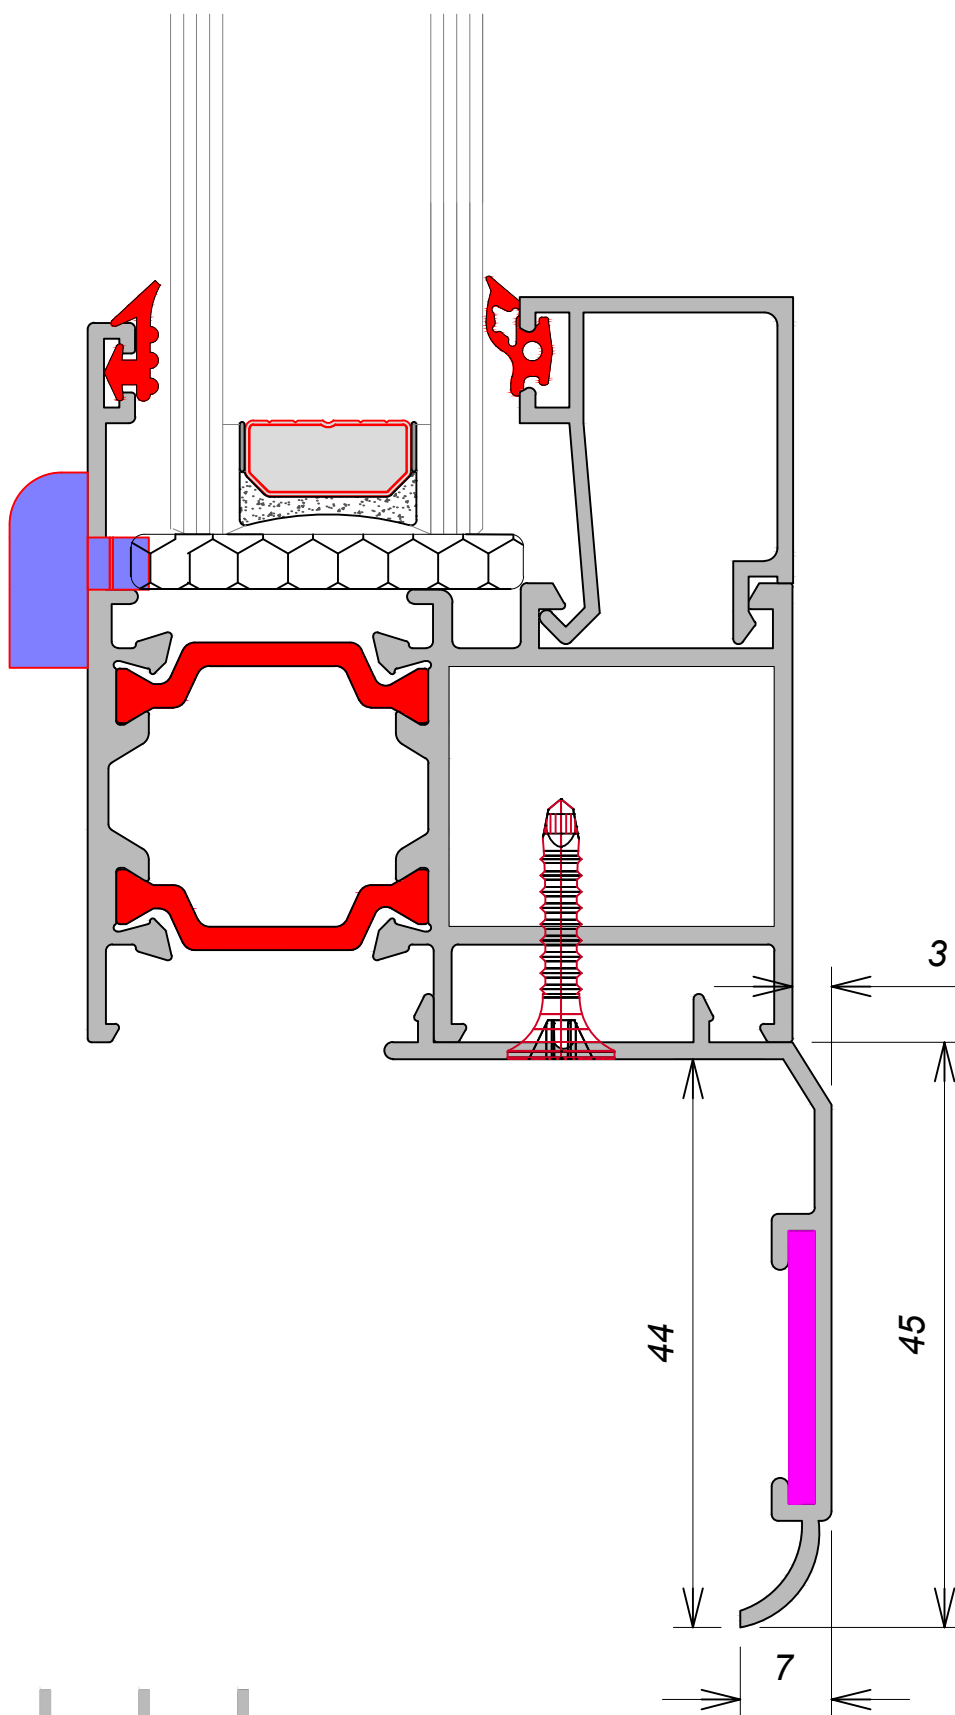

50 mm

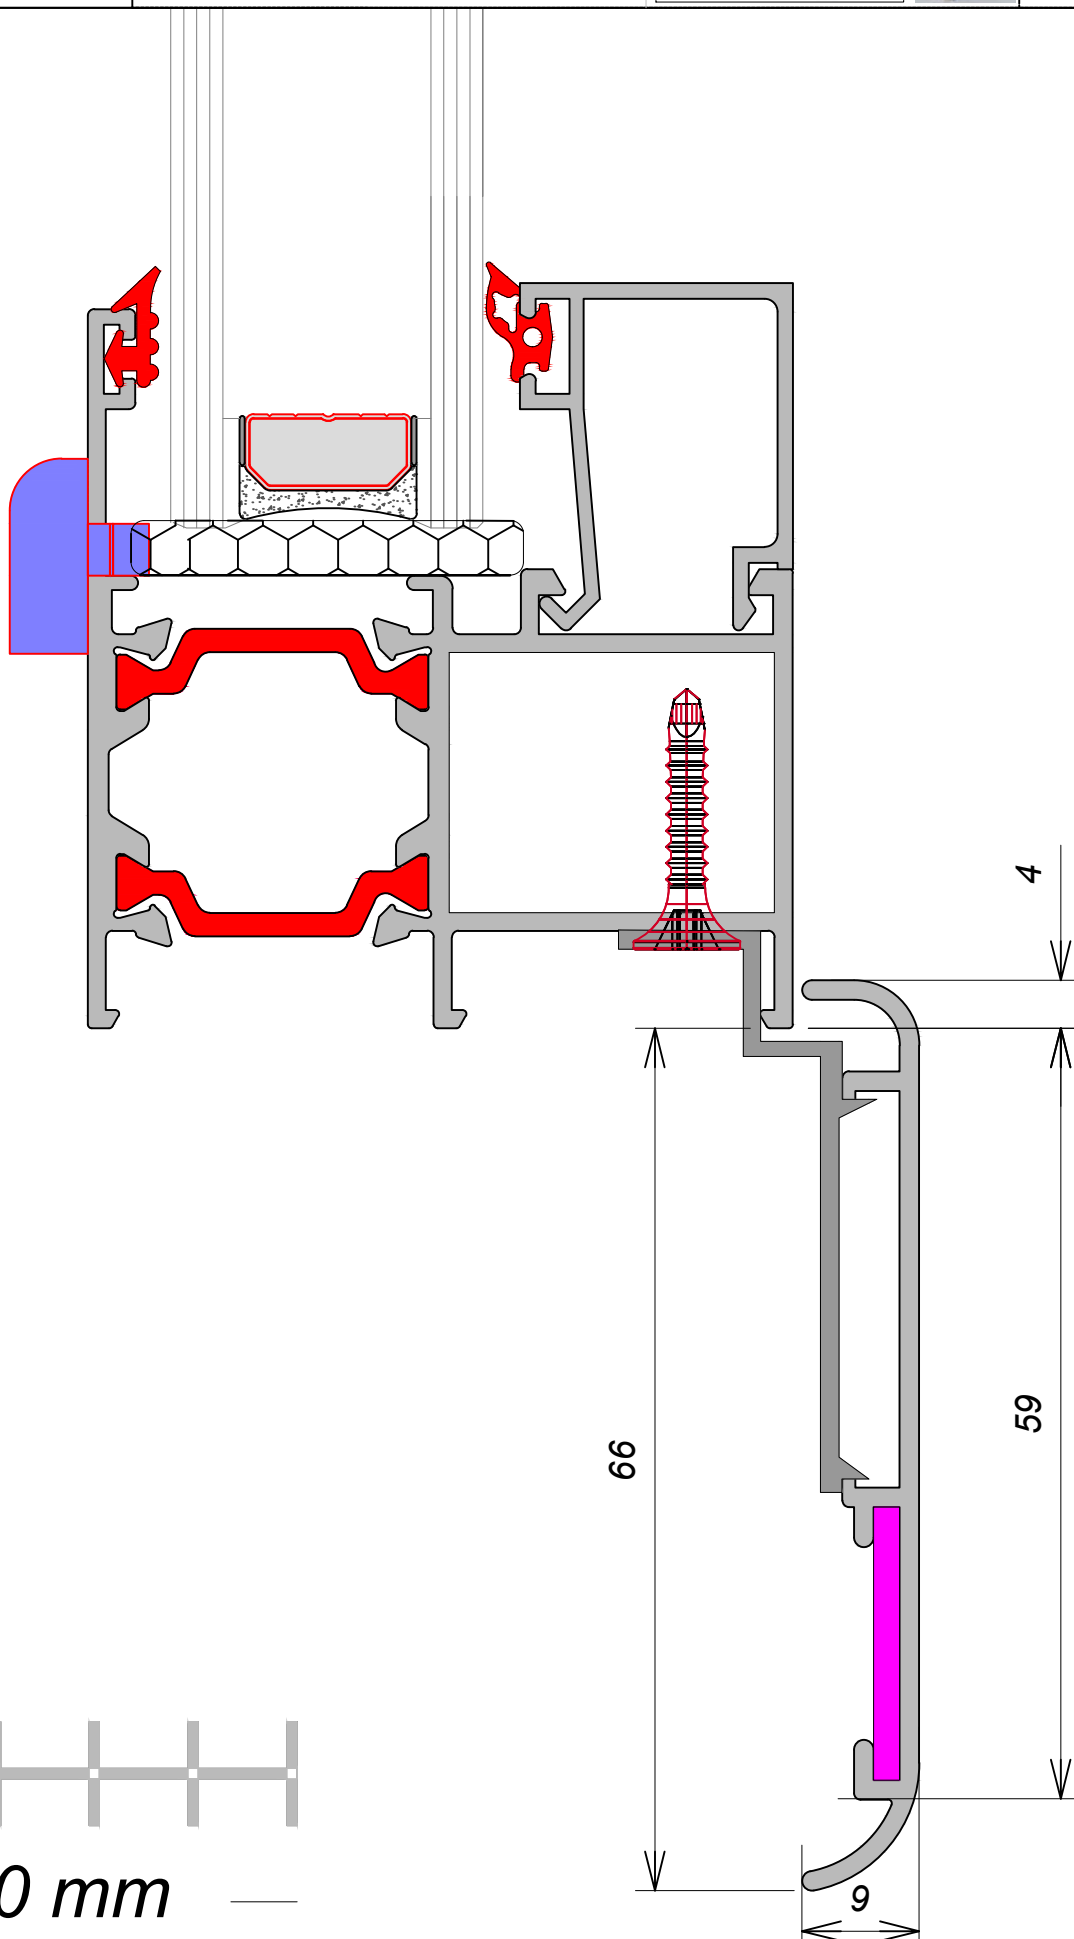


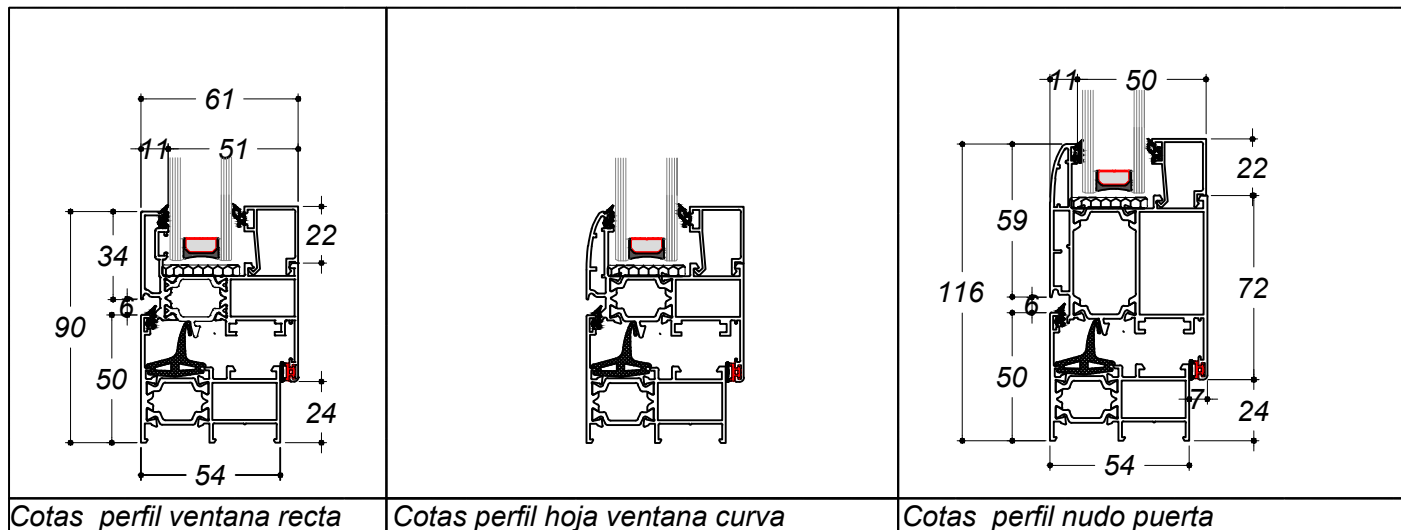

Cotas perfil ventana recta

Cotas perfil hoja ventana curva

Cotas perfil nudo puerta

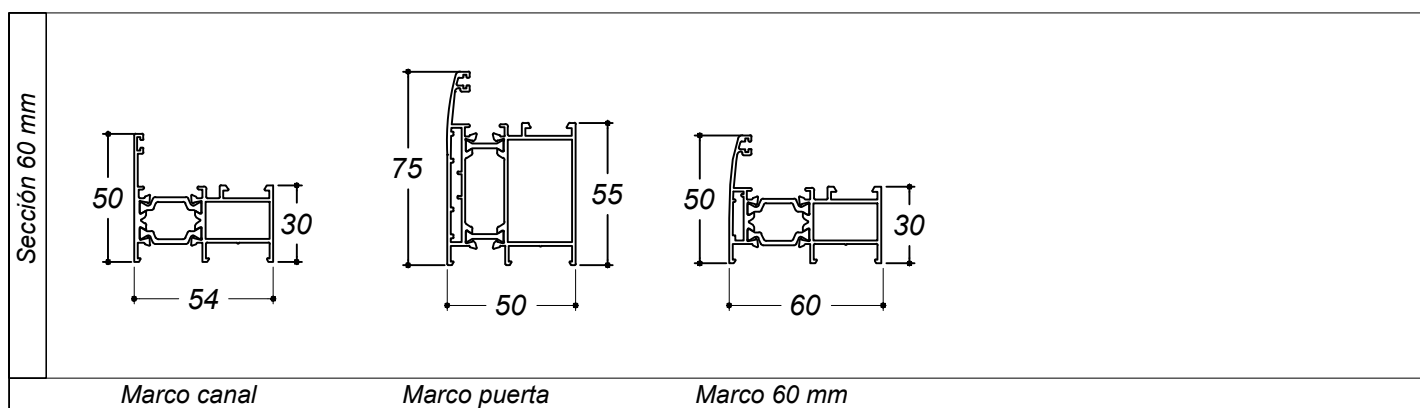


Sección 60 mm

Marco canal

Marco puerta

Marco 60 mm

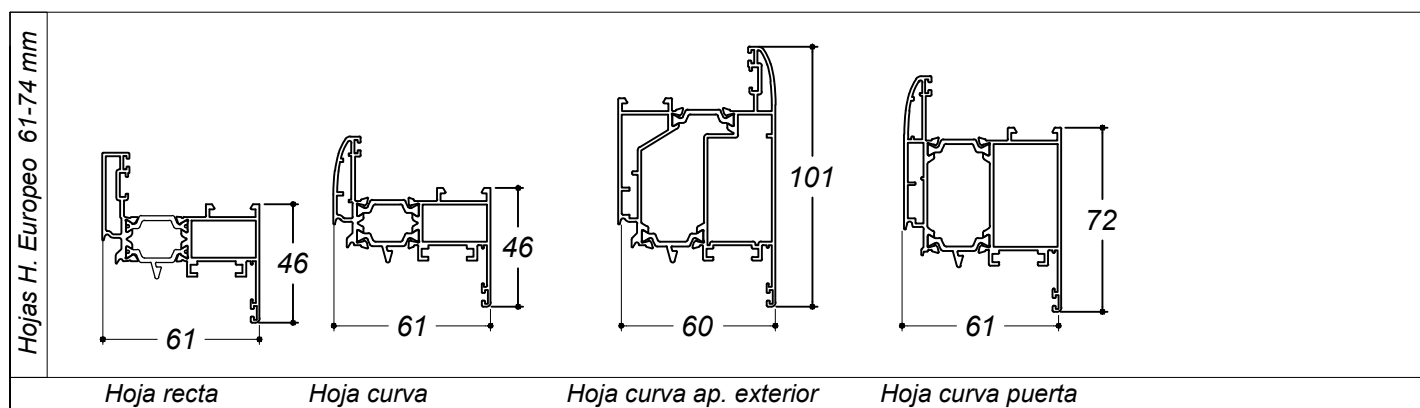


Hojas H. Europeo 61-74 mm

Hoja recta

Hoja curva

Hoja curva ap. exterior

Hoja curva puerta

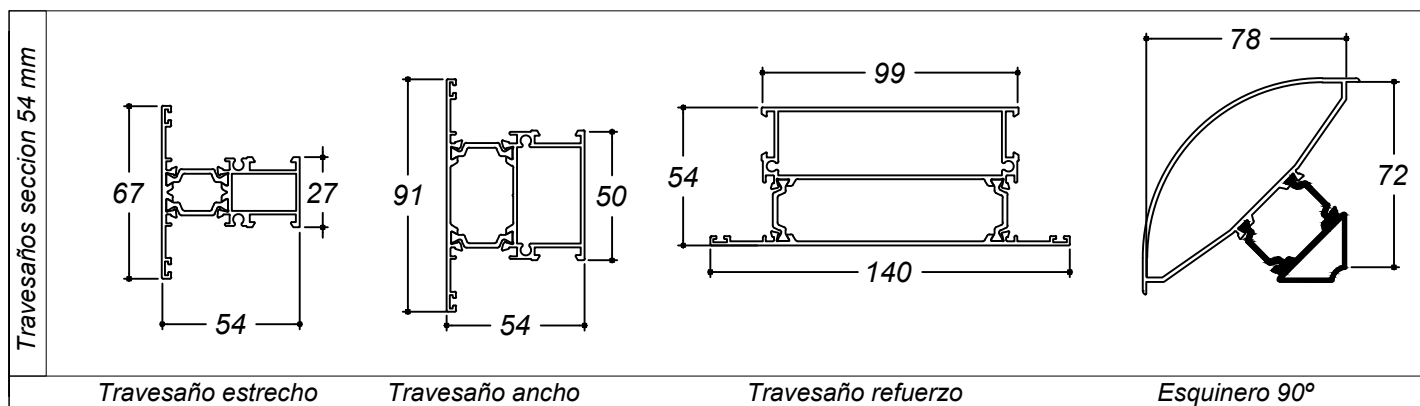


Travesaños sección 54 mm


Travesaño estrecho

Travesaño ancho

Travesaño refuerzo

Esquinero 90°

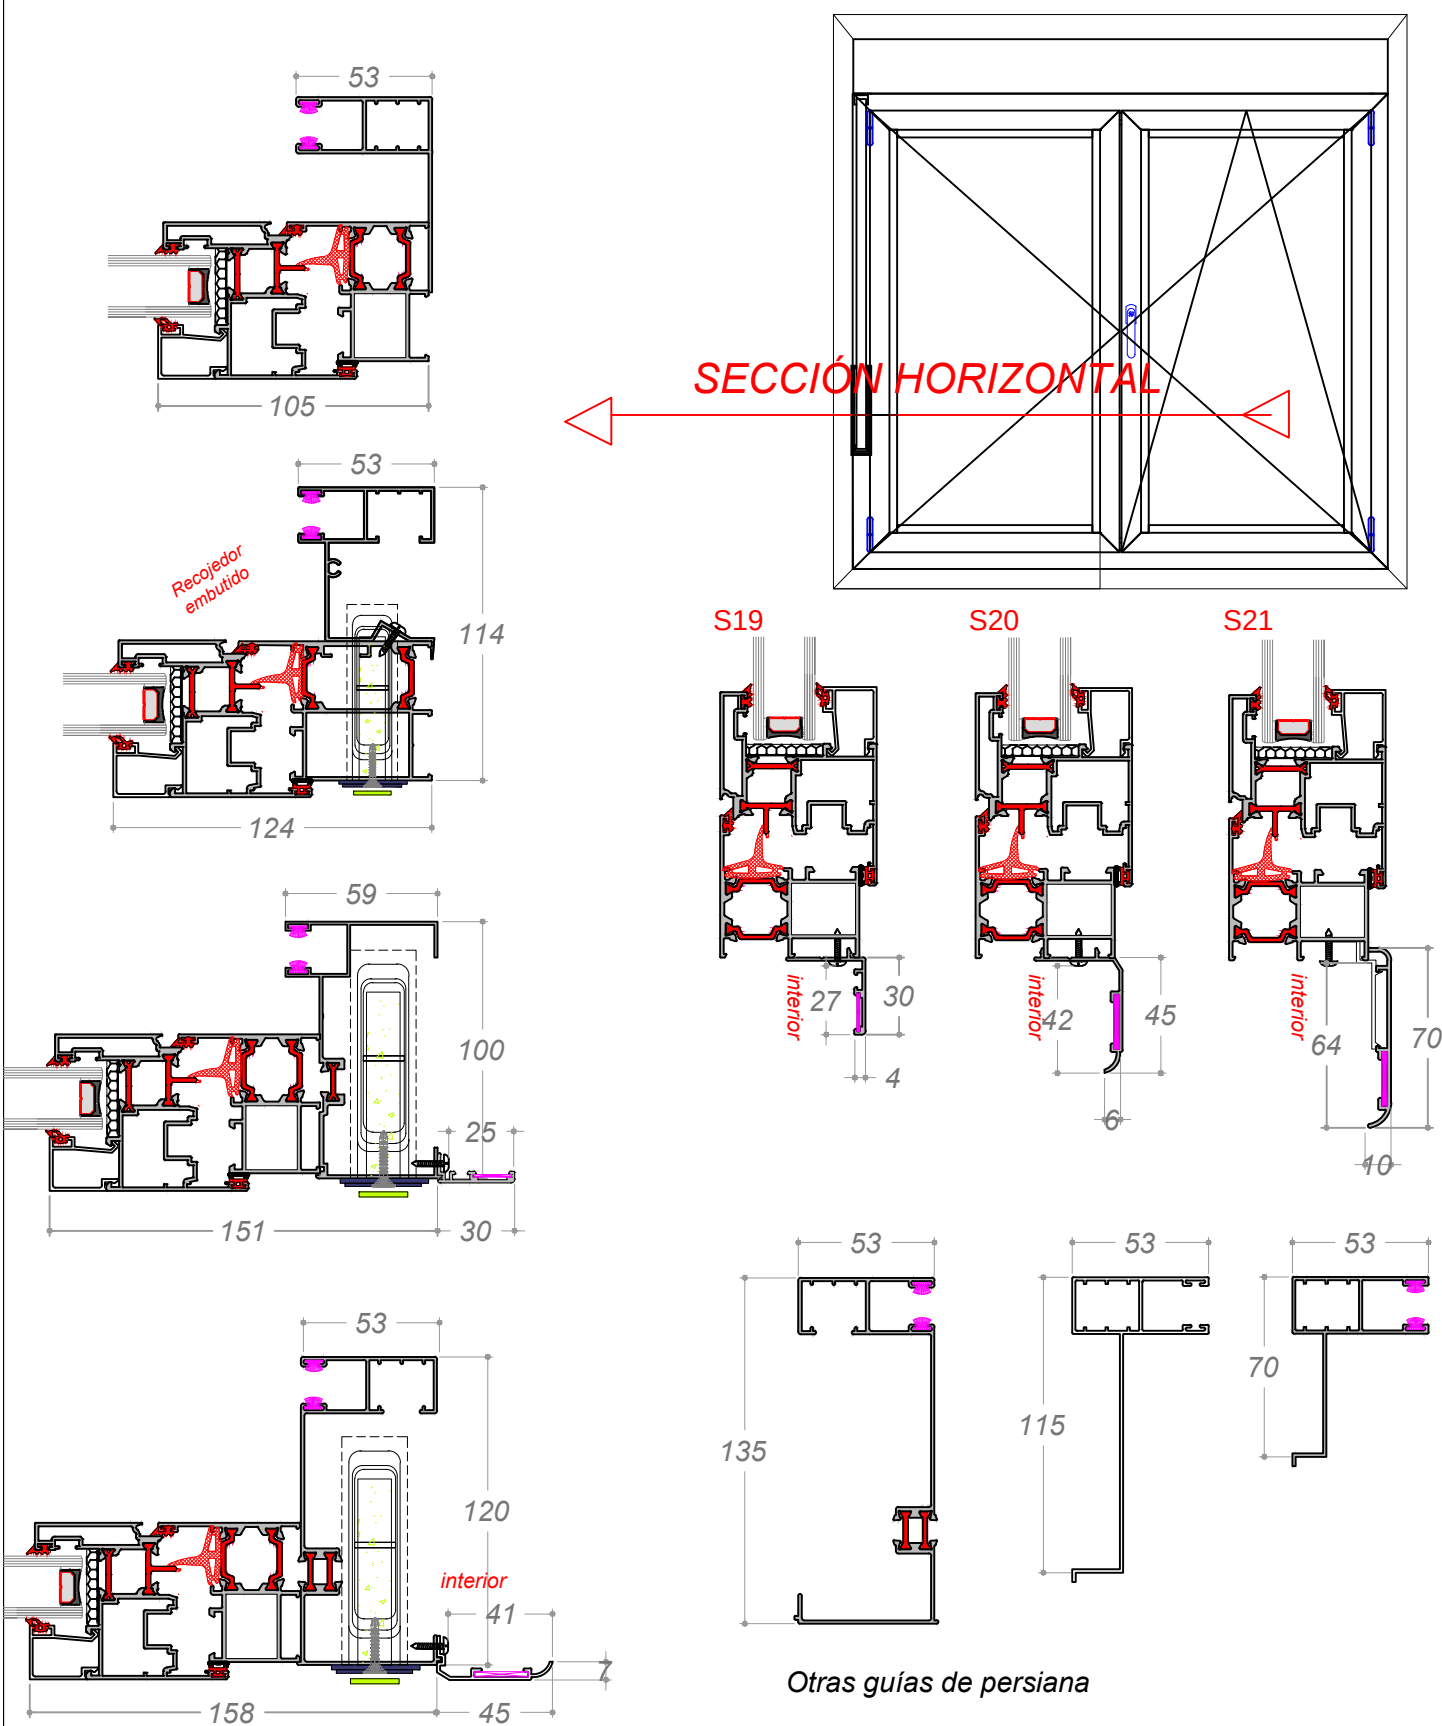

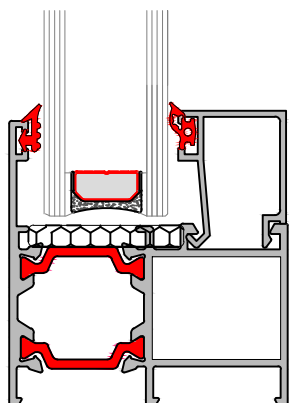


Espesor acristalamiento

- Para vidrios de espesor de 18 mm hasta 34 mm

Opción de acristalamiento:

- Sellado mediante silicona (configuración estándar)
- Con juntas de goma (bajo pedido)

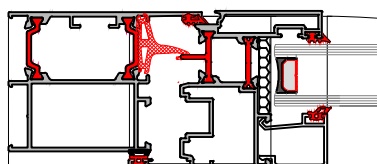


Opción ajunquillamiento bastidores


Código **S11** Junquillos 90° vertical (configuración estándar)

Código **S12** Junquillos 90° vertical curvo. horizontal recto


Código **S13** Junquillos curvo perimetral con grapa clip



S11




S12



S13

junquillo vertical 90 °

junquillo horizontal 90 °

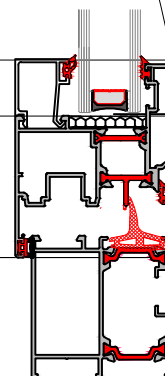

Sistema de Aluminio con RPT (Canal 16)

Serie Venakal ® 54-C16

Marco de ventana ancho para mecanización de recogedor

Color herraje Blanco




Persiana de aluminio térmico en sistema Monoblock de 185 mm

Guía RPT profundidad 120 mm, Tapajuntas 30 mm,

Cajón Monoblock Color blanco, Paño Persiana Color blanco

Climalit luna 4 mm /16/ luna 4 mm

Montaje sobre premarco y estructura de carton-yeso.

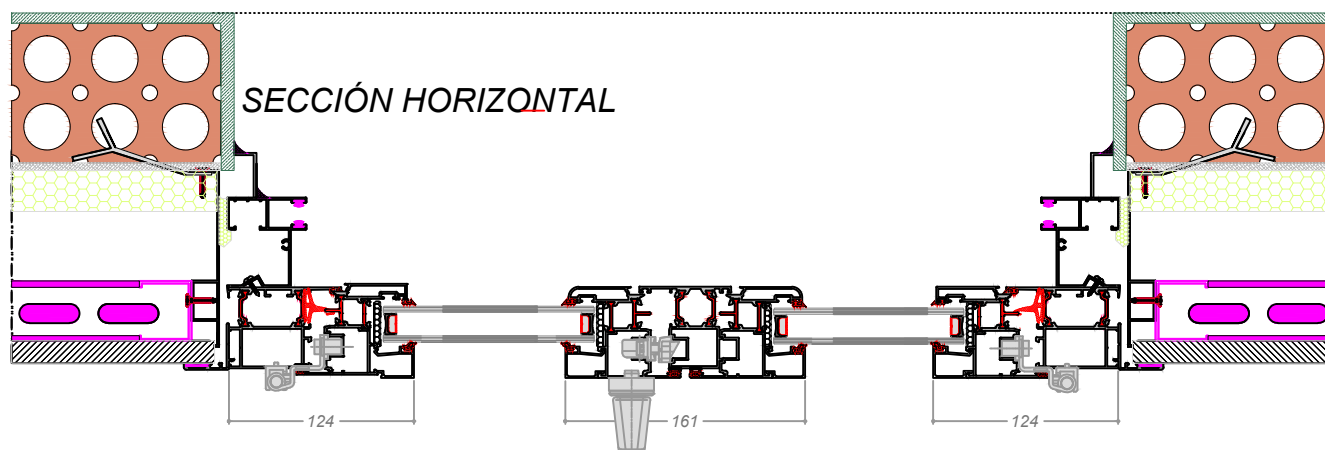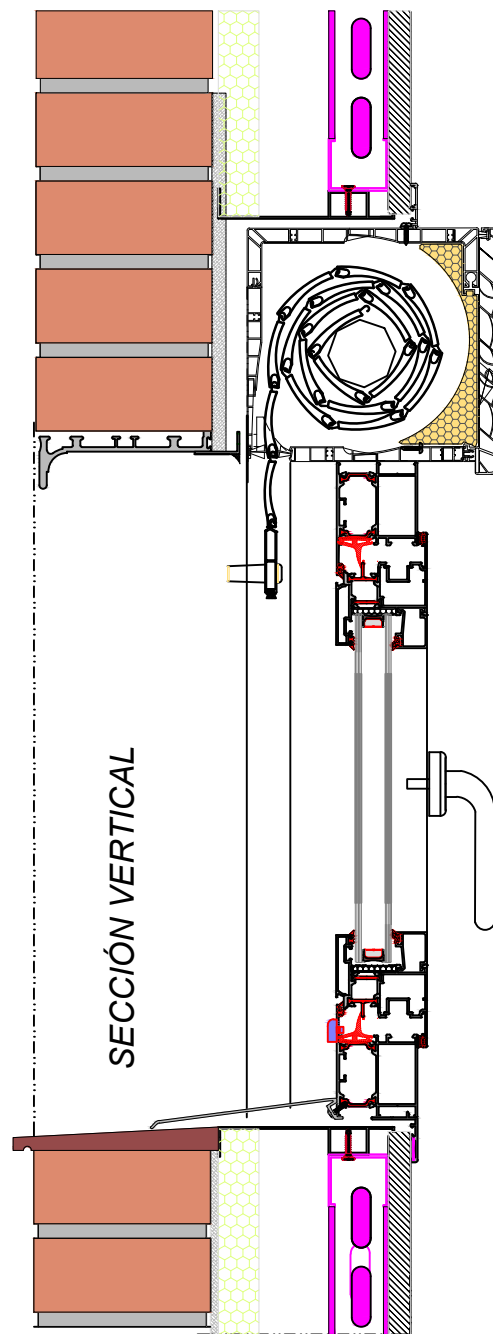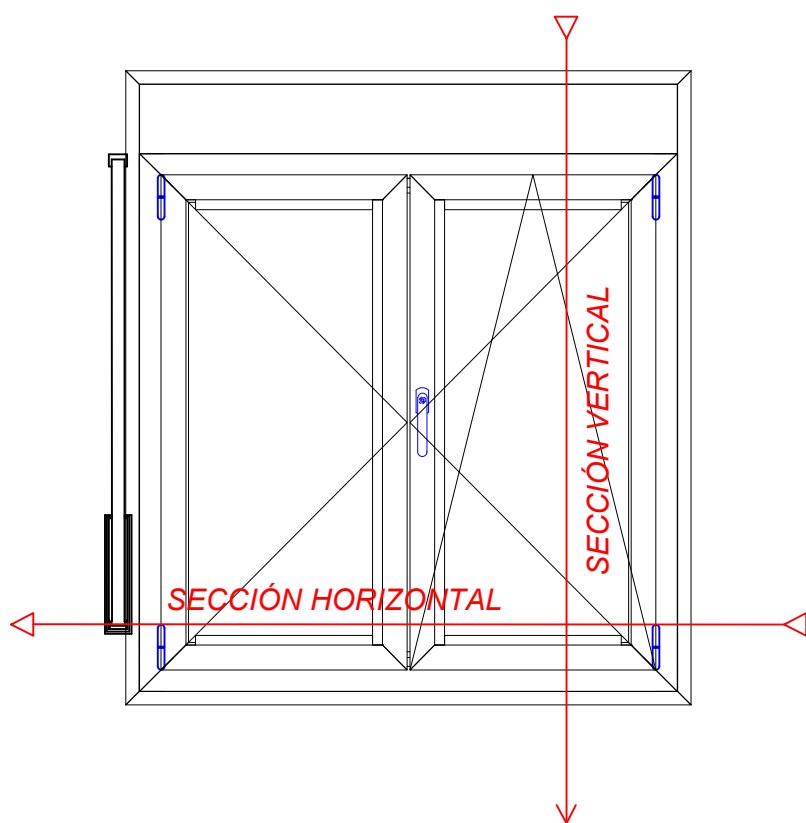

Sistema de Aluminio con RPT (Canal 16)

Serie Venakal ® 54-C16

Color herraje Blanco




Persiana de aluminio térmico en sistema Monoblock de 185 mm

Guía RPT profundidad 120 mm, Tapajuntas 30 mm,


Cajón Monoblock Color blanco, Paño Persiana Color blanco

Climalit luna 4 mm /16/ luna 4 mm



Montaje sobre premarco y estructura de carton-yeso.

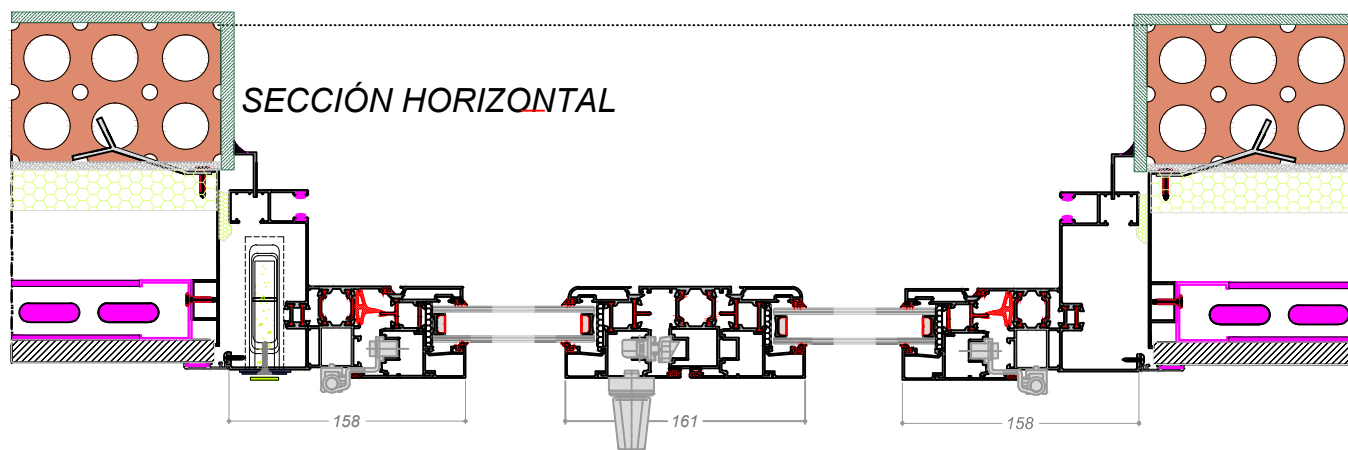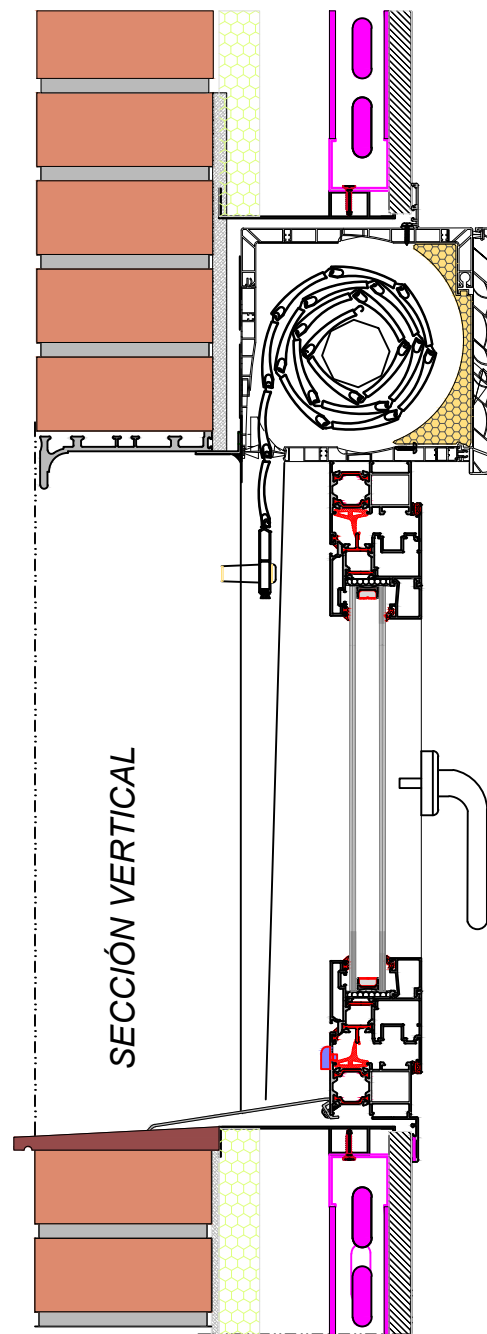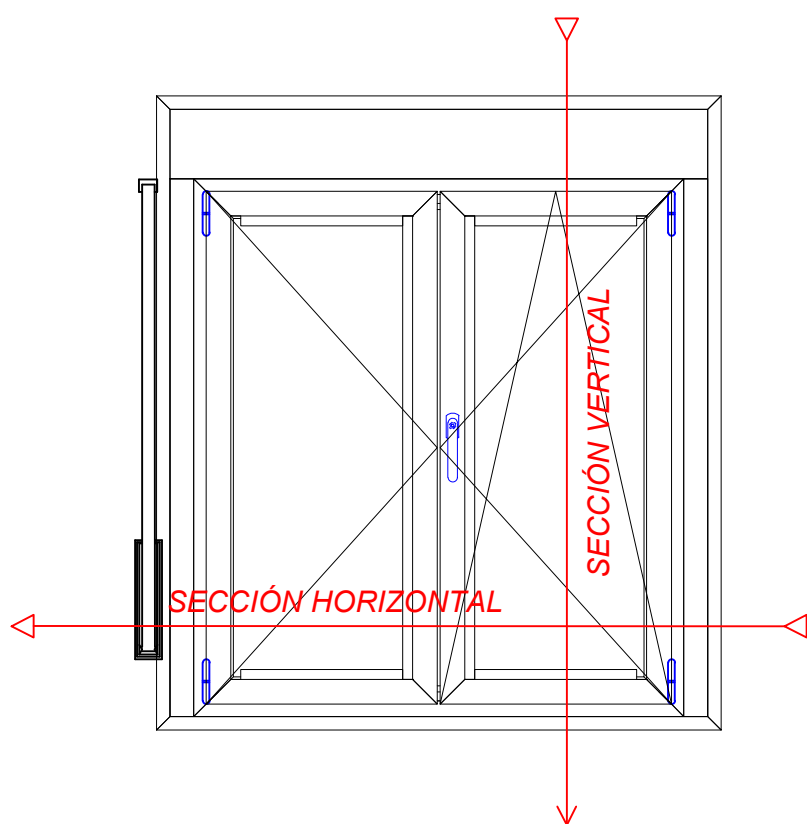


ALZADO INTERIOR

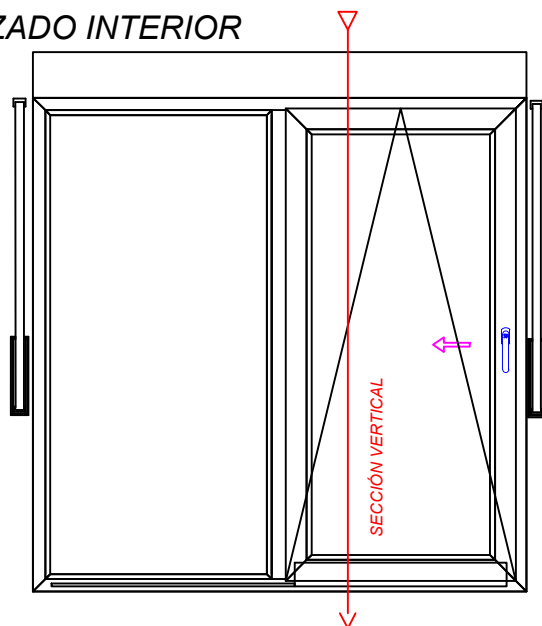

ALZADO EXTERIOR

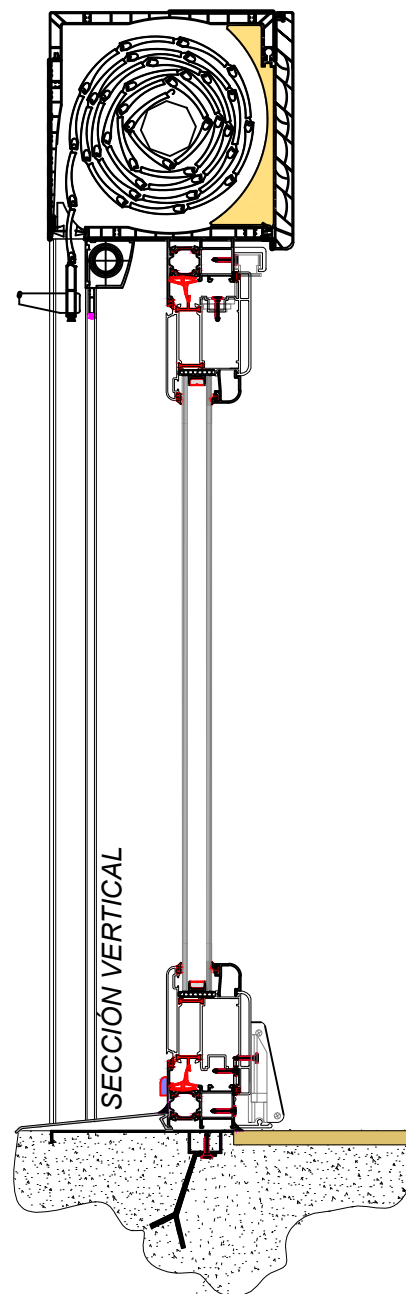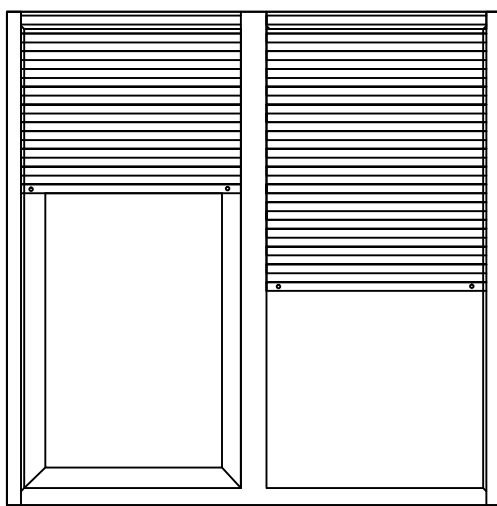

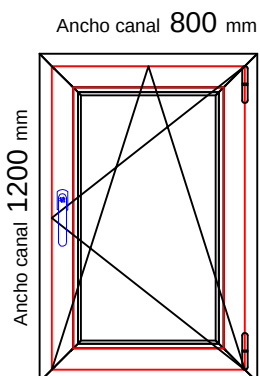

Configuración estándar


Herraje **Activ-PILOT**

Nivel de **seguridad estándar**

Bulón de cierre forma de champiñón

Altura manivela a mitad

Manivela estándar



Recubrimiento bisagra color

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata


Color manivela

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata


Cerradero Marco



Tornillo cerradero

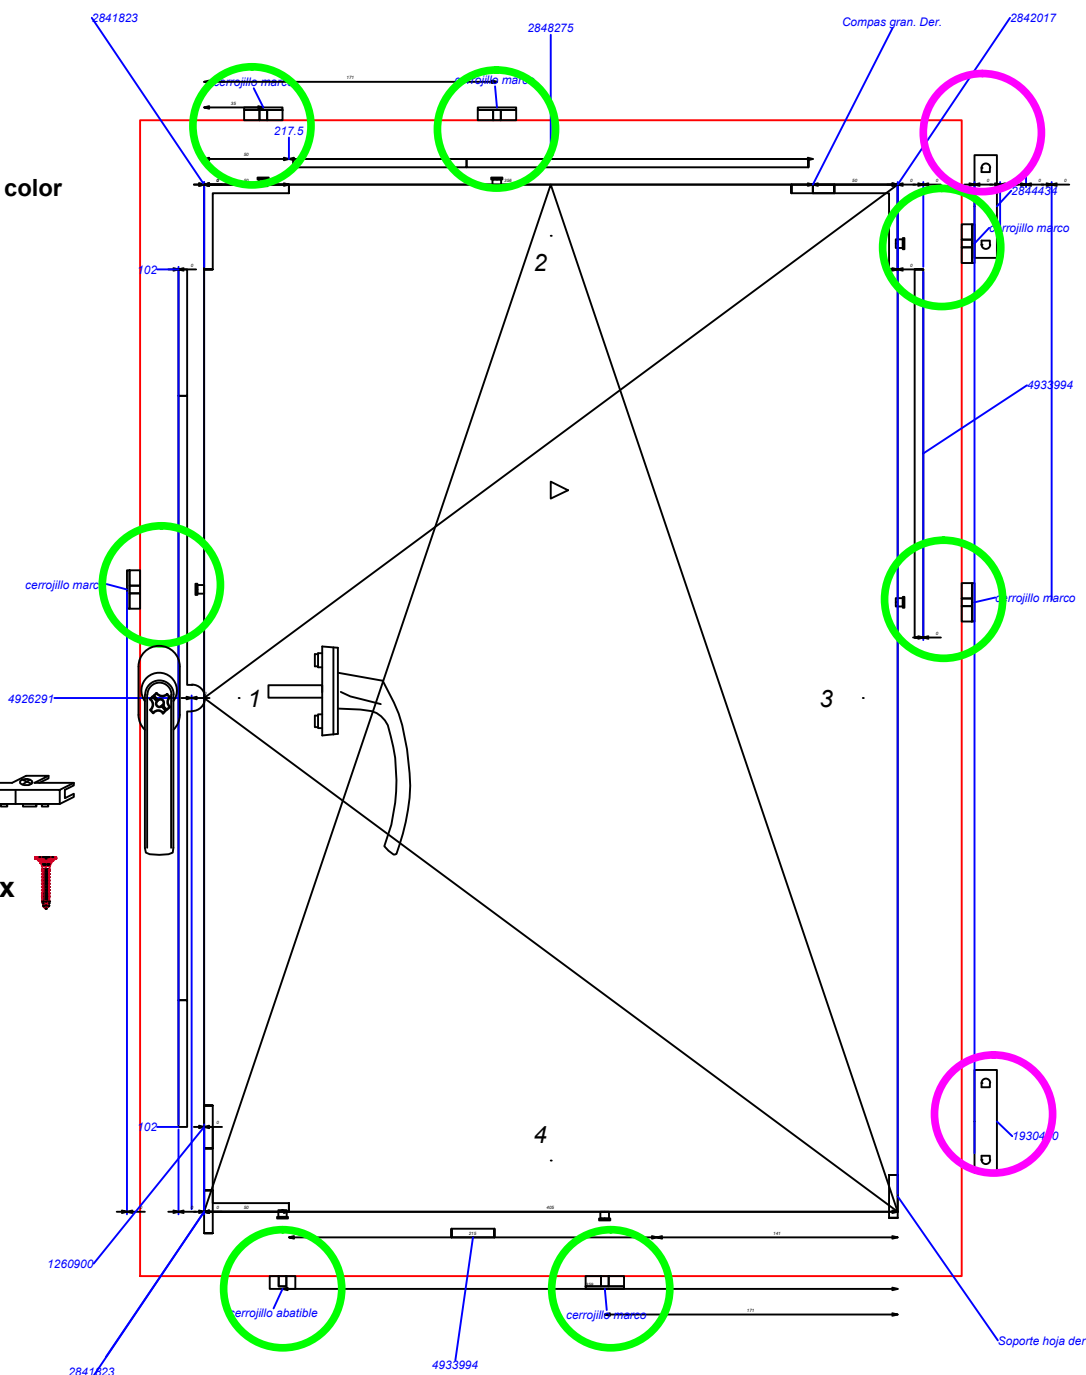

Puntos de cierre con cerradero marco estándar



Puntos de regulación **"LLave allen 4 mm"**




Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor

Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor

Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor

Ancho canal 800 mm

Ancho canal 2100 mm



Configuración Puerta Cerrable Gama

Herraje **Activ-PILOT**


Nivel de **seguridad estándar**

Bulón de cierre

Manivela estándar

Opción bombillo y manilla interior/exterior

Opción sistema oscilo-batiente



Sistema PVC




Sistema RPT

Recubrimiento bisagra color

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata

Color manivela

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata




Cerradero Marco



Tornillo cerradero

x

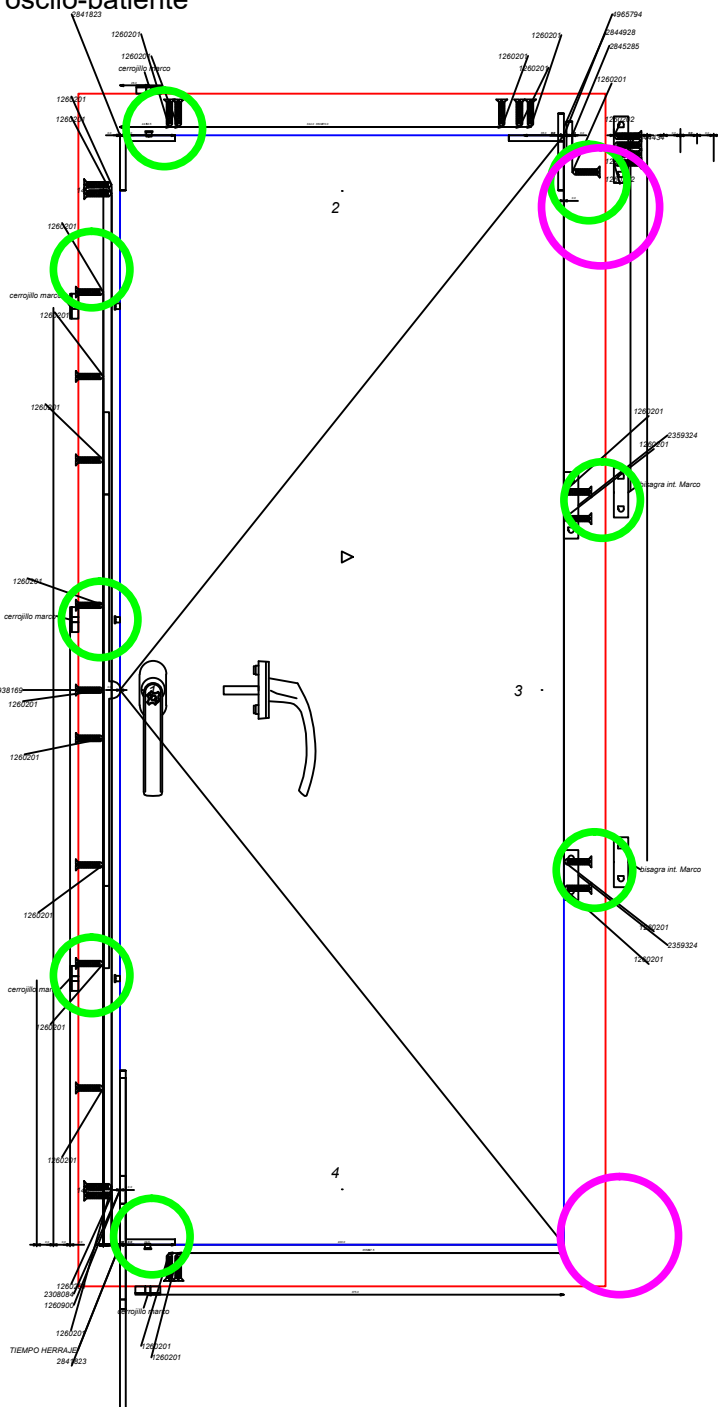

cerrojo marco






Puntos de cierre con cerradero marco estándar

Puntos de regulación **"LLave allen 4 mm"**




Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor

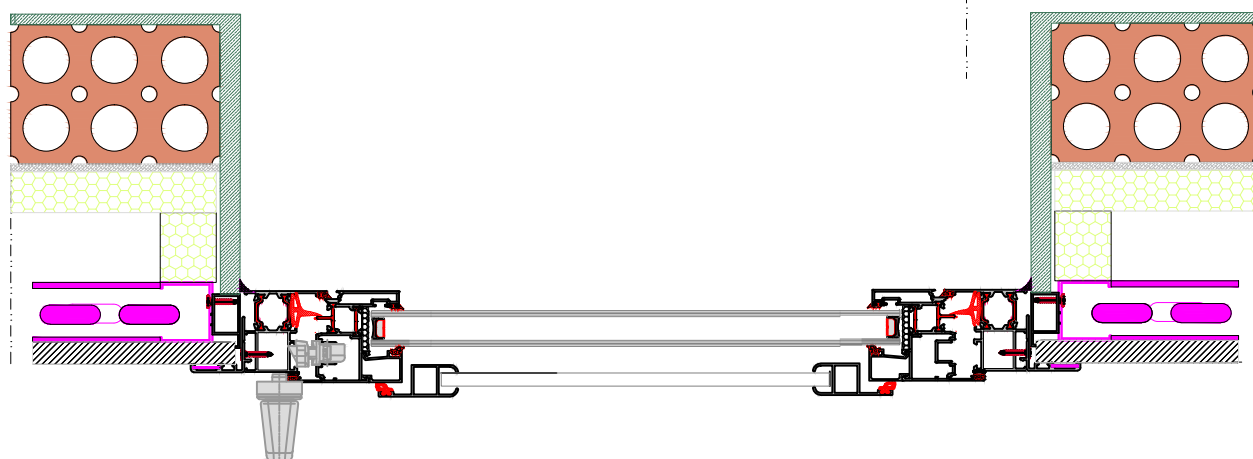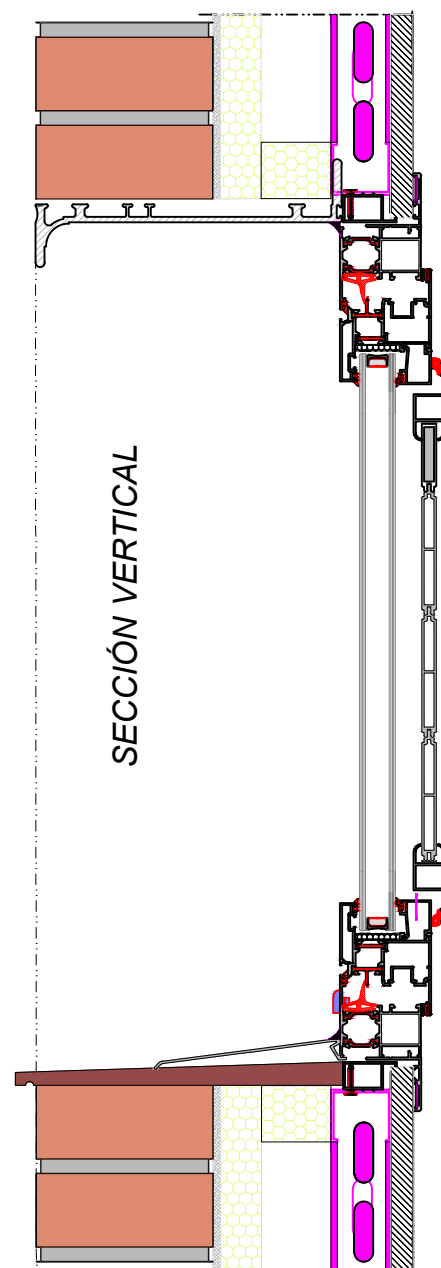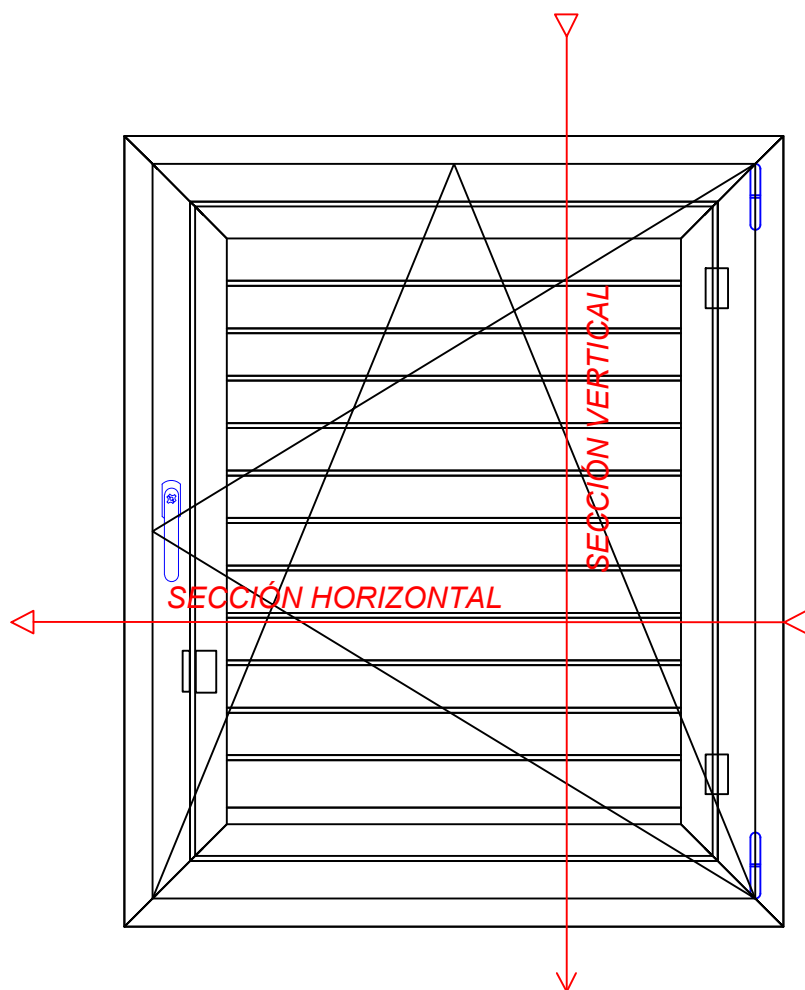




Delegación Madrid
Calle Ramon y Cajal 26. Leganes
647-851-204
917 37 28 58
comercial@venakal.com

Fabrica principal
Polígono Industrial Alces
Alcázar de San Juan
926-544-337 926-552-898
central@aluminiosamar.com




Multi-producto para toda la
gama completa del
cerramiento del Aluminio RPT
y PVC



Software de gestion y
presupuestado a clientes

CE

Marcado CE para puertas y
ventanas



Asesoramiento normativo

Formación y apoyo a clientes

www.venakal.com

Dto tecnico:

comercial@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com
angelpablo@venakal.com
central@venakal.com

Dto. fabricacion:

Franciscojavier@venakal.com

Dto. administracion:

gestion@venakal.com



Gama Clásica



Gama Elite



Gama Exclusiva