
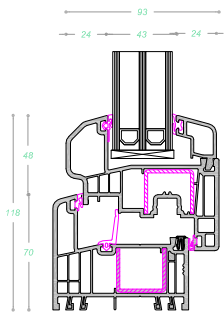



Trasmitancia (coeficiente Trasmisión térmica)	UH 1.2 (W/m²K)
Ensayo acústico (con vidrio 4-16-4)	35 (-1;-4) dB
Nivel Seguridad	VK2

Permeabilidad aire (DIN EN 12207:2000)	Clase 4
Estanquidad agua (DIN EN 12208)	Clase 9A
Resistencia viento (DIN EN 12210)	Clase C5/B5


Uw 0.9 (W/m²K)





Marco estándar
Hoja de ventana

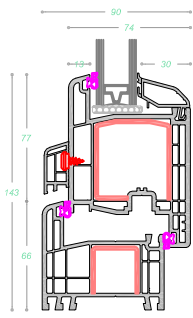


Marco estándar
Hoja balconera
(perfil vierteaguas)




Umbral aluminio
Hoja ventana




Solape clipado 50




Solape clipado 75




Solape reductor




Junquillo 36 mm

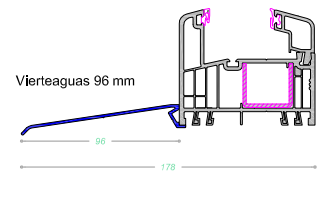


Vierteaguas 96 mm

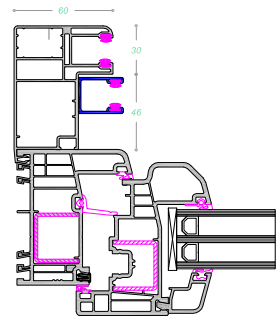


Guía persiana 158 mm

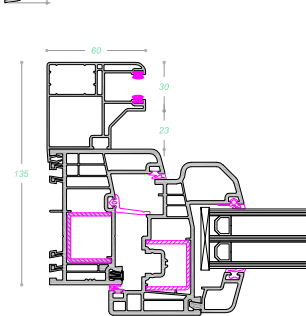


Guía persiana 135 mm

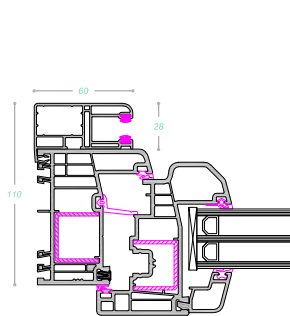


Guía persiana 110 mm

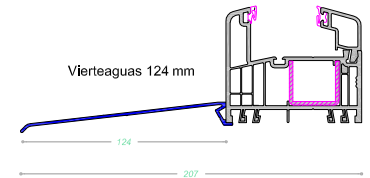


Vierteaguas 124 mm

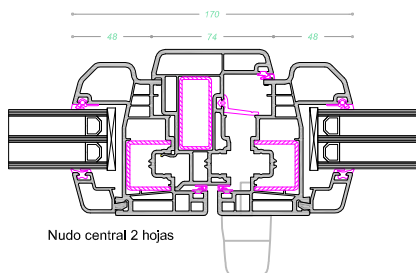

Nudo central 2 hojas

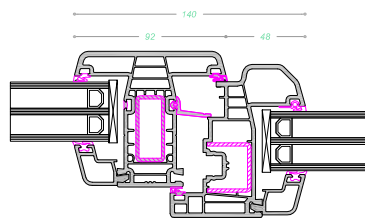


Nudo fijo-hoja

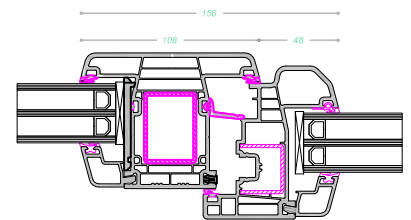


Nudo fijo-hoja reforzado


Herraje Gama Exclusiva
Manivela Modelo Luxemburgo Secustick
Hoja diseño austriaca
Herraje Sistema ACTVI-PILOT
Seguridad cierre Vk2
Tri-función en Herraje
Hoja pasiva con palanca perimetral completa
En Puertas perfil felpudo exterior e umbral inferior.
Perfil tapa-ranura marco
Vierteaguas exterior de serie



Manivela Ventana
Secustick




Esquintero 90°

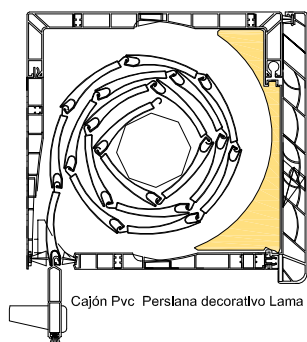


Cajón Pvc Perlasna decorativo Lama aluminio

Prestaciones técnicas cajón Mono-block


Trasmitancia (coeficiente Trasmisión térmica)	UH 1.8 (W/m²K)
Ensayo acústico	32.3 (-1;-5) dB
Permeabilidad aire	Clase 2
Estanquidad agua	Clase 6A
Resistencia viento	Clase 3000 Pa



Hoja pasiva. Palanca rebajo.
punto cierre superior/interior/lateral

	Trasmisión térmica Ug=0.8 W(m2/k)
	Factor Solar g=0.35
	Acústica 39 db
	Peso/espesor 30 kg/m2 32 mm
Tratamiento Control Solar Planitherm 4 "S"	
4 - 12- 4-12-4	

Vidrios recomendados para esta configuración

	Trasmisión térmica Ug=1.3 W(m2/k)
	Factor Solar g=0.37
	Acústica 38 db
	Peso/espesor 35.8 kg/m2 32 mm
Tratamiento Control Solar Planistar One	
6 - 16 - 4+4	