Venakal® Ventanas de Calidad

Gama Exclusiva

Configuración sistema **Aluminio RPT Gama Exclusiva**

Trasmitancia *(coeficiente Trasmisión térmica)*	UH 1.7 (W/m²K)
Ensayo acústico *(con vidrio 4-16-4)*	35 (-1:-4) dB
Nivel Seguridad	VK1-VK2

Permeabilidad aire *UNE-EN 1027:2000.*	Clase 4
Estanquidad agua *UNE-EN 12211:2000.*	Clase E1650
Resistencia viento *UNE-EN 1026:2000.*	Clase CE2100

Uw

0.9

(W/m²K)

Herraje Canal 16





Marco estándar
Hoja oculta



Marco estándar
Hoja vista



Marco estándar
Hoja balconera



Umbral aluminio
Hoja Vista



Hoja Oculta
Safre-plus



Umbral aluminio
Hoja Oculta

Extruxionador de Perfil Hoja Oculta

Extruxionador de Perfil Hoja Vista

Proovedor de herraje

Proovedor de vidrio

Proovedor de motores persiana



Solape 30 mm



Solape 45 mm



Solape 70 mm



Hoja Oculta
Sin Junquillo



Junquillo
Curvo



Junquillo
Recto recto



Vierteaguas 96 mm



Nudo Hoja Oculta
Guía persiana 140 mm
Motor persiana



Nudo Hoja Vista
Guía persiana 136 mm
Recogedor embutir
Relleno Lana de roca



Nudo Hoja Vista
Guía persiana 120 mm
Recogedor embutir
Relleno Lana de roca



Hoja Vista
Unión marcos



Nudo central 2 hojas
Hoja Vista



Nudo fijo-hoja
Hoja Oculta



Nudo central ventana 2 Hojas
Hoja Oculta

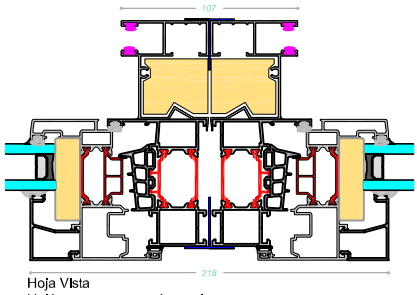

Hoja Vista
Unión marcos con guía persiana
Relleno Lana de roca



Cajón Pvc Persiana decorativo Lama aluminio





Cerraderos VK2



Hoja pasiva. Palanca rebajo.
punto cierre superior/interior/lateral

Hoja Vista



Hoja Oculta



Prestaciones técnicas cajón Mono-block

Trasmitancia *(coeficiente Trasmisión térmica)*	UH 1.8 (W/m²K)
Ensayo acústico	32.3 (-1:-5) dB
Permeabilidad aire	Clase 2
Estanquidad agua	Clase 6A
Resistencia viento	Clase 3000 Pa



Hoja puerta Monopanel

Vidrios recomendados para esta configuración



4 - 14 - 6

Trasmisión térmica
Ug=**1.4** W(m2/k)

Factor Solar
g=**0.42**

Acústica
34 db

Peso/espesor
25.0 kg/m2 24mm

Tratamiento Control Solar
Planitherm 4 "S"



4 - 16 - 4

Trasmisión térmica
Ug=**1.0** W(m2/k)

Factor Solar
g=**0.42**

Acústica
31 db

Peso/espesor
20.0 kg/m2 24mm

Tratamiento Control Solar
Planitherm 4 "S"



6 - 16 - 4+4

Trasmisión térmica
Ug=**1.3** W(m2/k)

Factor Solar
g=**0.37**

Acústica
38 db

Peso/espesor
35.8 kg/m2 32 mm

Tratamiento Control Solar
Planistar One

Venakal®

www. venakal com

comercial@venakal.com

Delegación Madrid
Calle Ramon y Cajal 26. Leganes
647-851-204
917 37 28 58
comercial@venakal.com

Fabrica principal
Polígono Industrial Alces
Alcázar de San Juan
926-544-337 926-552-898
central@aluminiosamar.com