



ALUCLIP

(recubrimiento aluminio exterior)

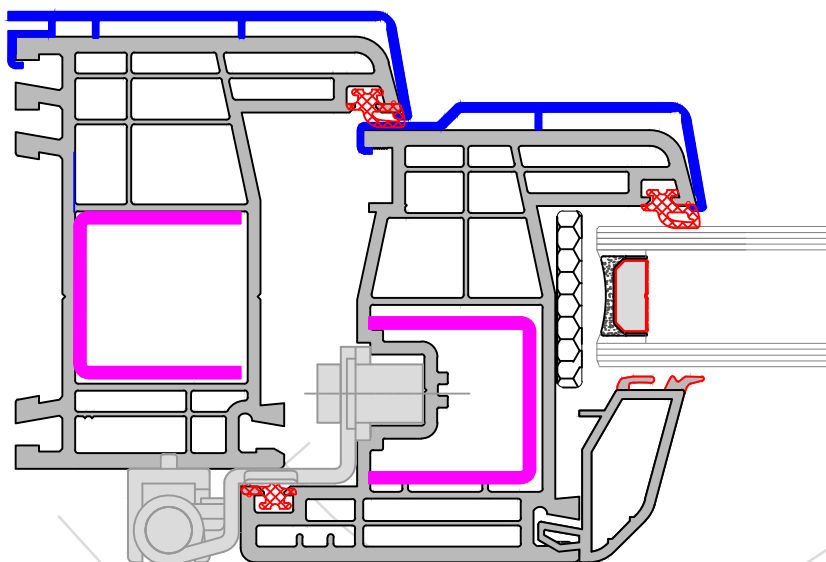

Edición profesional
Sistema Venakal® 8000

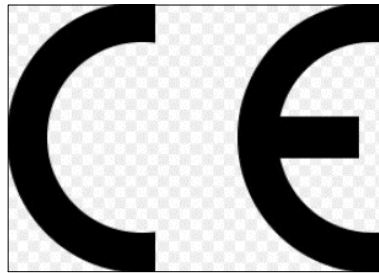

Laboratorio
Petitionario

Instituto IFT ROSENHEIM
Gealan. Gmbh

Material
Corte de Perfiles
Mecanizados
Ensamblado
Colocación Herraje
Extrusor perfil
Lacador perfil
Anonizador perfil
Sección marco
Nº de cámaras
Nombre serie
Fabricante Herraje

PVC
Mediante control numérico
Mediante control numérico
Mediante control numérico
Mediante banco de herraje automático
Gealan
Lacados Castilla (según pedido)
Anonizados humanes (según pedido)
74 mm
6 cámaras
Serie SQ-8000
Wink Haus

Nivel de seguridad

Vk1-Vk2 (según herraje empleado)

Permeabilidad al aire

CLASE 4

Estanqueidad al agua

CLASE 9A

Resistencia a la carga de viento



C5/B5

Índice de Reducción Sonora
(vidrio 4-16-4)


Rw (C;Ctr) 35 (-1;-3) dB


Coeficiente Trasmisión Térmica

Uf=1.2 W/(m2-k)

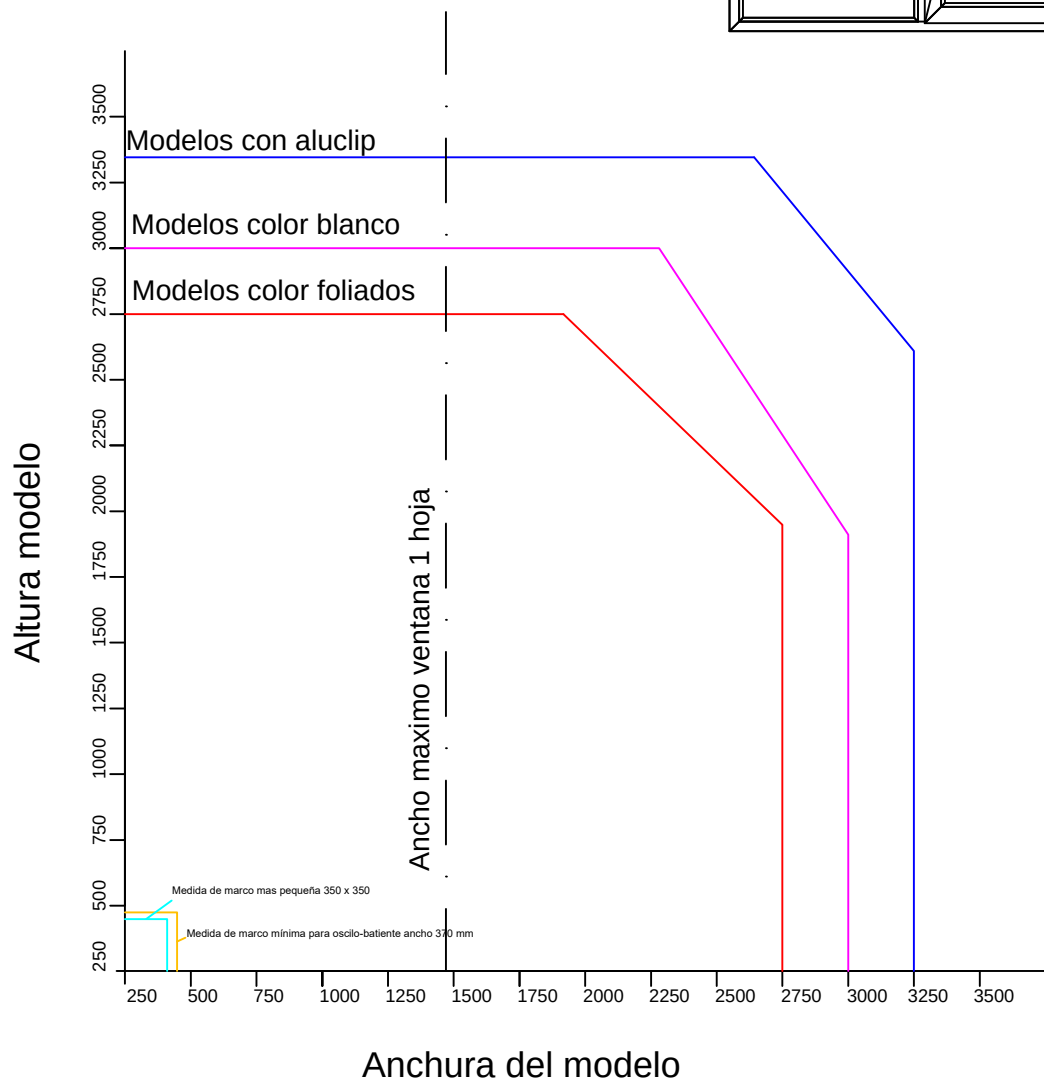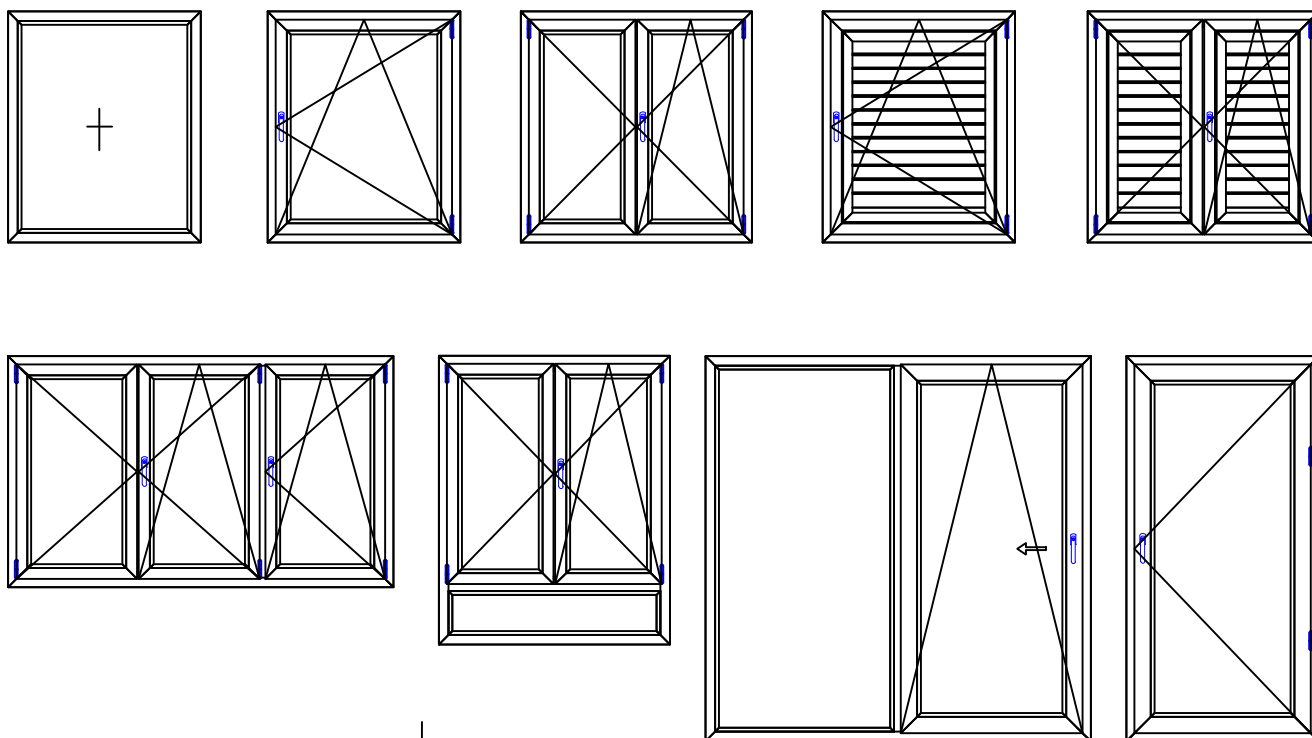

Medidas de fabricación de puerta balconera 2 hojas


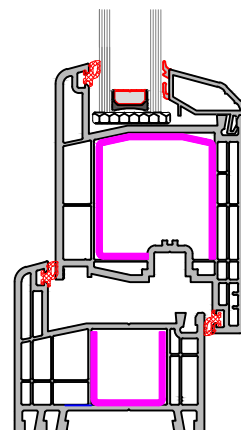





Serie Venakal ® 8000
Exterior Aluminio extruido
Perfil Marco-Hoja ventana
Espesor Espesor medio 4 mm
N° Cámaras Marco 6 mm / Hoja 6 mm
Ubicación Sección inferior Ventana
Refuerzo M Acero galvanizado espesor 4mm
Refuerzo H Acero galvanizado espesor 4mm
Vidrio Espesor 24 mm

ALUCLIP

(recubrimiento aluminio exterior)

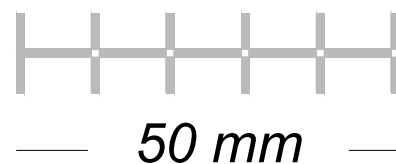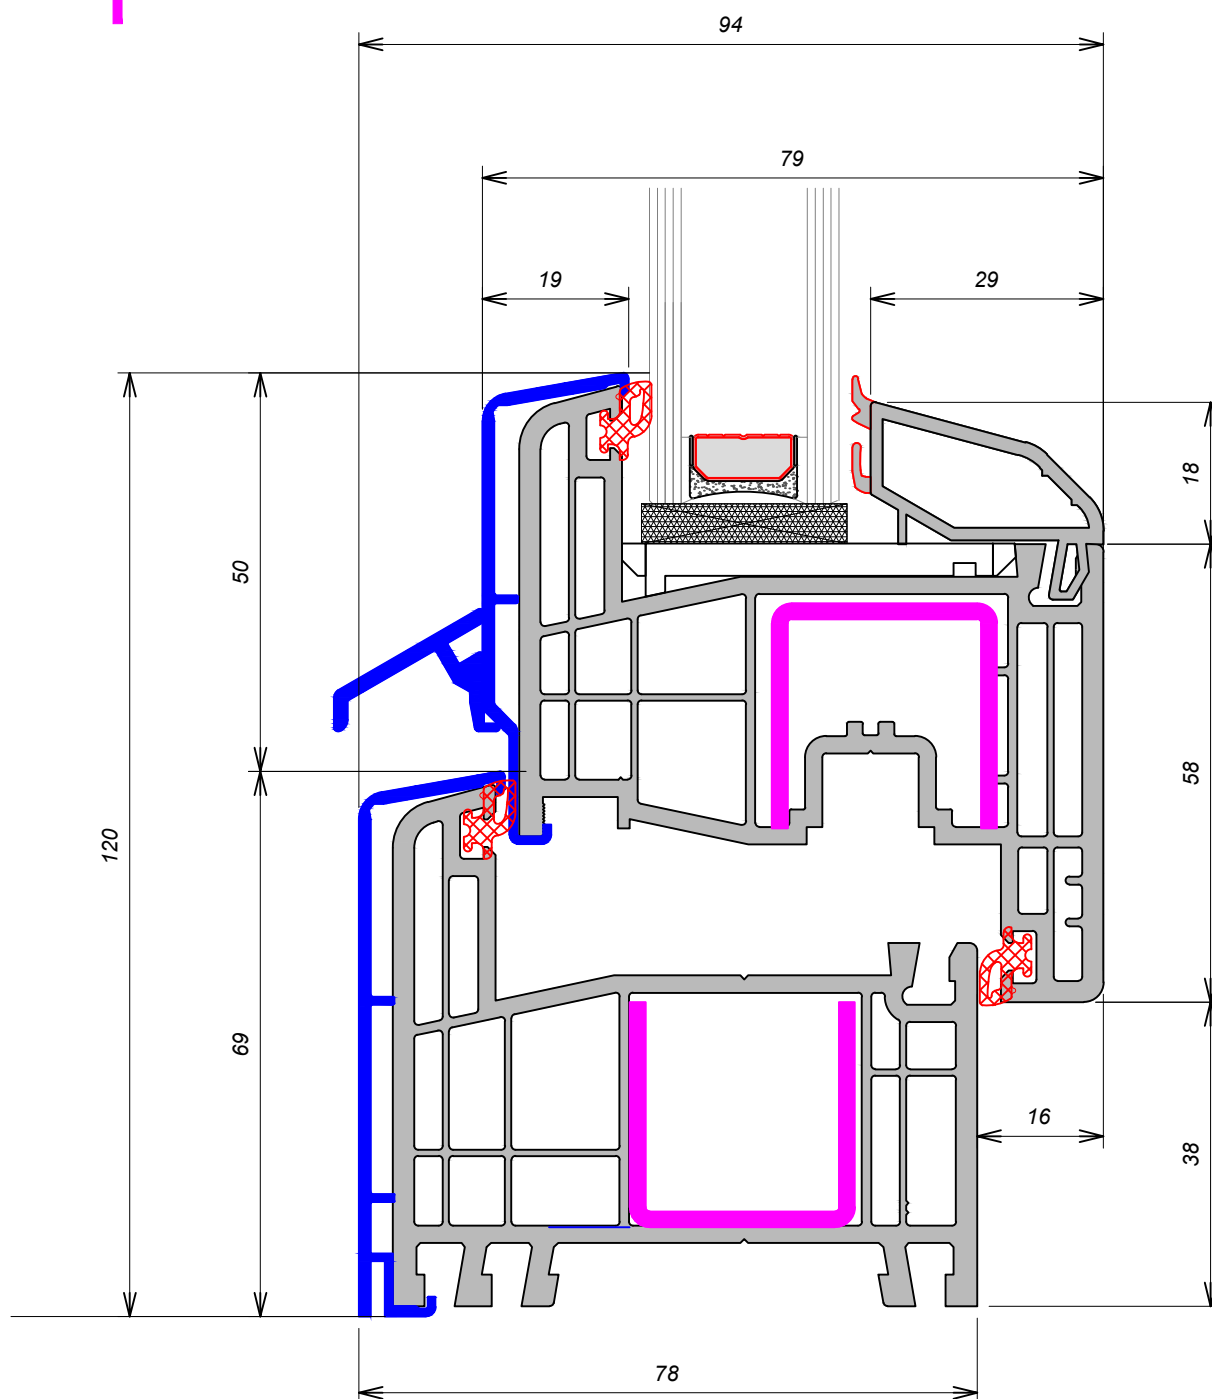




Serie Venakal ® 8000
Exterior Aluminio extruido
Perfil Marco-Hoja-inversor
Espesor Espesor medio 4 mm
Nº Cámaras Marco 6 mm / Hoja 6 mm
Ubicación Sección central Ventana 2 hojas
Refuerzo M Acero galvanizado espesor 4mm
Refuerzo H Acero galvanizado espesor 4mm
Vidrio Espesor 24 mm

ALUCLIP

(recubrimiento aluminio exterior)


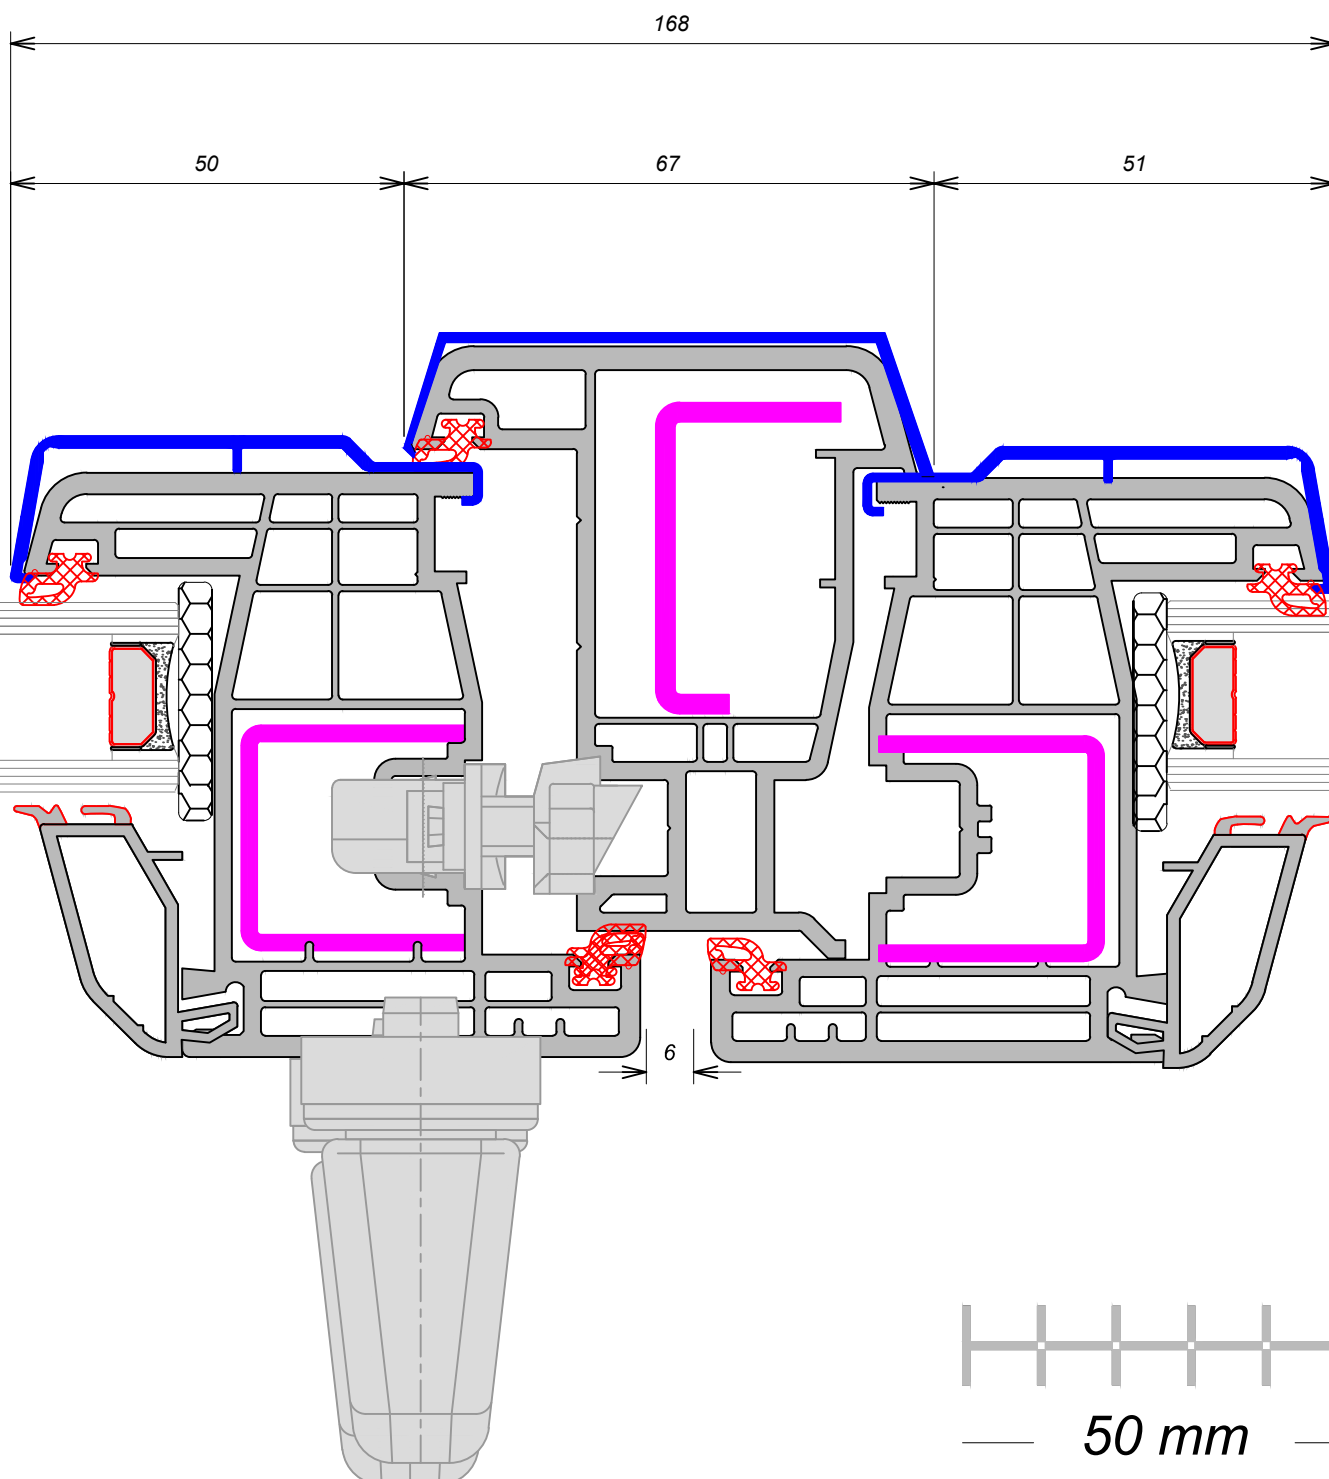





ALUCLIP

(recubrimiento aluminio exterior)

Serie Venakal ® 8000
Exterior Aluminio extruido
Perfil Marco-Hoja puerta
Espesor Espesor medio 4 mm
Nº Cámaras Marco 6 mm / Hoja 6 mm
Ubicación Sección inferior Puerta
Refuerzo M Acero galvanizado espesor 4mm
Refuerzo H Acero galvanizado espesor 4mm
Vidrio Espesor 24 mm

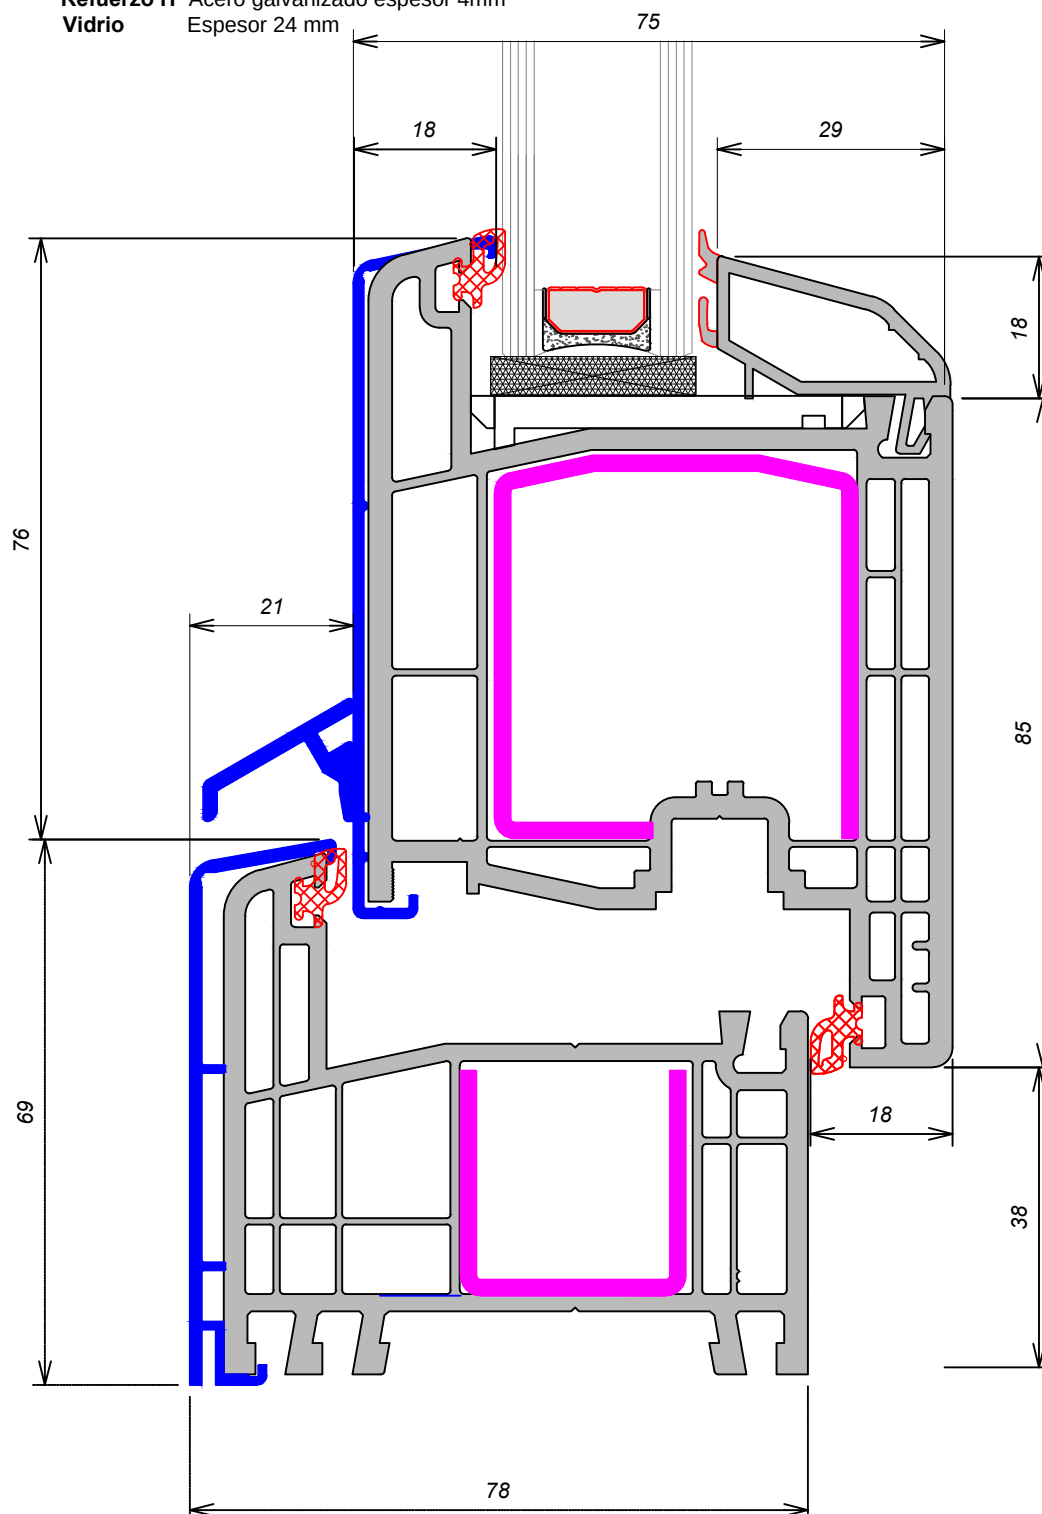


50 mm



Serie Venakal ® 8000
Exterior Aluminio extruido
Perfil Marco-Hoja-travesaño
Espesor Espesor medio 4 mm
N° Cámaras Marco 6 mm / Hoja 6 mm
Ubicación Sección lateral Ventana
Refuerzo M Acero galvanizado espesor 4mm
Refuerzo H Tecnología STV® IKD®
Vidrio Espesor 24 mm

ALUCLIP


(recubrimiento aluminio exterior)

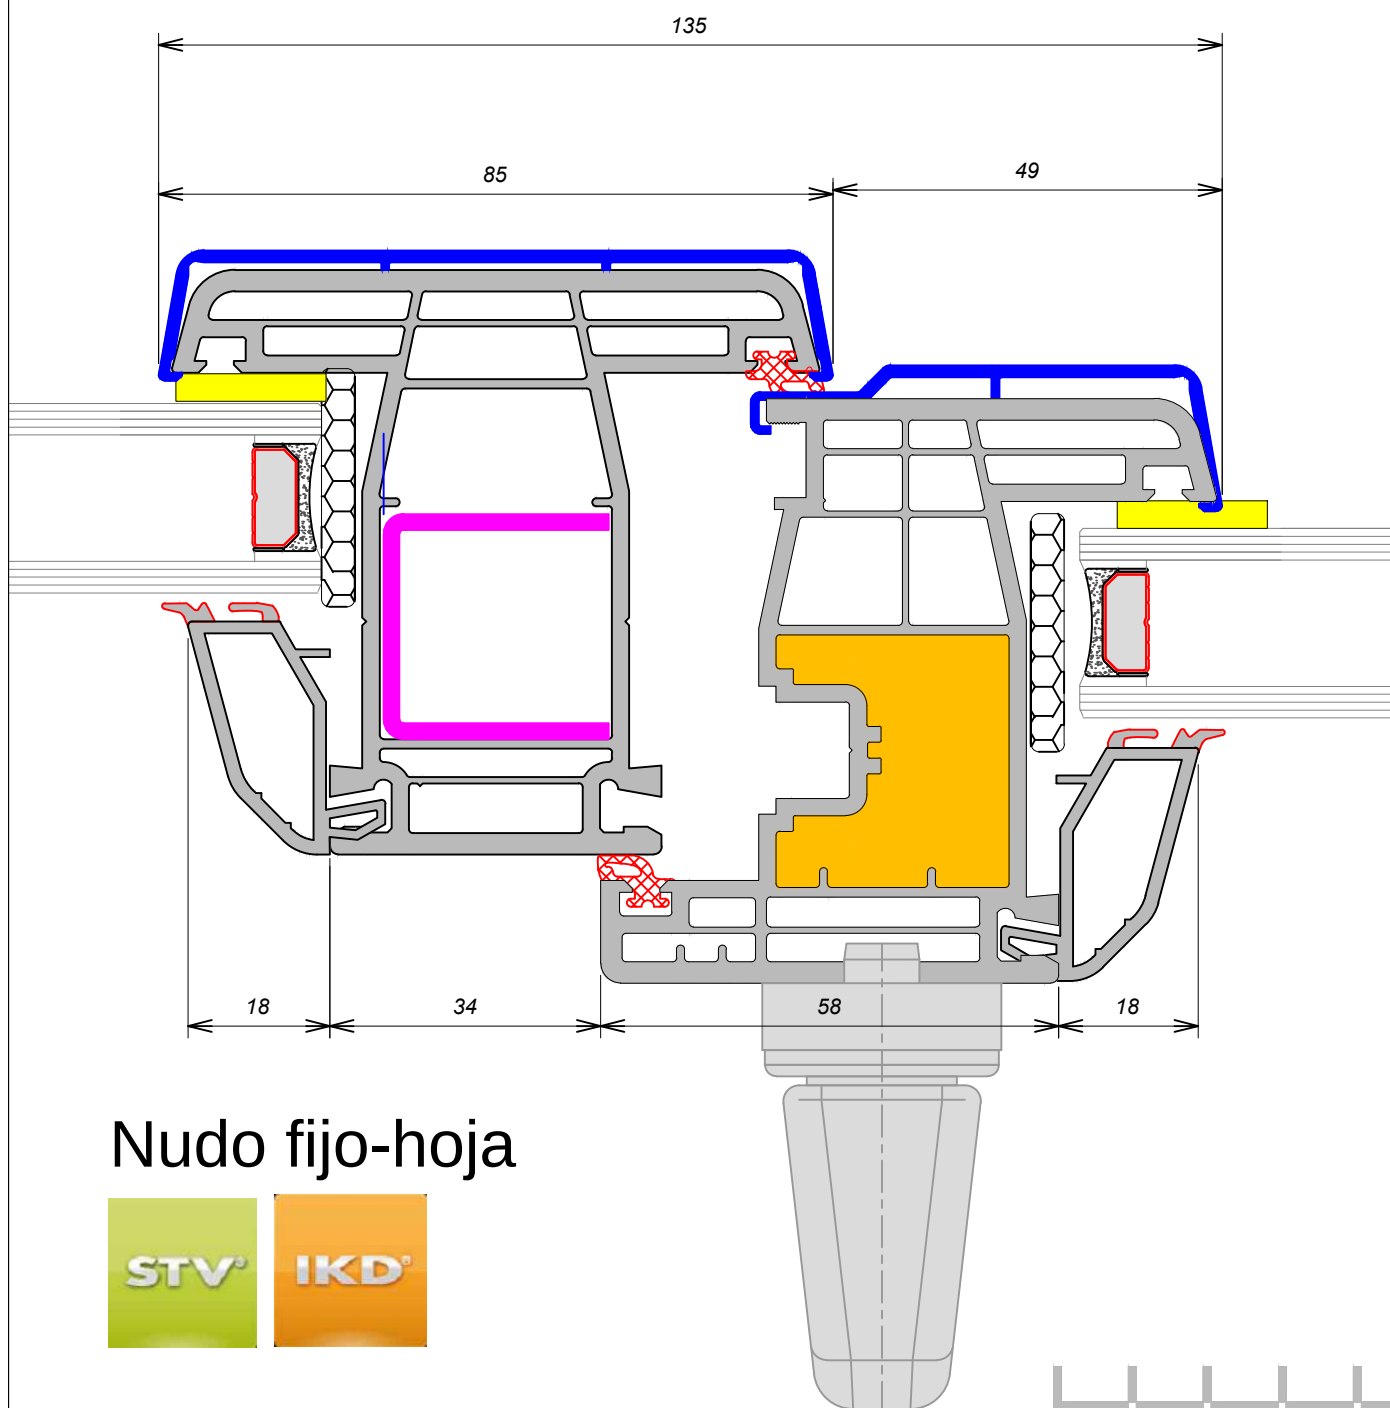

Nudo fijo-hoja




50 mm

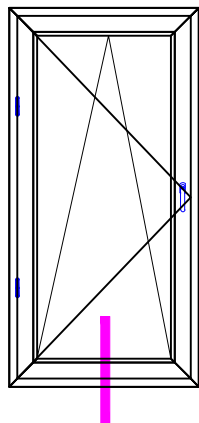


Serie Venakal ® 8000
Exterior Aluminio extruido
Perfil Marco-Hoja-umbral
Espesor Espesor medio 4 mm
N° Cámaras Marco 6 mm / Hoja 6 mm
Ubicación Sección inferior Ventana umbral
Refuerzo M Acero galvanizado espesor 4mm
Refuerzo H Tecnología STV® IKD®
Vidrio Espesor 24 mm

ALUCLIP

(recubrimiento aluminio exterior)

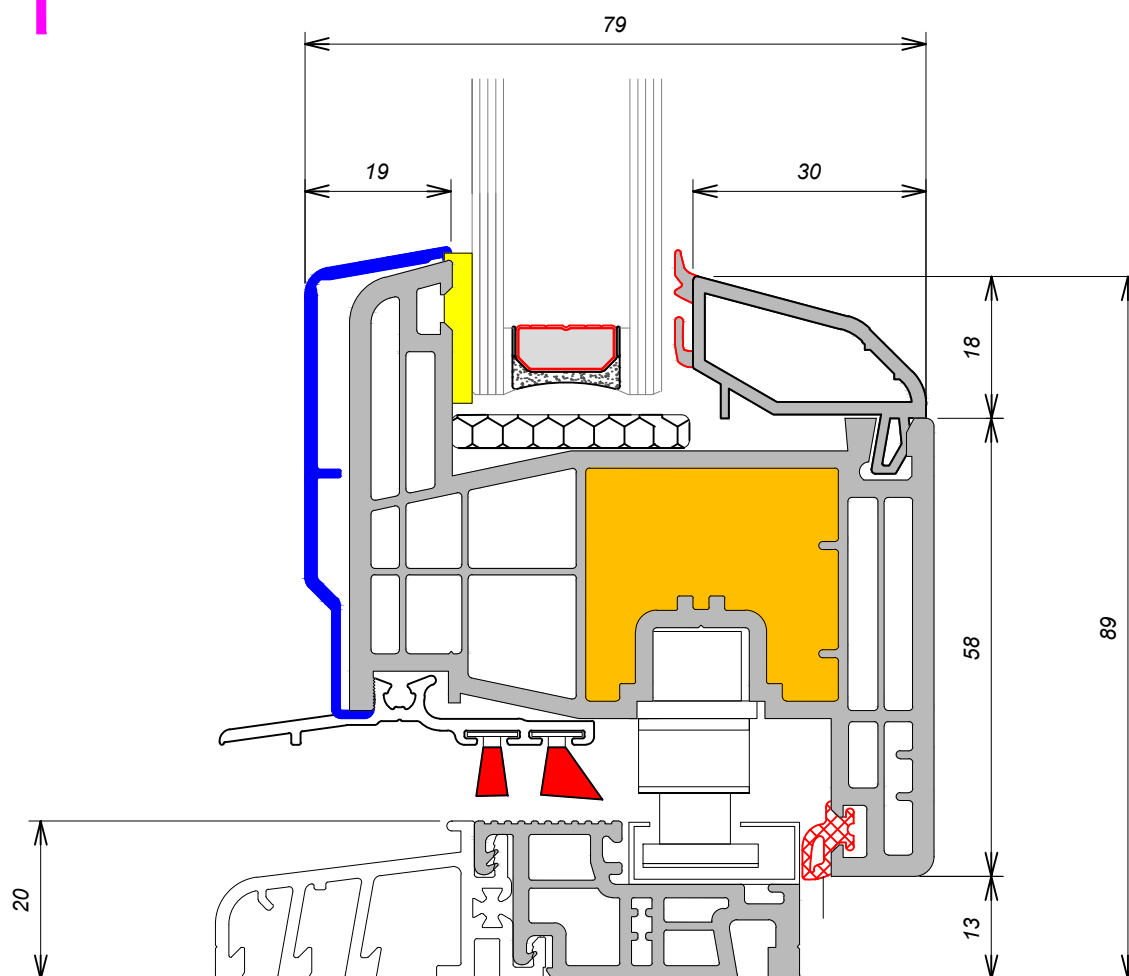




Serie Venakal ® 8000
Exterior Aluminio extruido
Perfil Marco-Hoja-ampliacion 58 mm
Espesor Espesor medio 4 mm
Nº Cámaras Marco 6 mm / Hoja 6 mm
Ubicación Sección inferior Ventan-ampliacion
Refuerzo M Acero galvanizado espesor 4mm
Refuerzo H Acero galvanizado espesor 4mm
Vidrio Espesor 24 mm

ALUCLIP


(recubrimiento aluminio exterior)

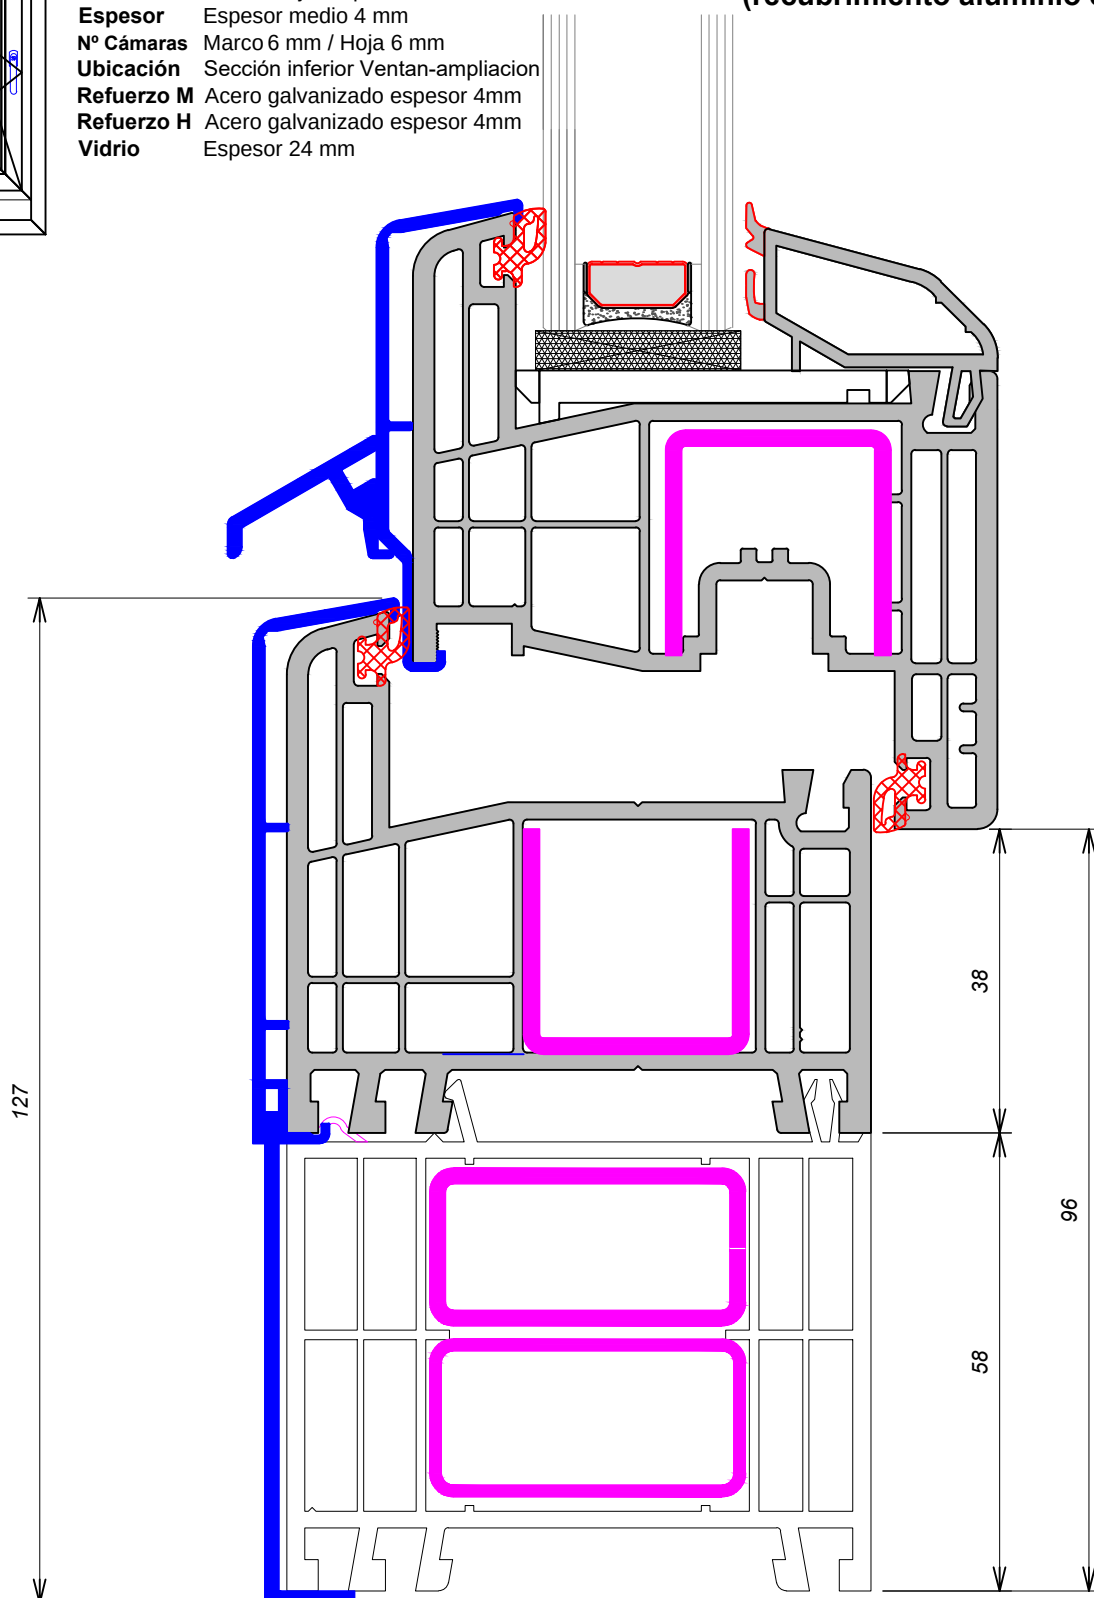

Refuerzos interiores del perfil ampliación de 58 mm, no suministrado




50 mm



Serie Venakal ® 8000
Exterior Aluminio extruido
Perfil Marco-esquinero 90°
Espesor Espesor medio 4 mm
N° Cámaras Marco 6 mm / Hoja 6 mm
Ubicación Sección esquina 90°
Refuerzo M Acero galvanizado espesor 4mm
Refuerzo H Acero galvanizado espesor 4mm
Vidrio Espesor 24 mm


ALUCLIP

(recubrimiento aluminio exterior)

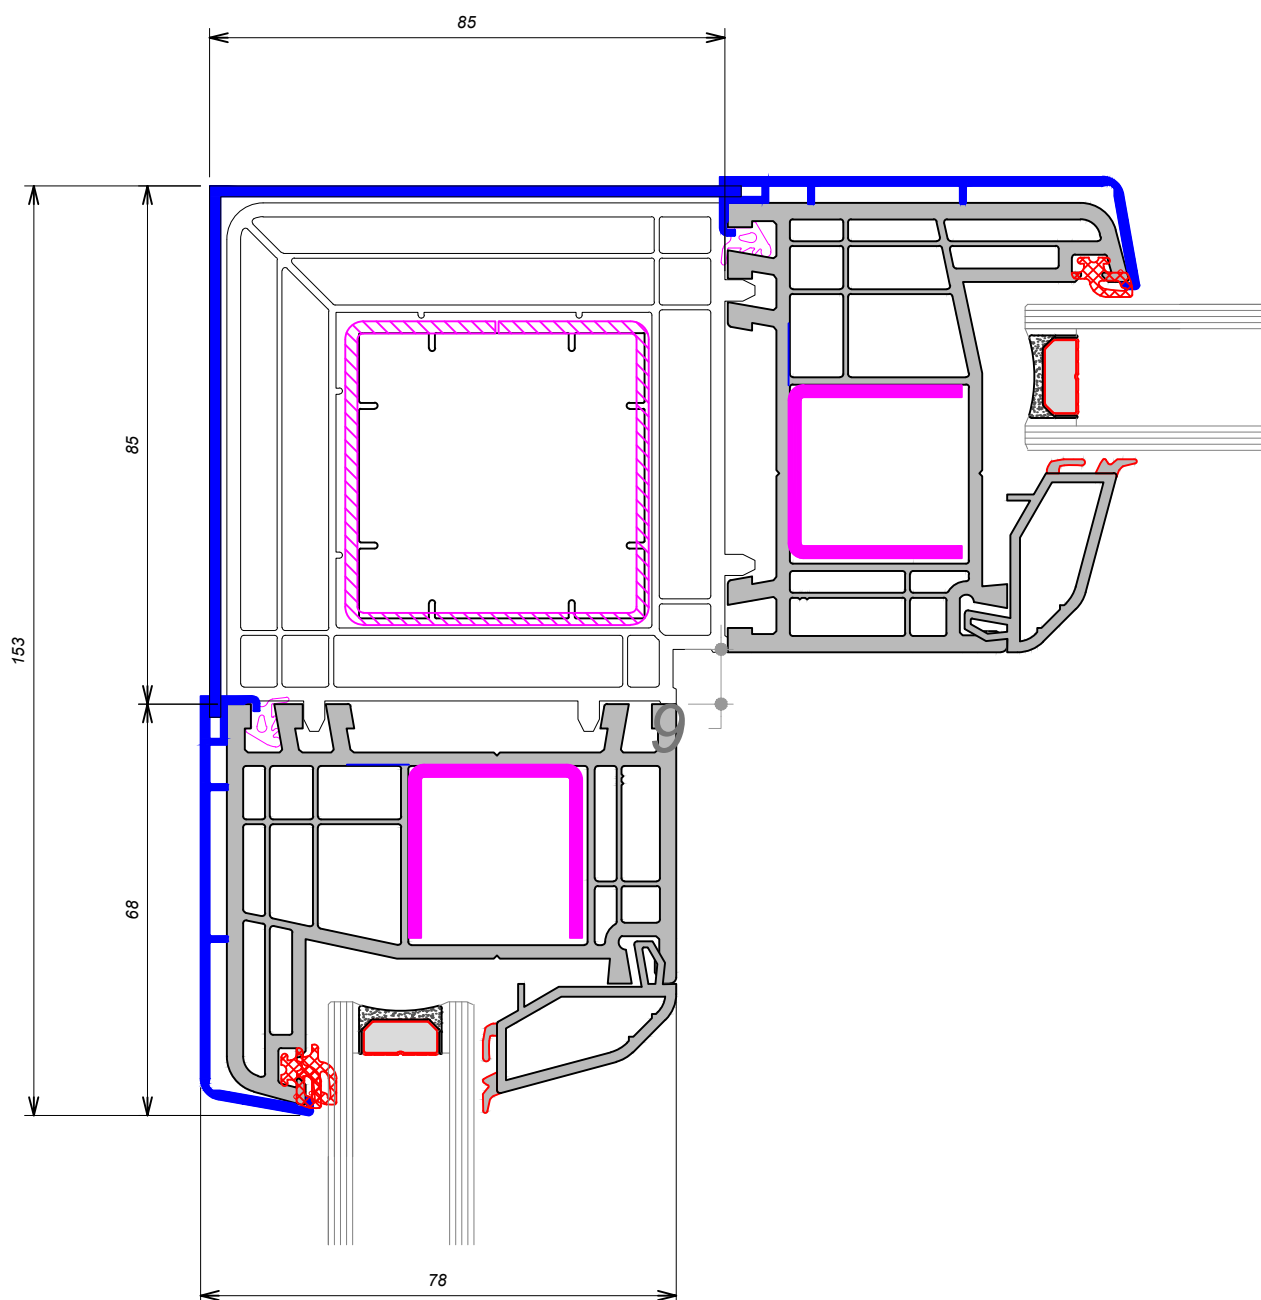


50 mm

Refuerzos interiores del perfil esquinero, no suministrado

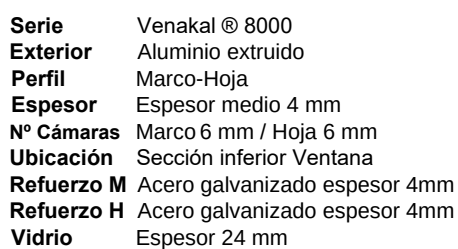

(recubrimiento aluminio exterior)




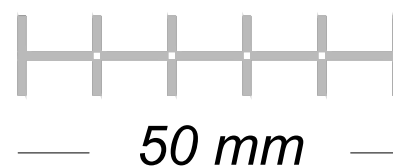





Cotas bombillo

ALUCLIP


(recubrimiento aluminio exterior)

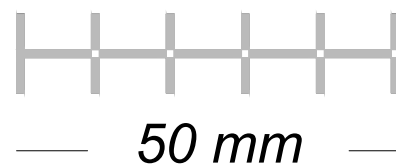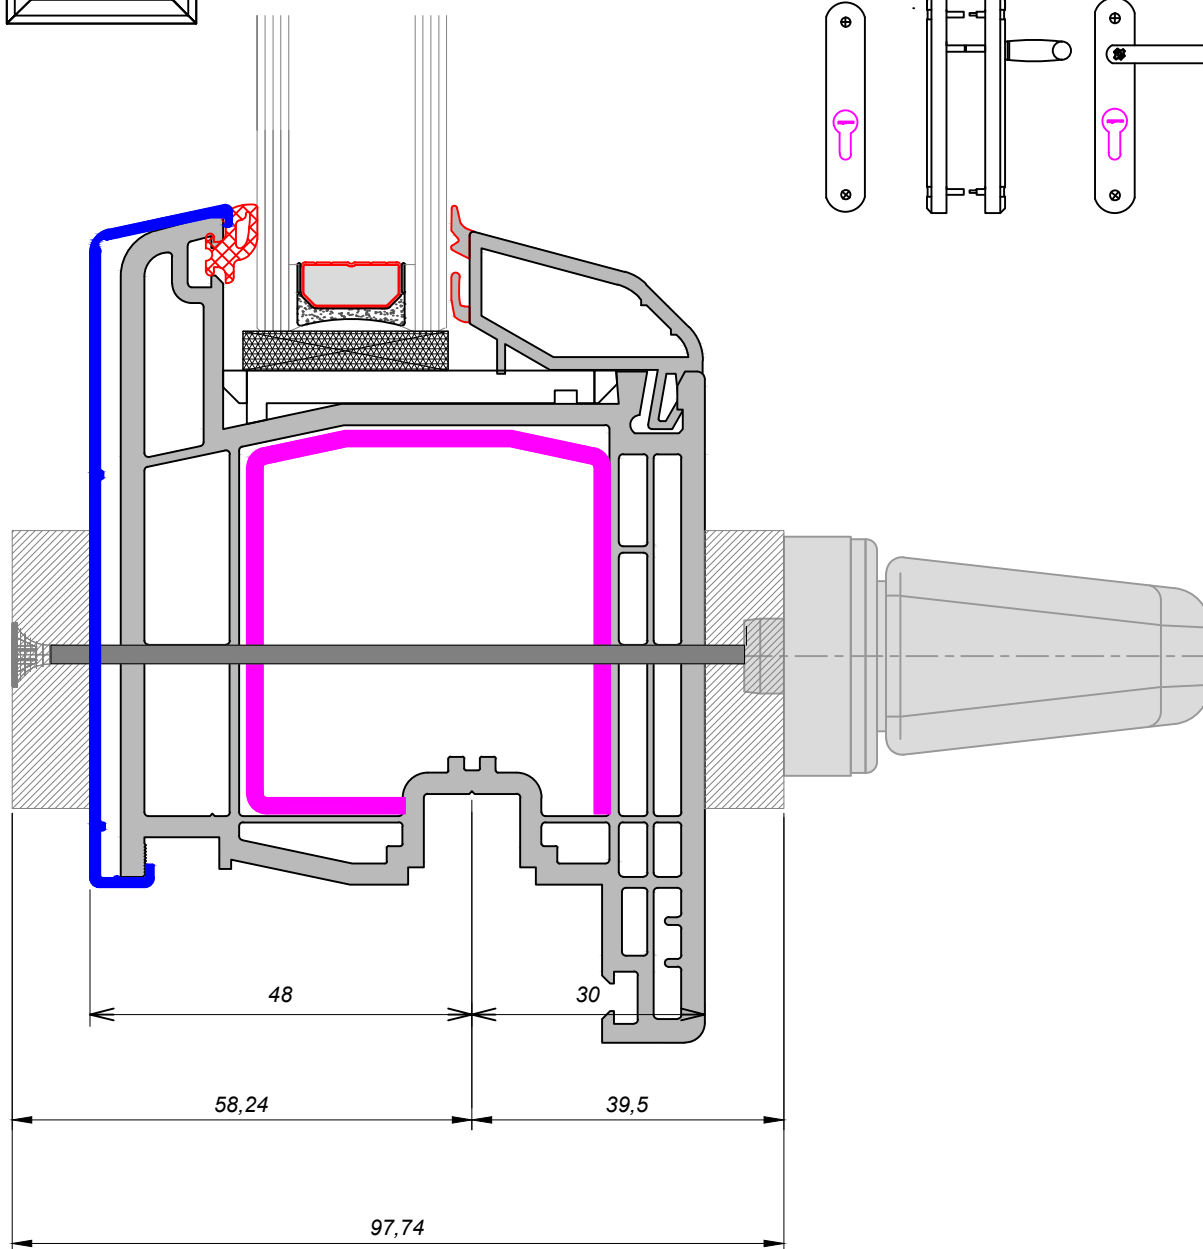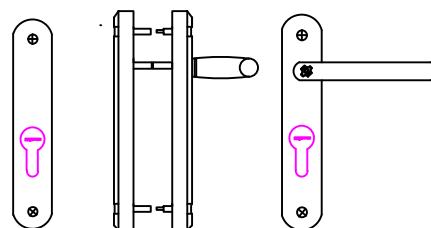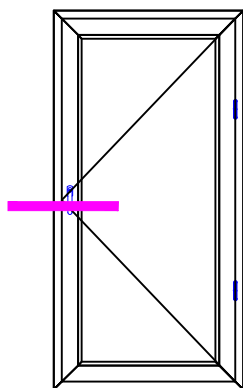

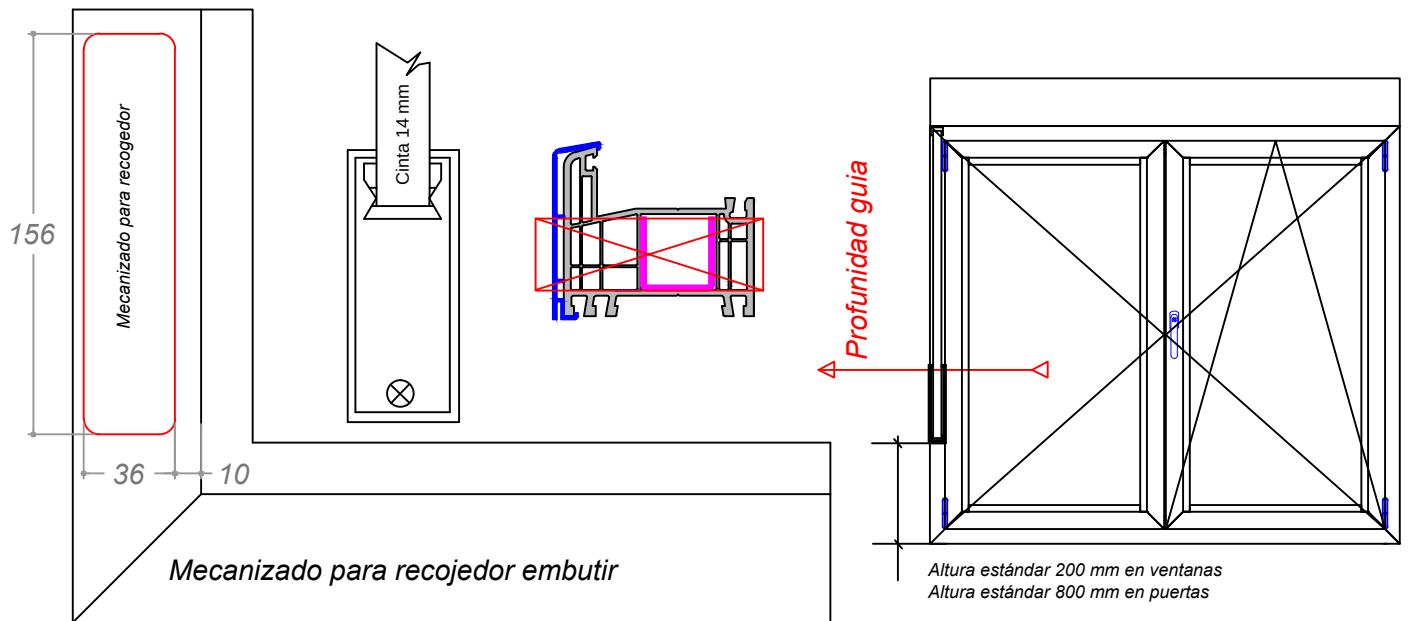


Para ventanas sin cajón Monoblock:


- *Especificar guía embudo GEALAN*
- *Especificar ubicación recogedor, para servir mecanizado*

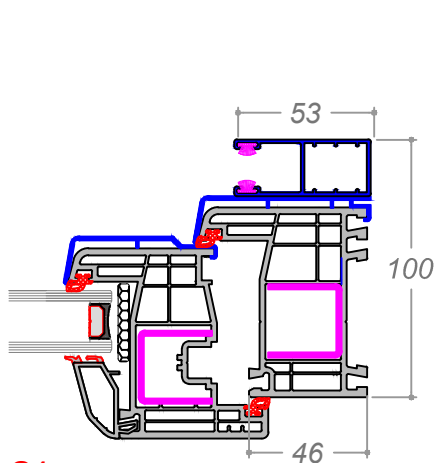


G4
Profundidad 100 mm

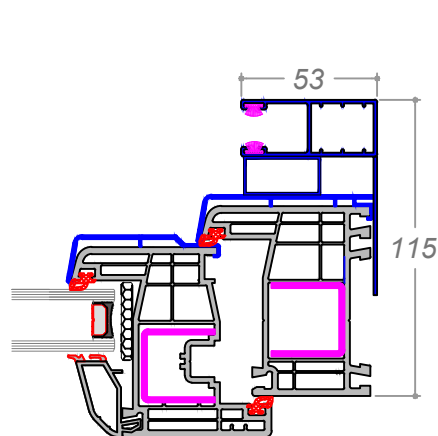


G5
Profundidad 115 mm

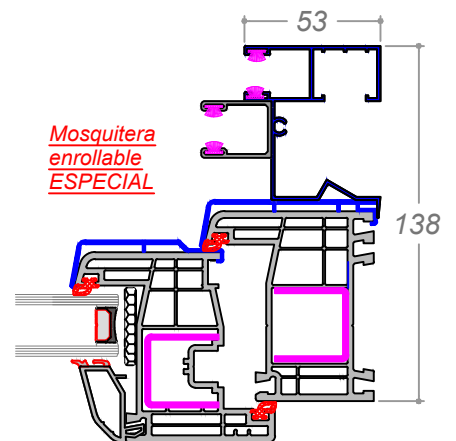


G7
Profundidad 138 mm

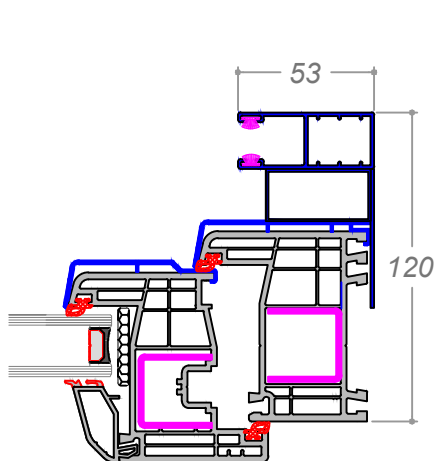

G6
Profundidad 120 mm

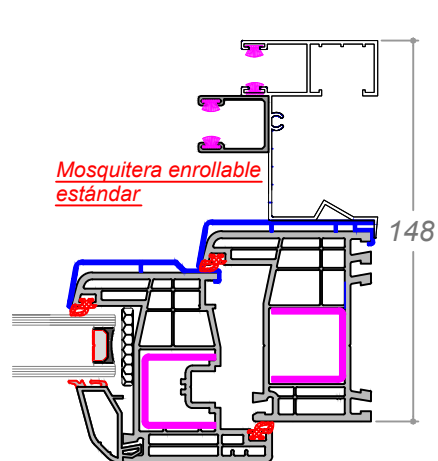


G8
Profundidad 148 mm (motor)

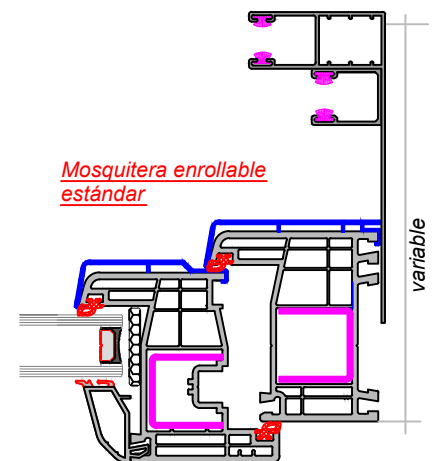


G9
Profundidad variable (motor)




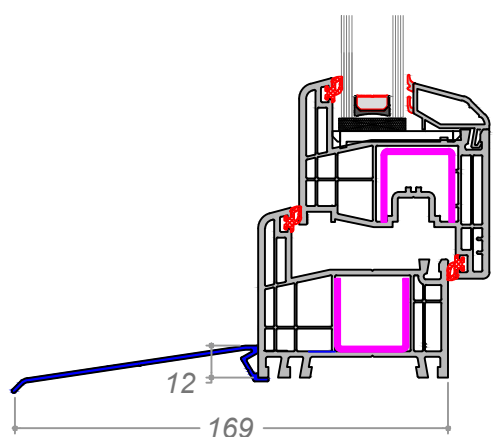


Vierteaguas aluminio 96 mm
P24

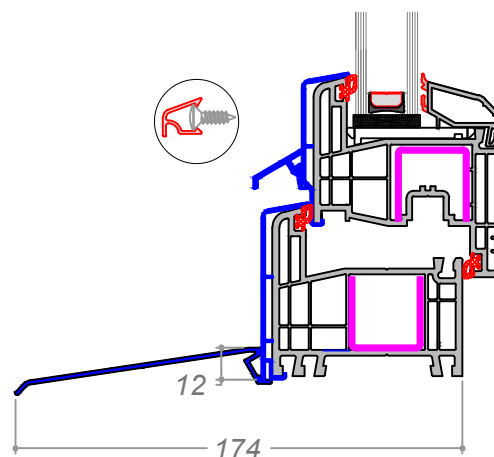


Vierteaguas aluminio 96 mm en aluclip
P24

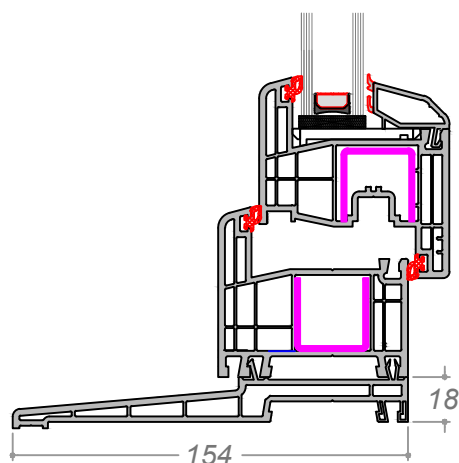


Vierteaguas Pvc 150 mm
P26

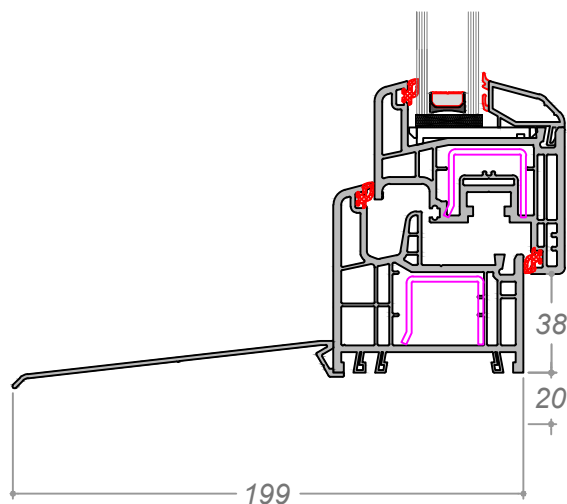



Vierteaguas Aluminio 125 mm
P25

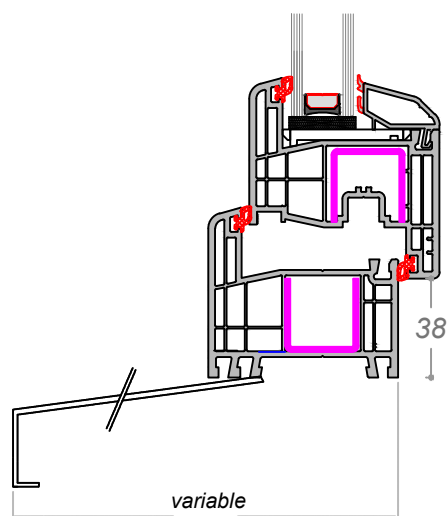



Vierteaguas chapa aluminio variable
P27

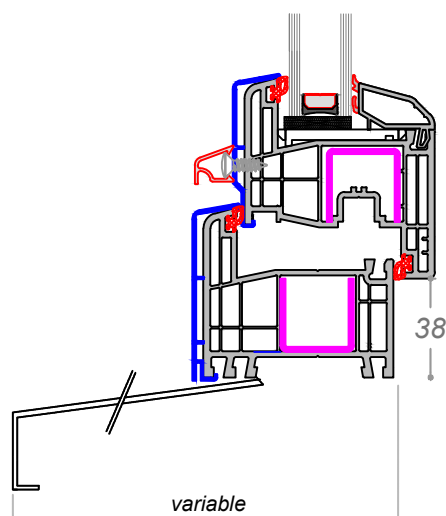



Seccion corte pvc + aluclip
VENTANA

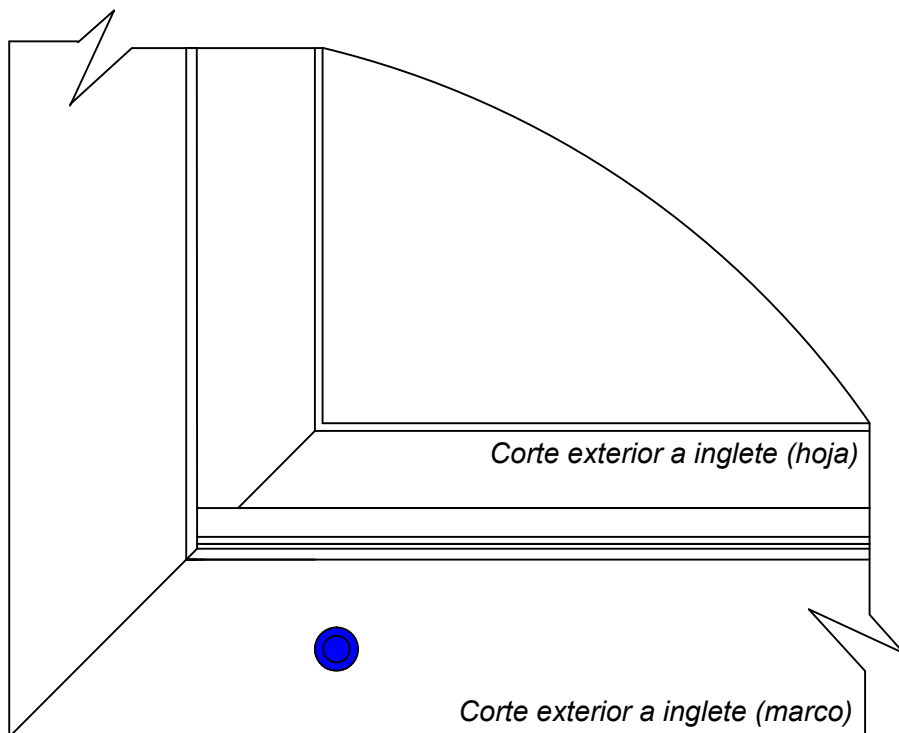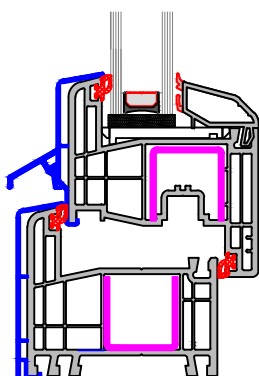



Seccion corte pvc + aluclip
PUERTA

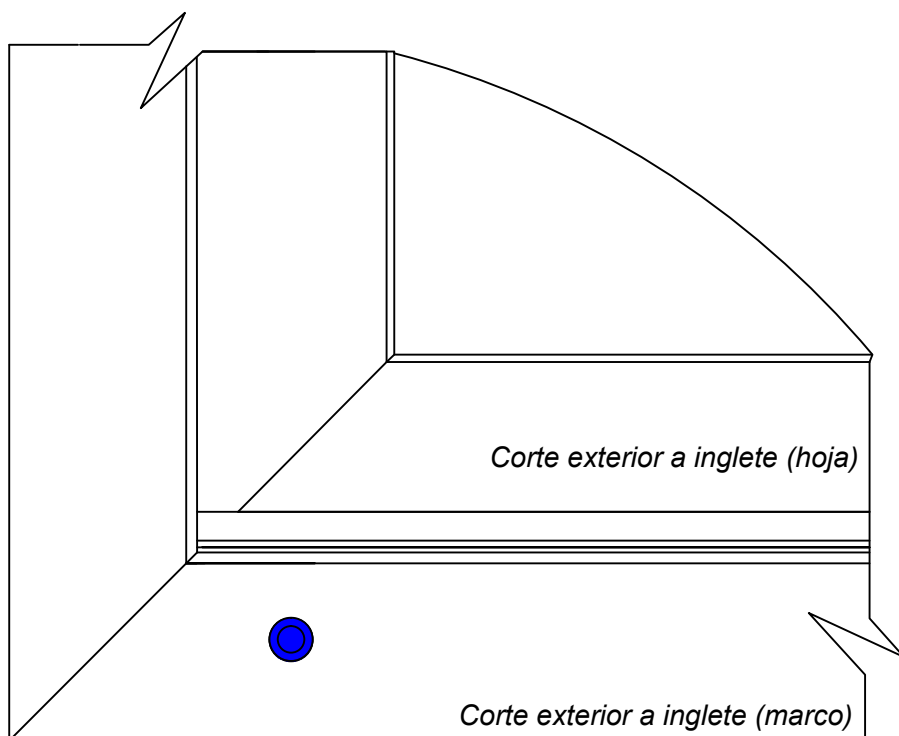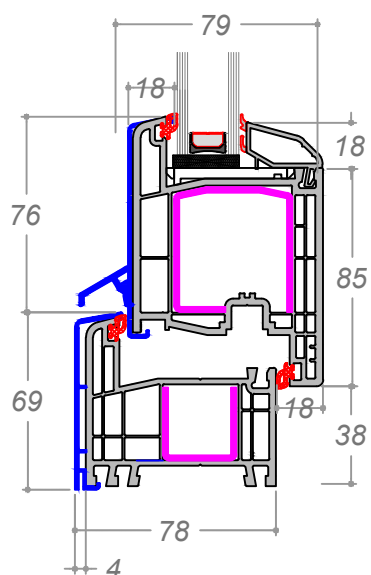

Seccion corte pvc + aluclip
PUERTA de calle
UMBRAL INFERIOR

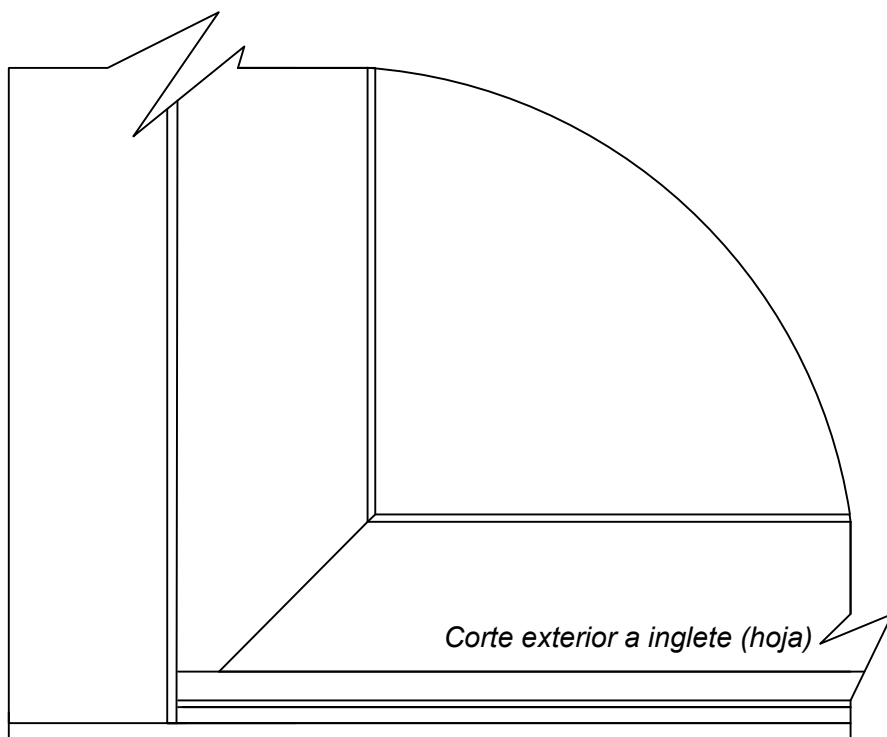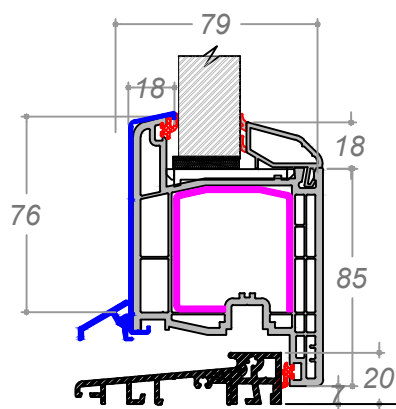

Seccion corte pvc + aluclip
PUERTA APERTURA
EXTERIOR

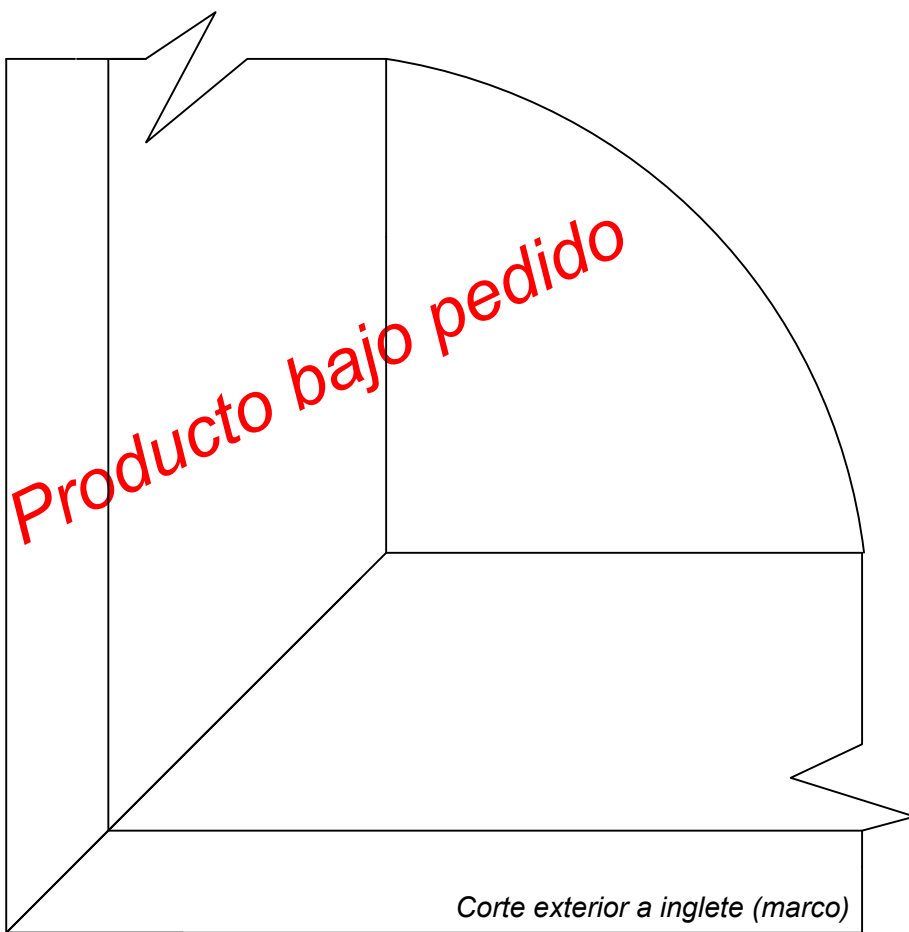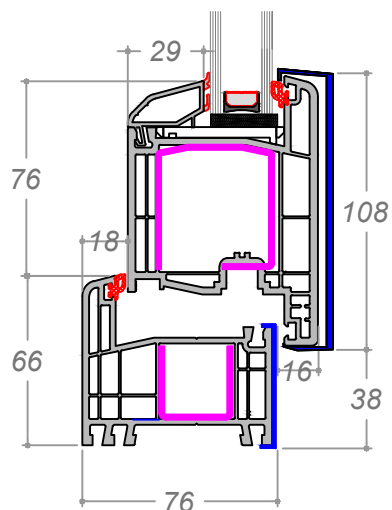

Sistema de PVC de 74 mm (6 Cámaras)

Serie Venakal ® 8000

Sistema de Refuerzo interior en perfiles

Color herraje Blanco




Persiana de aluminio térmico en sistema Monoblock de 185 mm


Profundidad guía 150 mm,

Cajón Monoblock Color blanco, Paño Persiana Color blanco

Tapajuntas clipado

Montaje sobre premarco y estructura de carton-yeso.

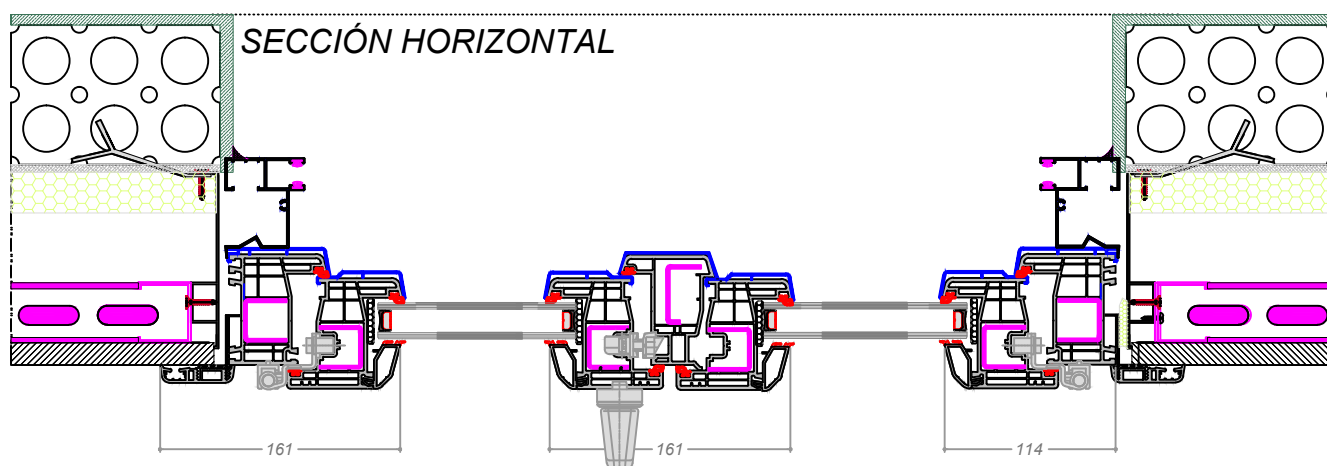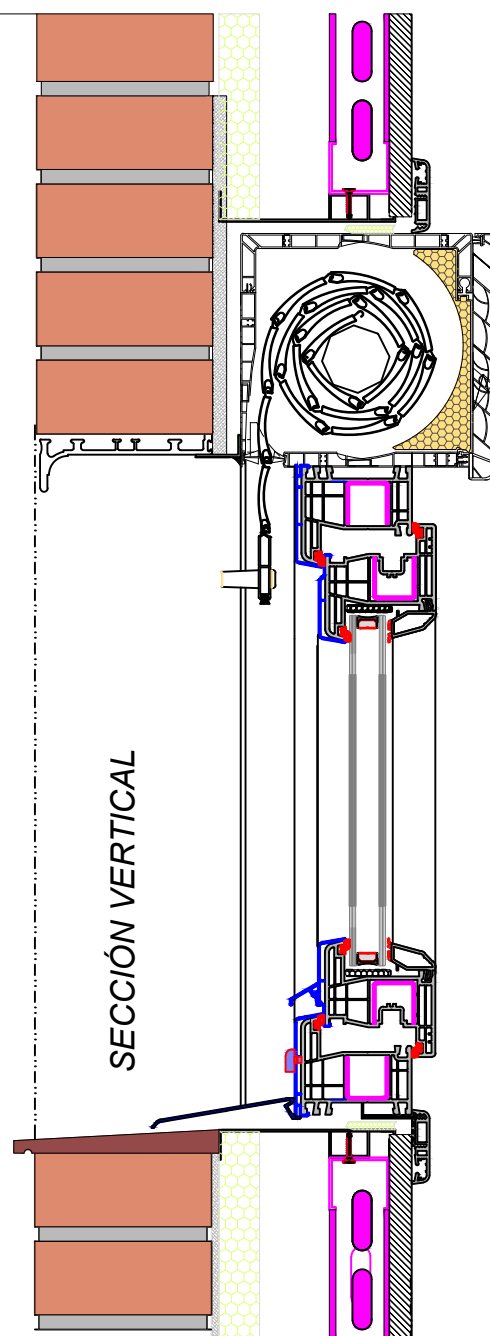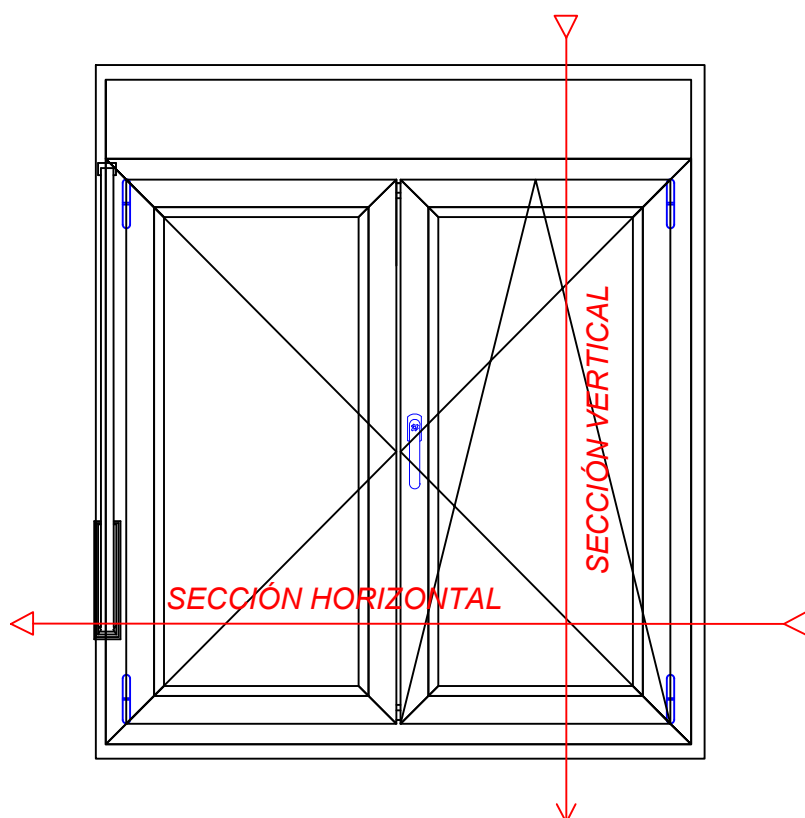

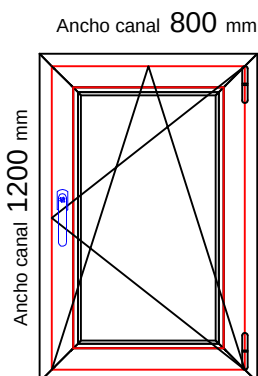

Configuración estándar


Herraje **Activ-PILOT**

Nivel de **seguridad estándar**

Bulón de cierre forma de champiñón

Altura manivela a mitad

Manivela estándar



Sistema PVC



Sistema RPT

Recubrimiento bisagra color

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata


Color manivela

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata


Cerradero Marco



Tornillo cerradero

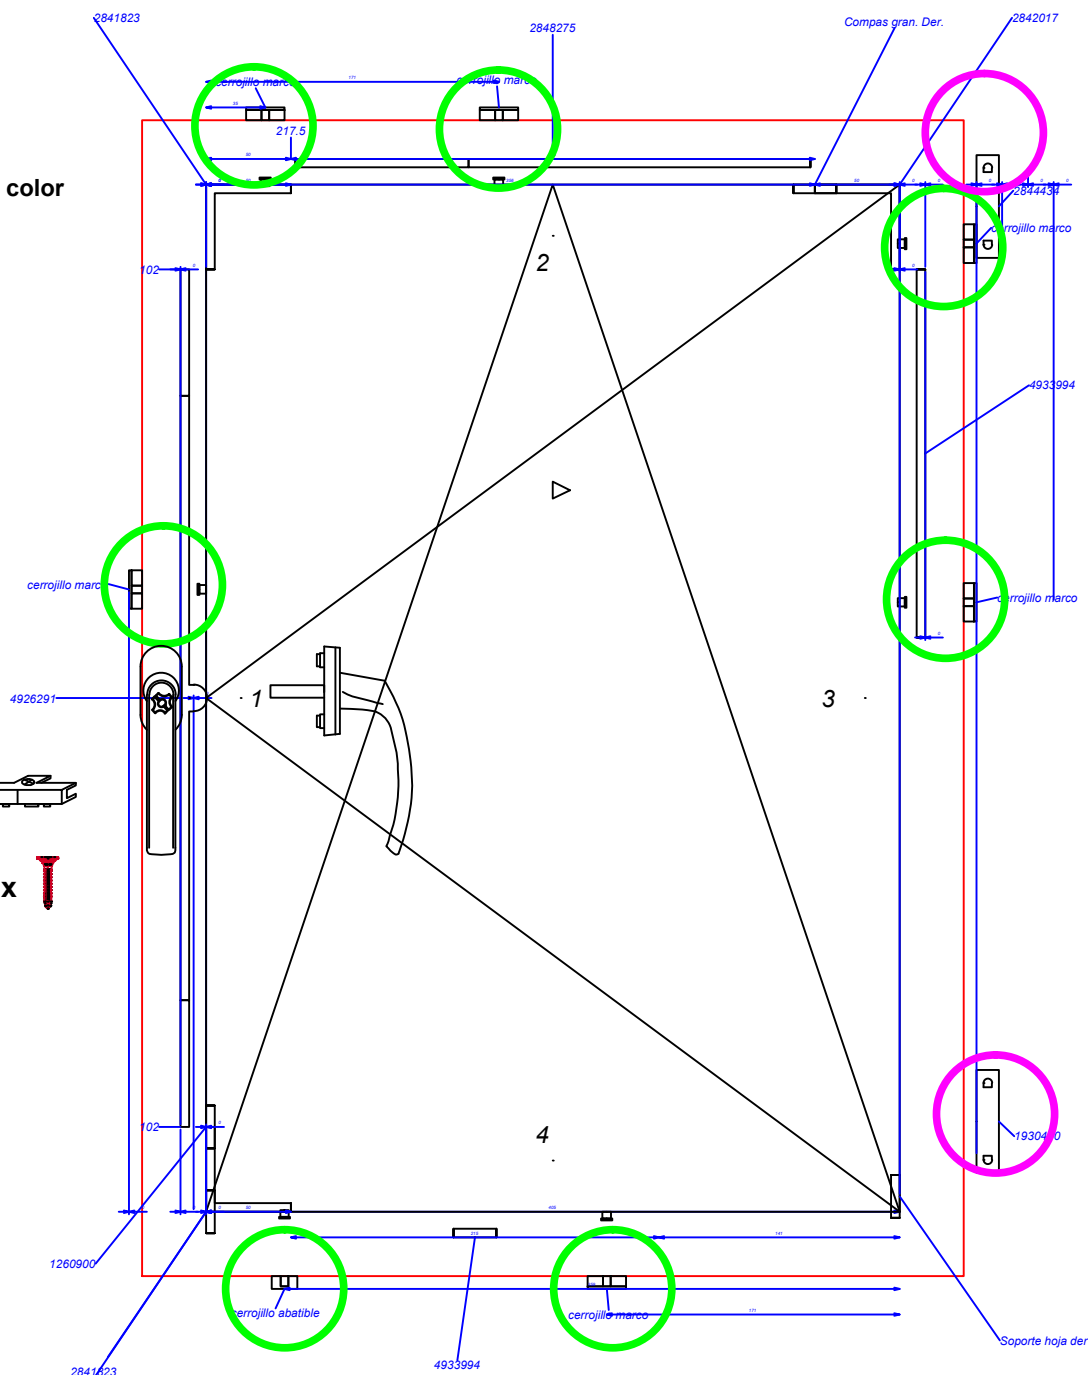

Puntos de cierre con cerradero marco estándar



Puntos de regulación "LLave allen 4 mm"




Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor

Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor




Delegación Madrid
Calle Ramon y Cajal 26. Leganes
647-851-204
917 37 28 58
comercial@venakal.com

Fabrica principal
Polígono Industrial Alces
Alcázar de San Juan
926-544-337 926-552-898
central@aluminiosamar.com



Multi-producto para toda la
gama completa del
cerramiento del Aluminio RPT
y PVC




Software de gestion y
presupuestado a clientes

CE

Marcado CE para puertas y
ventanas

Asesoramiento normativo

Formación y apoyo a clientes



www.venakal.com

Dto tecnico:

comercial@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com
angelpablo@venakal.com
central@venakal.com

Dto. fabricacion:

Franciscojavier@venakal.com

Dto. administracion:

gestion@venakal.com



Gama Clásica



Gama Elite



Gama Exclusiva