
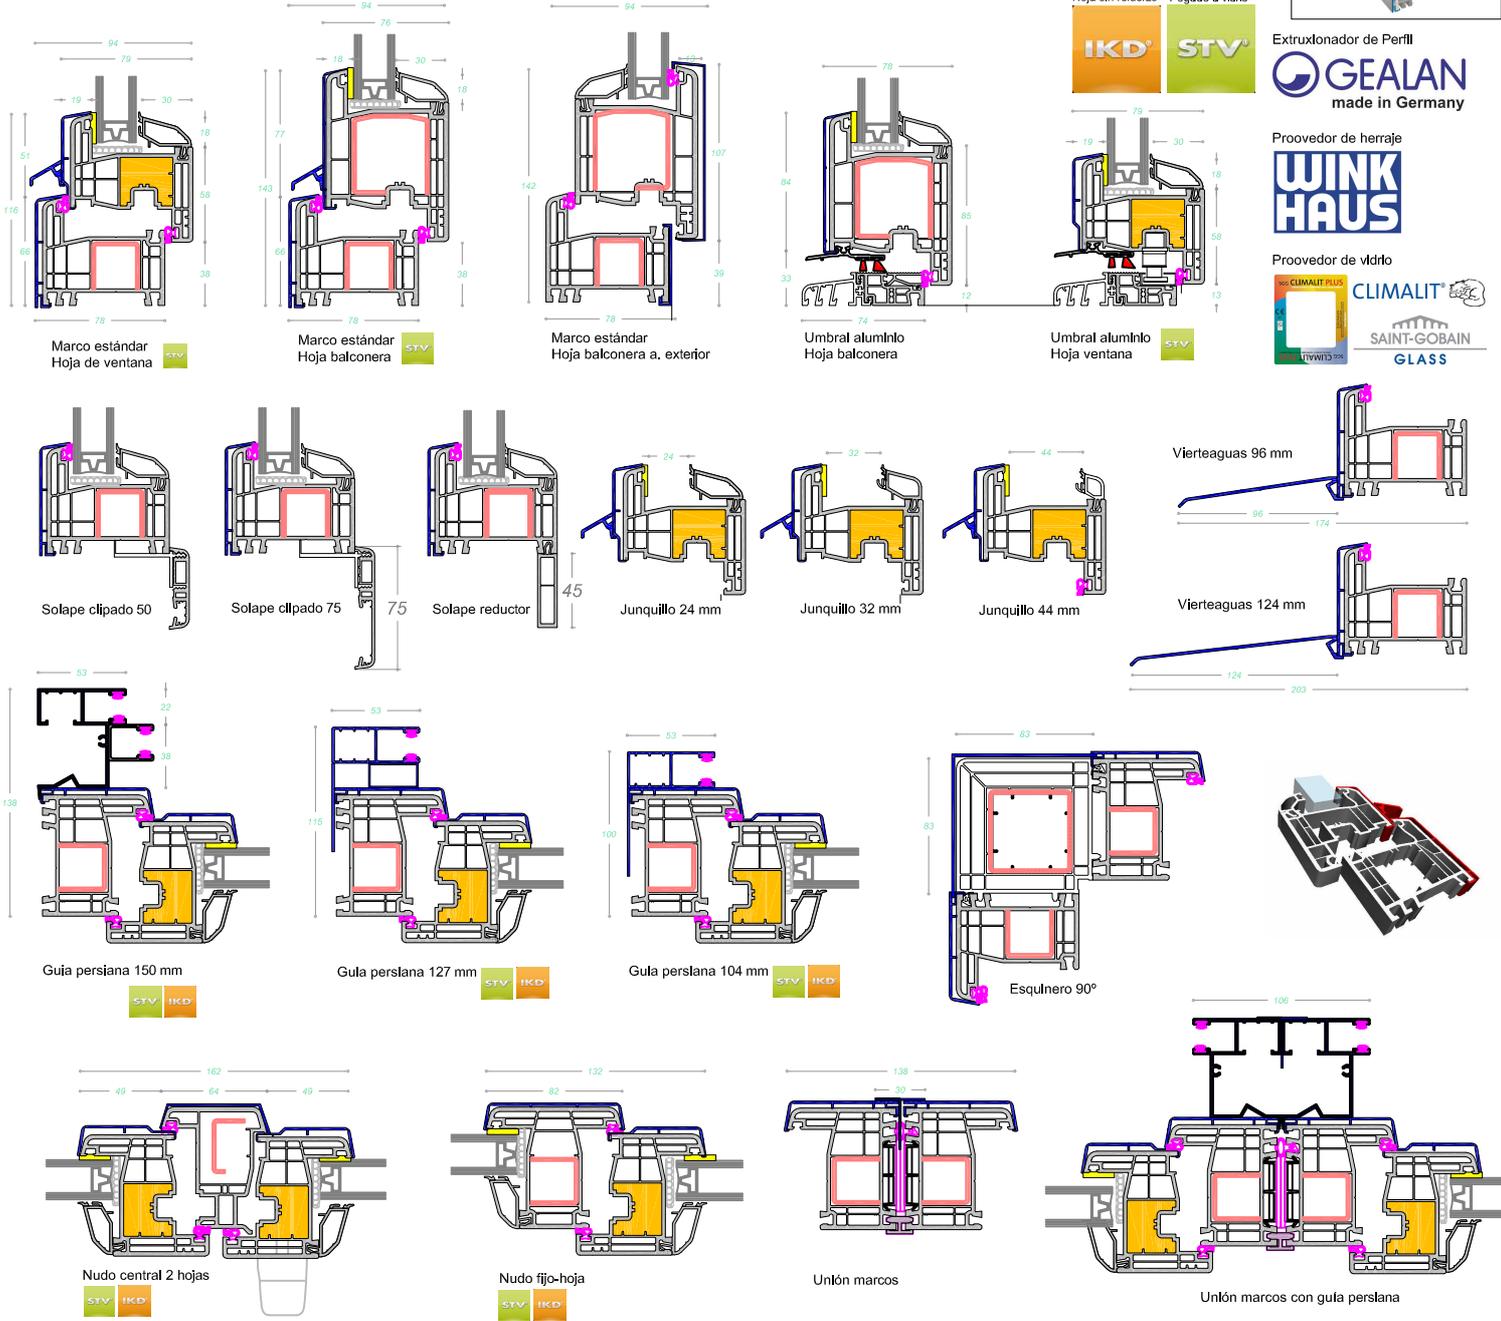


Trasmittancia (coeficiente Trasmisión térmica)	UH 1.2 (W/m²K)
Ensayo acústico (con vidrio 4-16-4)	35 (-1;-4) dB
Nivel Seguridad	VK1

Permeabilidad aire (DIN EN 12207:2000)	Clase 4
Estanquidad agua (DIN EN 12208)	Clase 9A
Resistencia viento (DIN EN 12210)	Clase C5/B5

Uw	1.1
(W/m²K)	



Extrudor de Perfil
GEALAN
made in Germany

Proveedor de herraje
WINK HAUS

Proveedor de vidrio
CLIMALIT
SAINT-GOBAIN GLASS

Herraje Gama Elite


Perfiles en hoja con tecnología STV® y IKD®
Manivela Modelo Luxemburgo
Vierendeaguas exterior en Hoja de PVC
Herraje Sistema ACTVI-PILOT
Seguridad cierre Vk1
Duo-función en Herraje
Hoja pasiva con palanca perimetral completa
Perfil inversor minimalista (bajo pedido a partir de Mayo 2017)
Aluclip exterior para bi-coloración
En Puertas perfil felpudo exterior e umbral inferior.

Acabados en blanco

Hoja **sin** refuerzo
IKD®


Acabados maderas y sólidos

Hoja **con** refuerzo

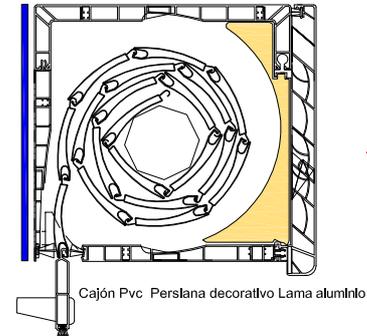

Prestaciones técnicas cajón Mono-block

Trasmittancia (coeficiente Trasmisión térmica)	UH 1.8 (W/m²K)
Ensayo acústico	32.3 (-1;-5) dB
Permeabilidad aire	Clase 2
Estanquidad agua	Clase 6A
Resistencia viento	Clase 3000 Pa



Trasmisión térmica Ug=1.4 W(m2/k)
Factor Solar g=0.42
Acústica 34 db
Peso/espesor 25.0 kg/m2 24mm
Tratamiento Control Solar Planitherm 4 "S"

4 - 14 - 6

Vidrios recomendados para esta configuración

Trasmisión térmica Ug=1.0 W(m2/k)
Factor Solar g=0.42
Acústica 31 db
Peso/espesor 20.0 kg/m2 24mm
Tratamiento Control Solar Planitherm 4 "S"

4 - 16 - 4

Trasmisión térmica Ug=1.3 W(m2/k)
Factor Solar g=0.37
Acústica 38 db
Peso/espesor 35.8 kg/m2 32mm
Tratamiento Control Solar Planistar One

6 - 16 - 4+4

Opción lama **BI-COLOR**

