
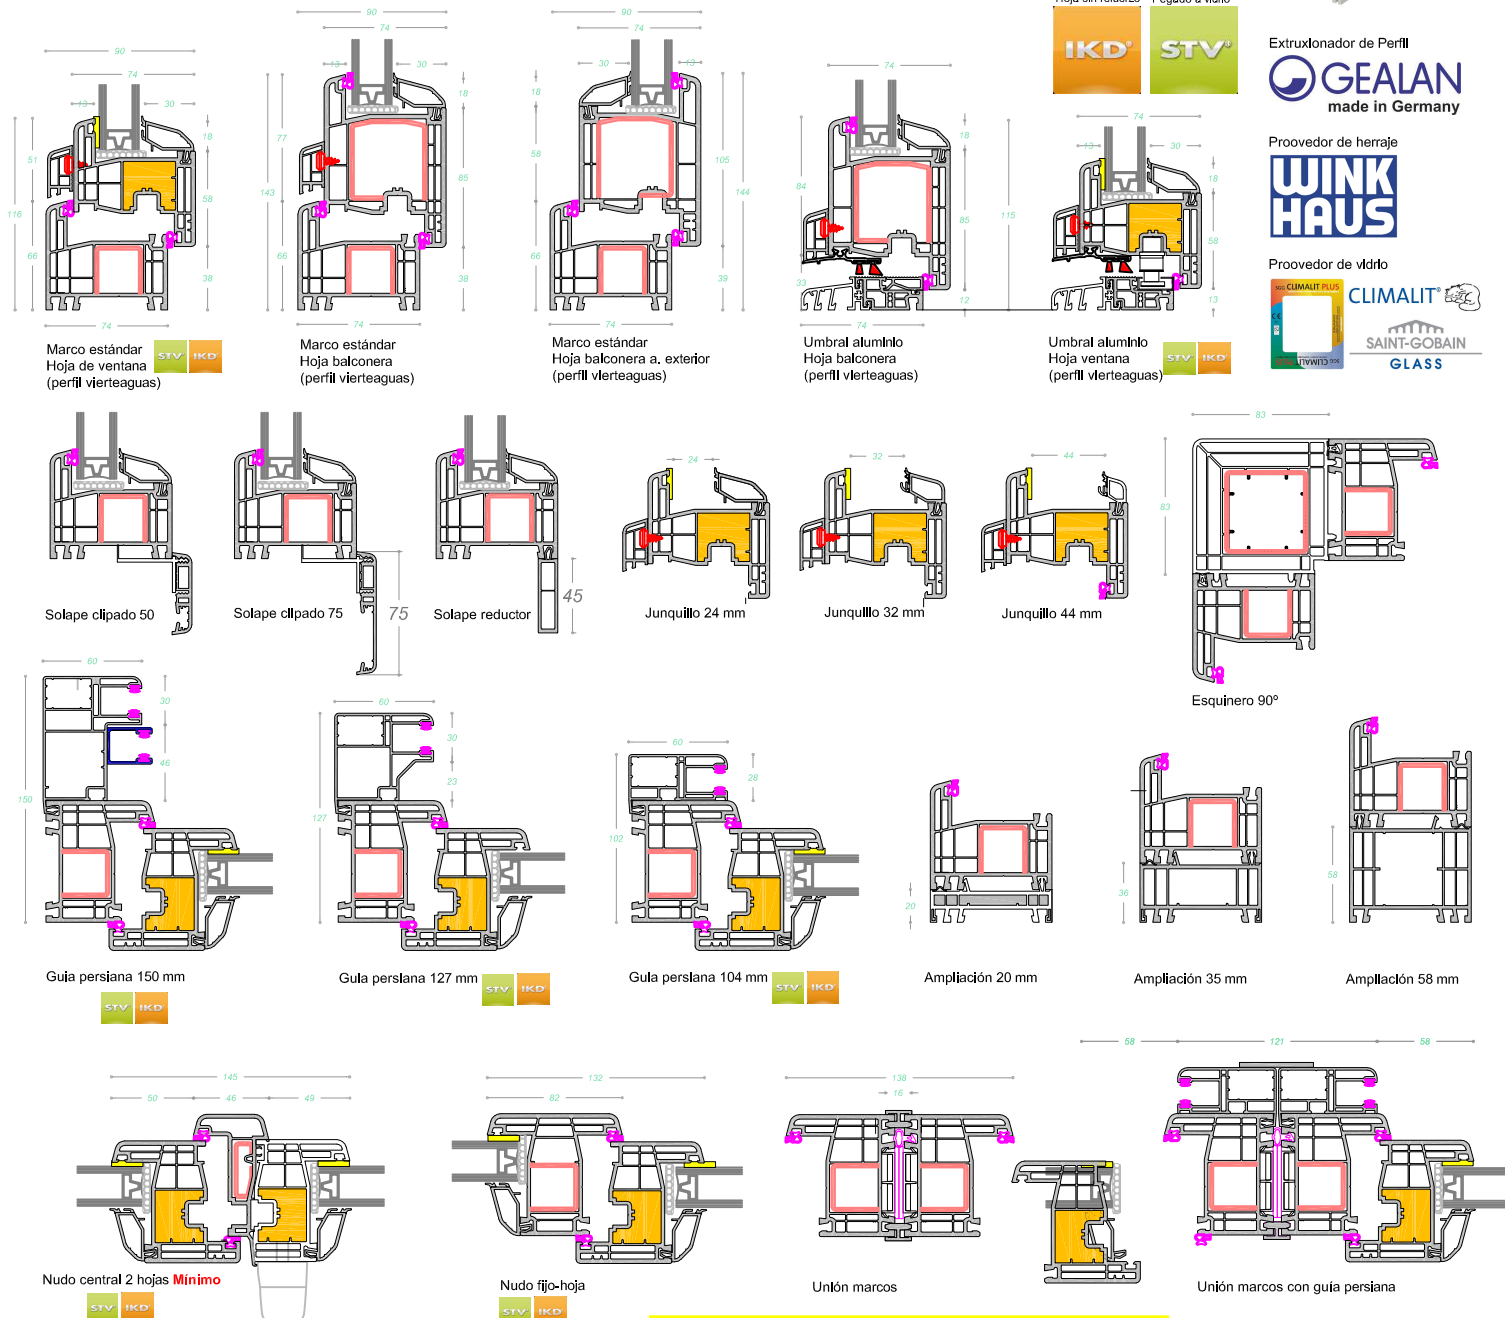


Trasmisión térmica (coeficiente Trasmisión térmica)	UH 1.2 (W/m²K)
Ensayo acústico (con vidrio 4-16-4)	35 (-1;-4) dB
Nivel Seguridad	VK1

Permeabilidad aire (DIN EN 12207:2000)	Clase 4
Estanteidad agua (DIN EN 12208)	Clase 9A
Resistencia viento (DIN EN 12210)	Clase C5/B5

Uw	1.1 (W/m²K)
----	-----------------------



Extrusionador de Perfil
GEALAN
made in Germany

Proveedor de herraje
WINK HAUS

Proveedor de vidrio
CLIMALIT
SAINT-GOBAIN GLASS

Herraje Gama Elite


Perfiles en hoja con tecnología STV® y IKD®
Manivela Modelo Luxemburgo
Vierteaguas exterior en Hoja de PVC
Herraje Sistema ACTVI-PILOT
Seguridad cierre VK1
Duo-función en Herraje
Hoja pasiva con palanca perimetral completa
Perfil inversor minimalista (bajo pedio a partir de Mayo 2017)
Aluclip exterior para bi-coloración
En Puertas perfil felpudo exterior e umbral inferior.

Acabados en blanco

Hoja **sin** refuerzo


Acabados maderas y sólidos

Hoja **con** refuerzo

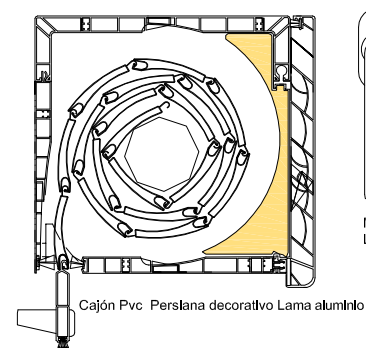

Prestaciones técnicas cajón Mono-block

Trasmisión térmica (coeficiente Trasmisión térmica)	UH 1.8 (W/m²K)
Ensayo acústico	32.3 (-1;-5) dB
Permeabilidad aire	Clase 2
Estanteidad agua	Clase 6A
Resistencia viento	Clase 3000 Pa



Trasmisión térmica
Ug=1.4 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.42

Acústica
34 db

Peso/espesor
25,0 kg/m2 24mm

Planitherm 4 "S"

4 - 14 - 6

Trasmisión térmica
Ug=1.1 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.58

Acústica
31 db

Peso/espesor
20,0 kg/m2 24mm

Tratamiento Control Solar
Planitherm Ultra N

4 - 16 - 4

Trasmisión térmica
Ug=1.0 W(m2/k)

Factor Solar
g=0.42

Acústica
31 db

Peso/espesor
20,0 kg/m2 24mm

Tratamiento Control Solar
Planitherm 4 "S"

4 - 16 - 4

Vidrios recomendados para esta configuración