



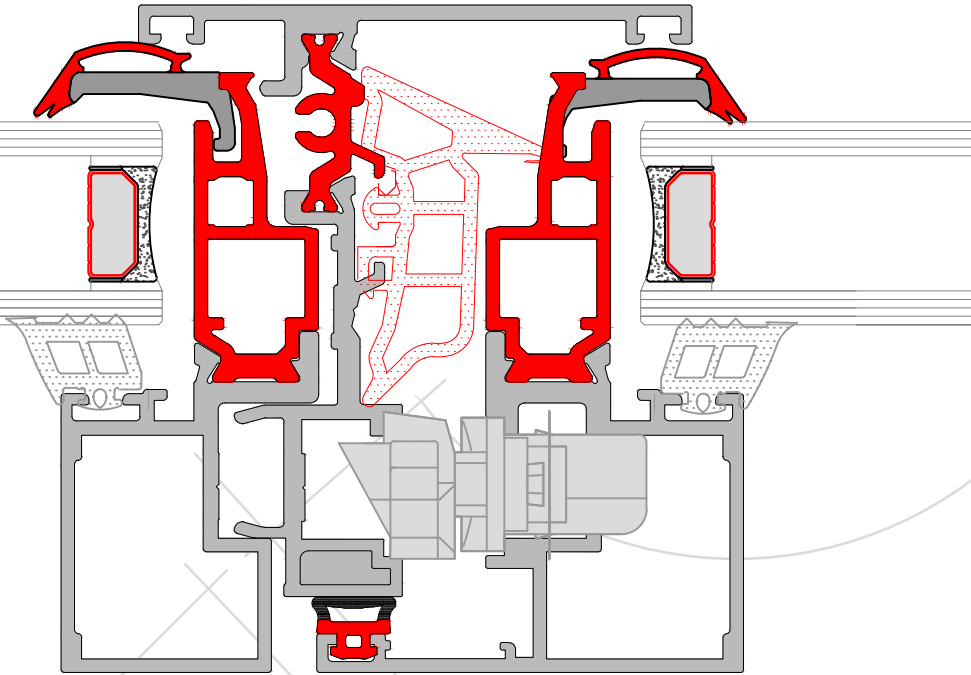

Edición profesional

Sistema Venakal® 70 Hoja Oculta Rpt

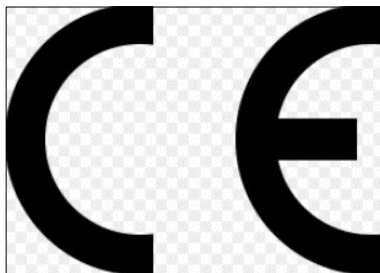

Laboratorio
Peticiónario

SAPA PROFILES

Material
Corte de Perfiles
Mecanizados
Ensamblado
Colocación Herraje
Extrusor perfil
Medida Poliamida
Lacador perfil
Anonizador perfil
Nombre serie
Fabricante Herraje

Aluminio con RPT
Mediante control numérico
Mediante control numérico
Mediante escuadra de presión
Mediante banco de herraje automático
SAPA PROFILES
34 mm (marco)
Lacados Castilla (según pedido)
Anonizados humanos (según pedido)
Serie ALFIL HOJA OCULTA 70 RPT
Wink Haus

Nivel de seguridad

Vk1-Vk2 (según herraje empleado)

Permeabilidad al aire

CLASE 4

Estanqueidad al agua

CLASE E1500


Resistencia a la carga de viento **C5**

Índice de Reducción Sonora


Rw (C;Ctr) 46-1;-3) dB


Coeficiente Trasmisión Térmica

Uf=1.9 (m2-k)





Serie	Venakal ® 70 Hoja Oculta RPT
Perfil	Marco-Hoja Oculta con RPT
Espesor	Espesor medio 1.6 mm
Poliamida	Marco 34 mm / Hoja 37 mm
Ubicación	Sección inferior Ventana
Vidrio	Espesor 24 mm
Juntas	EPDM
Extrusor_	Exlabesa, marca comercial

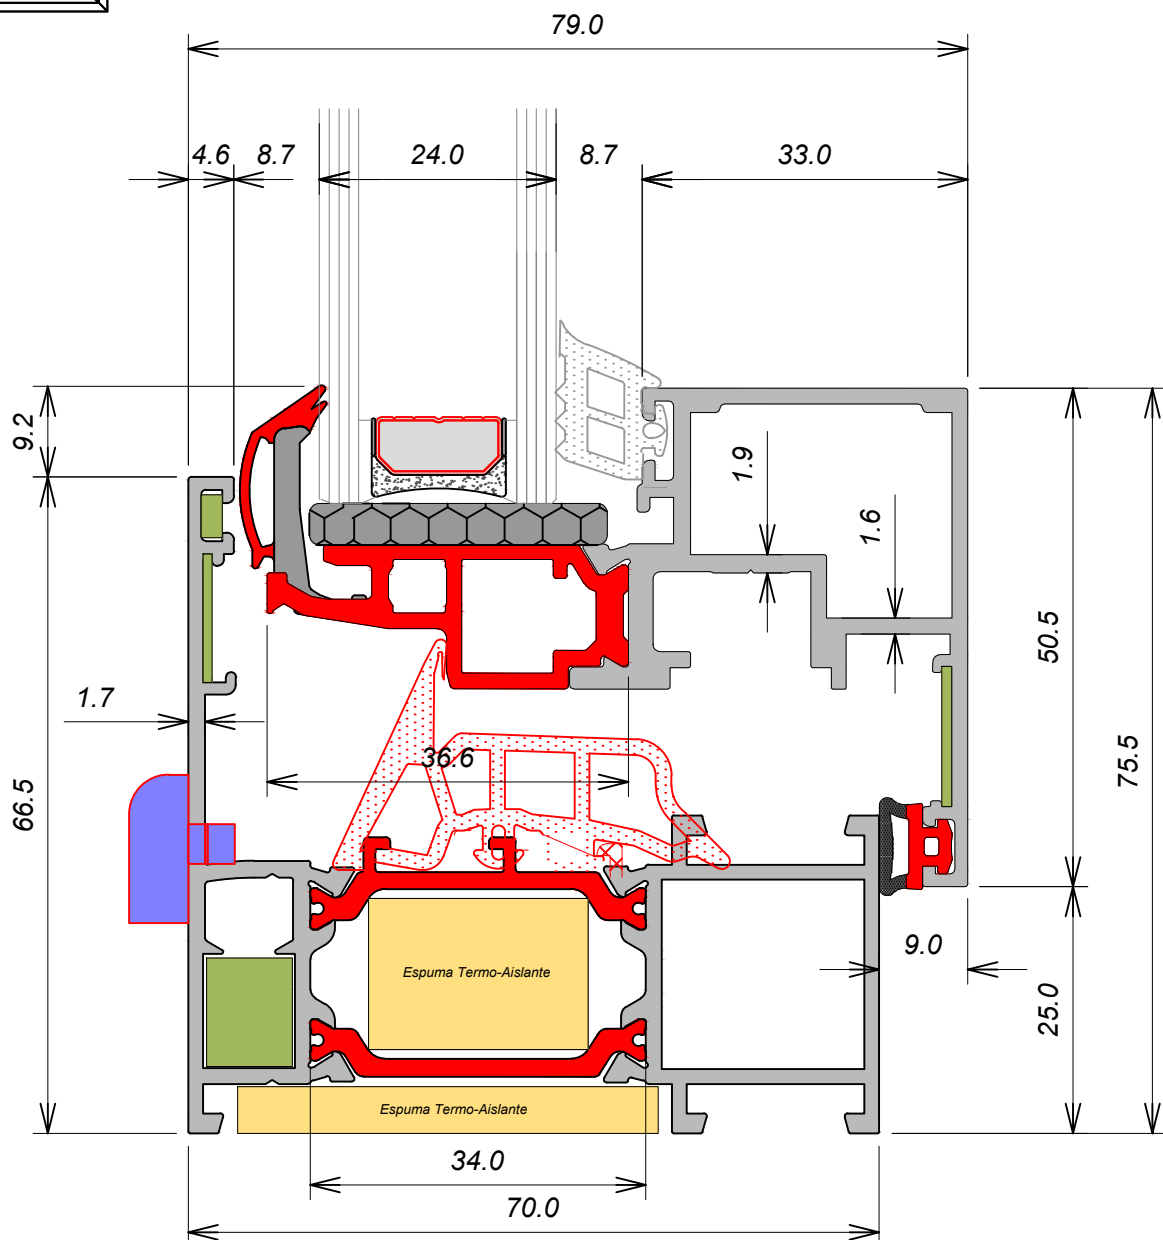





Serie	Venakal ® 70 Hoja Oculta RPT
Perfil	Marco-Hoja Oculta con RPT
Espesor	Espesor medio 1.6 mm
Poliamida	Marco 34 mm / Hoja 37 mm
Ubicación	Sección inferior Ventana
Vidrio	Espesor 24 mm
Juntas	EPDM
Extrusor_	Exlabesa, marca comercial

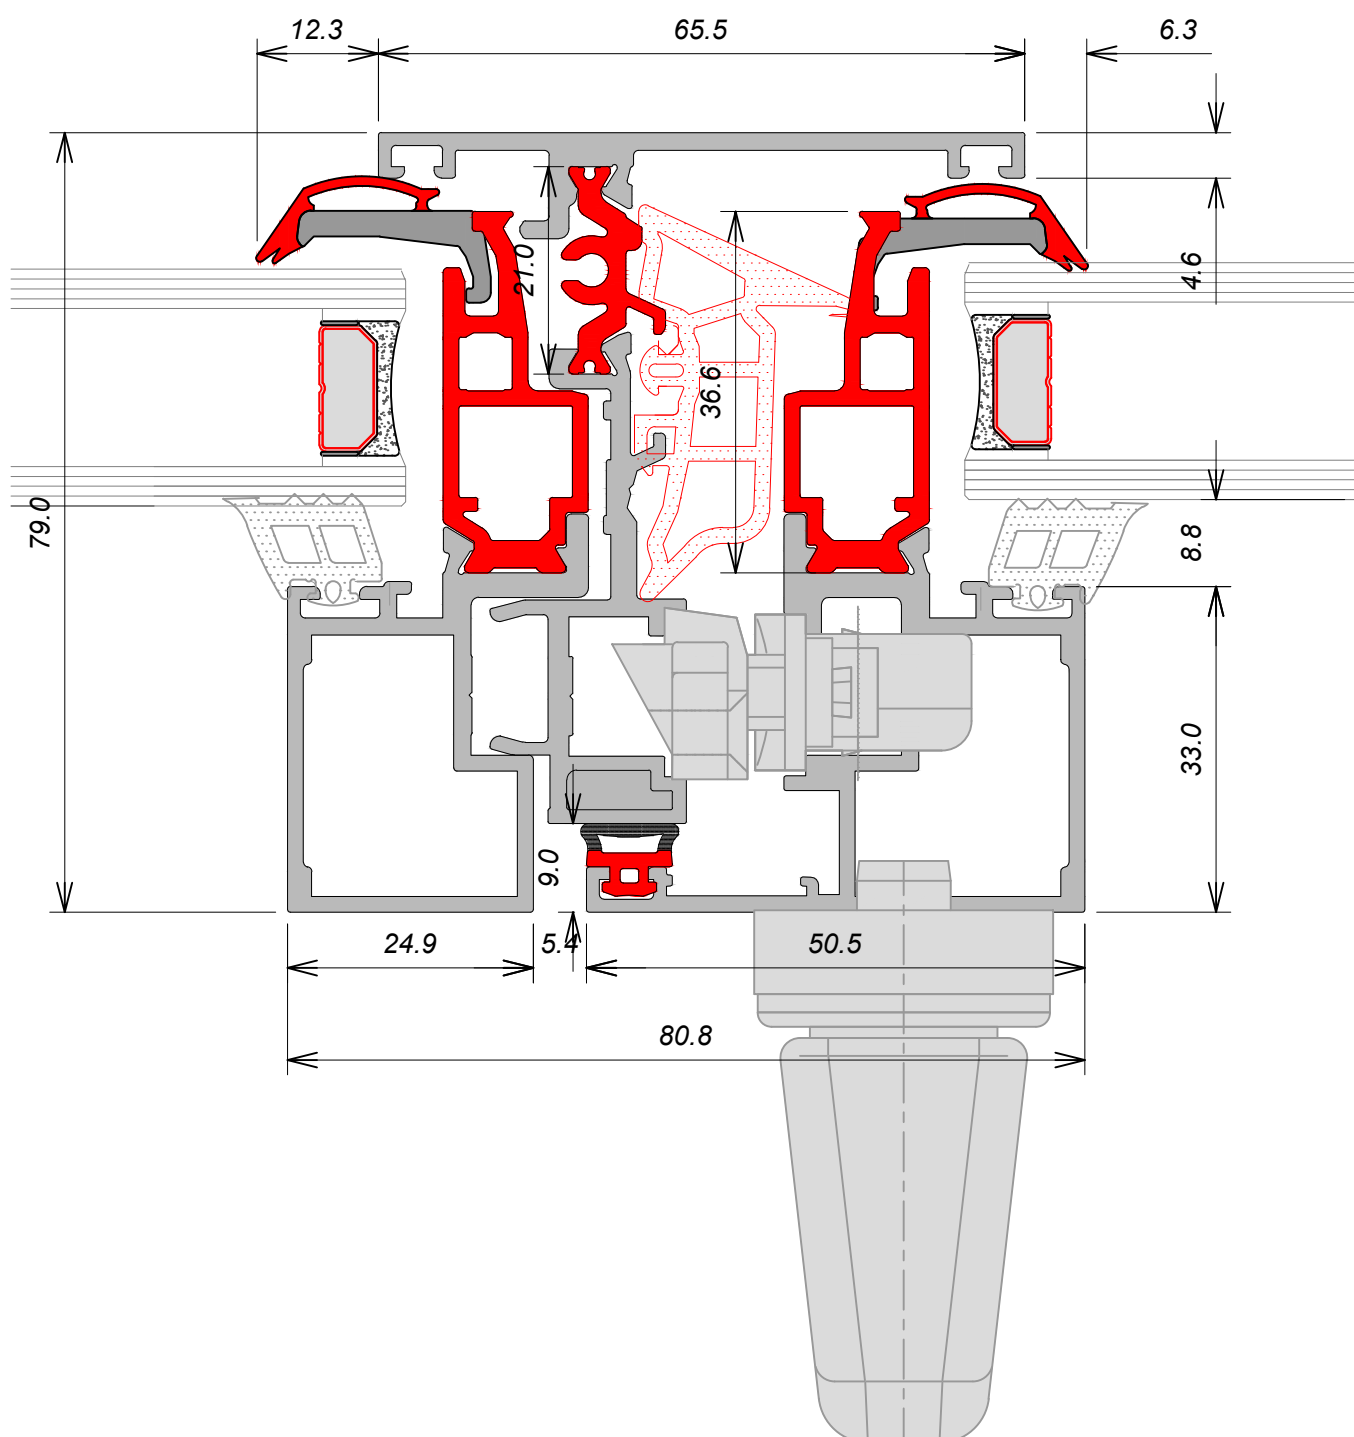





Serie	Venakal ® 70 Hoja Oculta RPT
Perfil	Marco-Hoja Oculta con RPT
Espesor	Espesor medio 1.6 mm
Poliamida	Marco 34 mm / Hoja 37 mm
Ubicación	Sección inferior Ventana
Vidrio	Espesor 24 mm
Juntas	EPDM
Extrusor_	Exlabesa, marca comercial

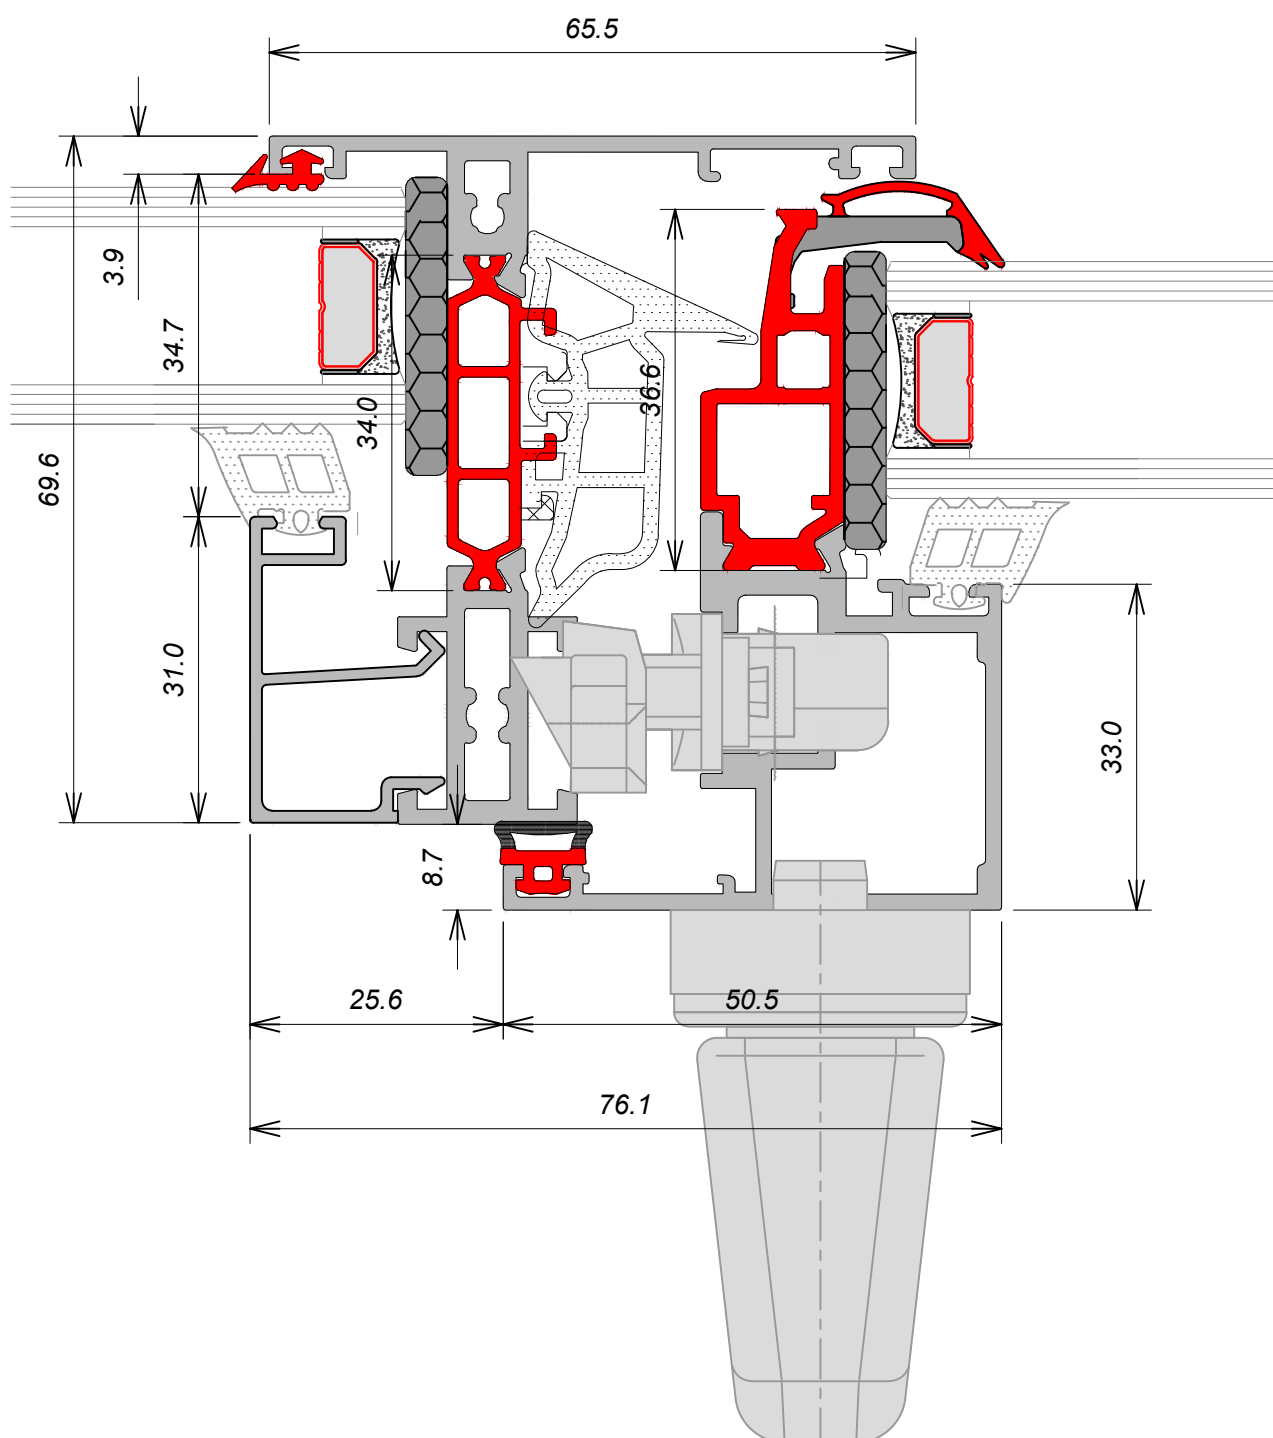

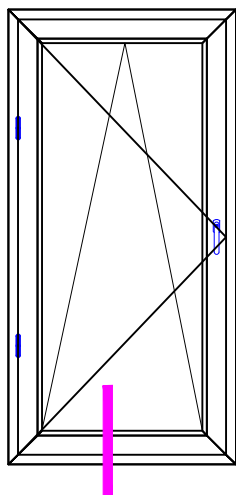



Serie	Venakal ® 70 Hoja Oculta RPT
Perfil	Marco-Hoja Oculta con RPT
Espesor	Espesor medio 1.6 mm
Poliamida	Marco 34 mm / Hoja 37 mm
Ubicación	Sección inferior Ventana
Vidrio	Espesor 24 mm
Juntas	EPDM
Extrusor_	Exlabesa, marca comercial

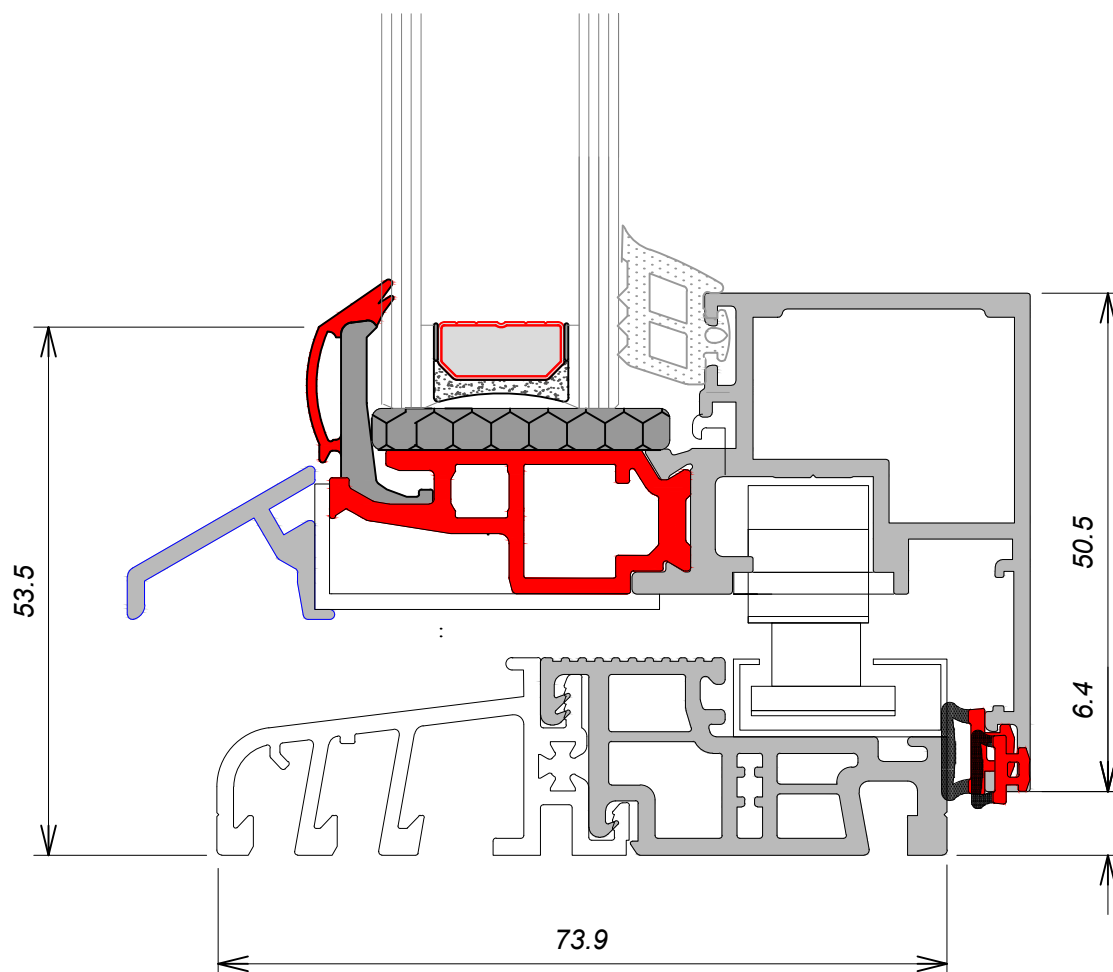



Serie	Venakal ® 70 Hoja Oculta RPT
Perfil	Marco-Hoja Oculta con RPT
Espesor	Espesor medio 1.6 mm
Poliamida	Marco 34 mm / Hoja 37 mm
Ubicación	Sección inferior Ventana
Vidrio	Espesor 24 mm
Juntas	EPDM
Extrusor_	Exlabesa, marca comercial

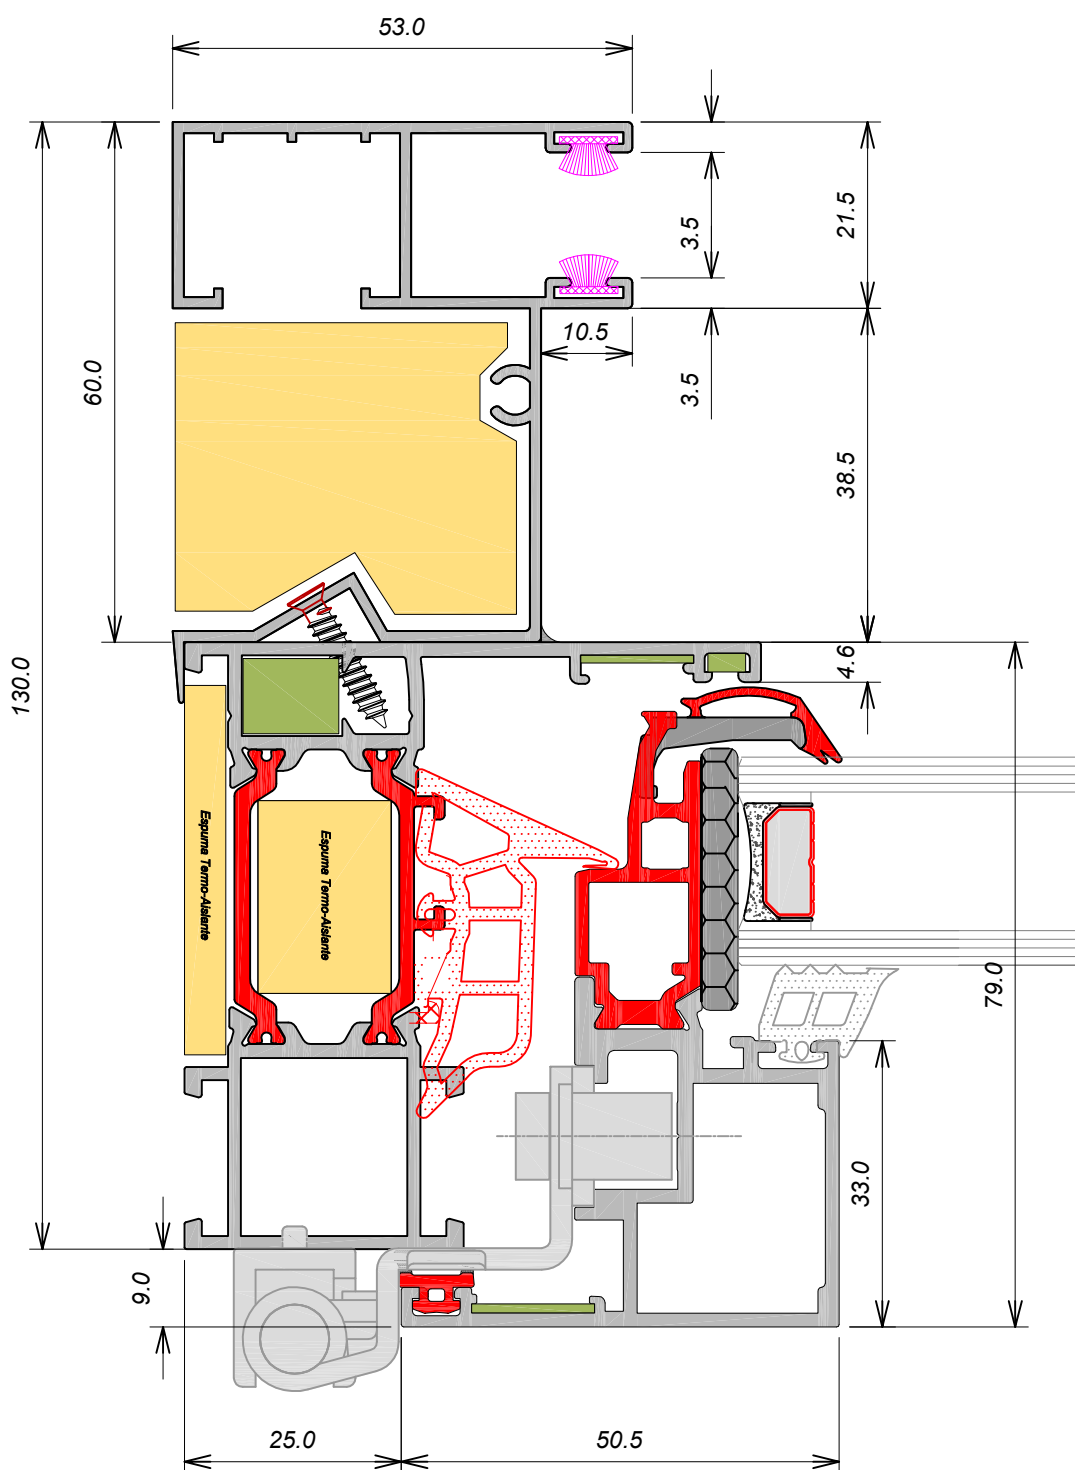

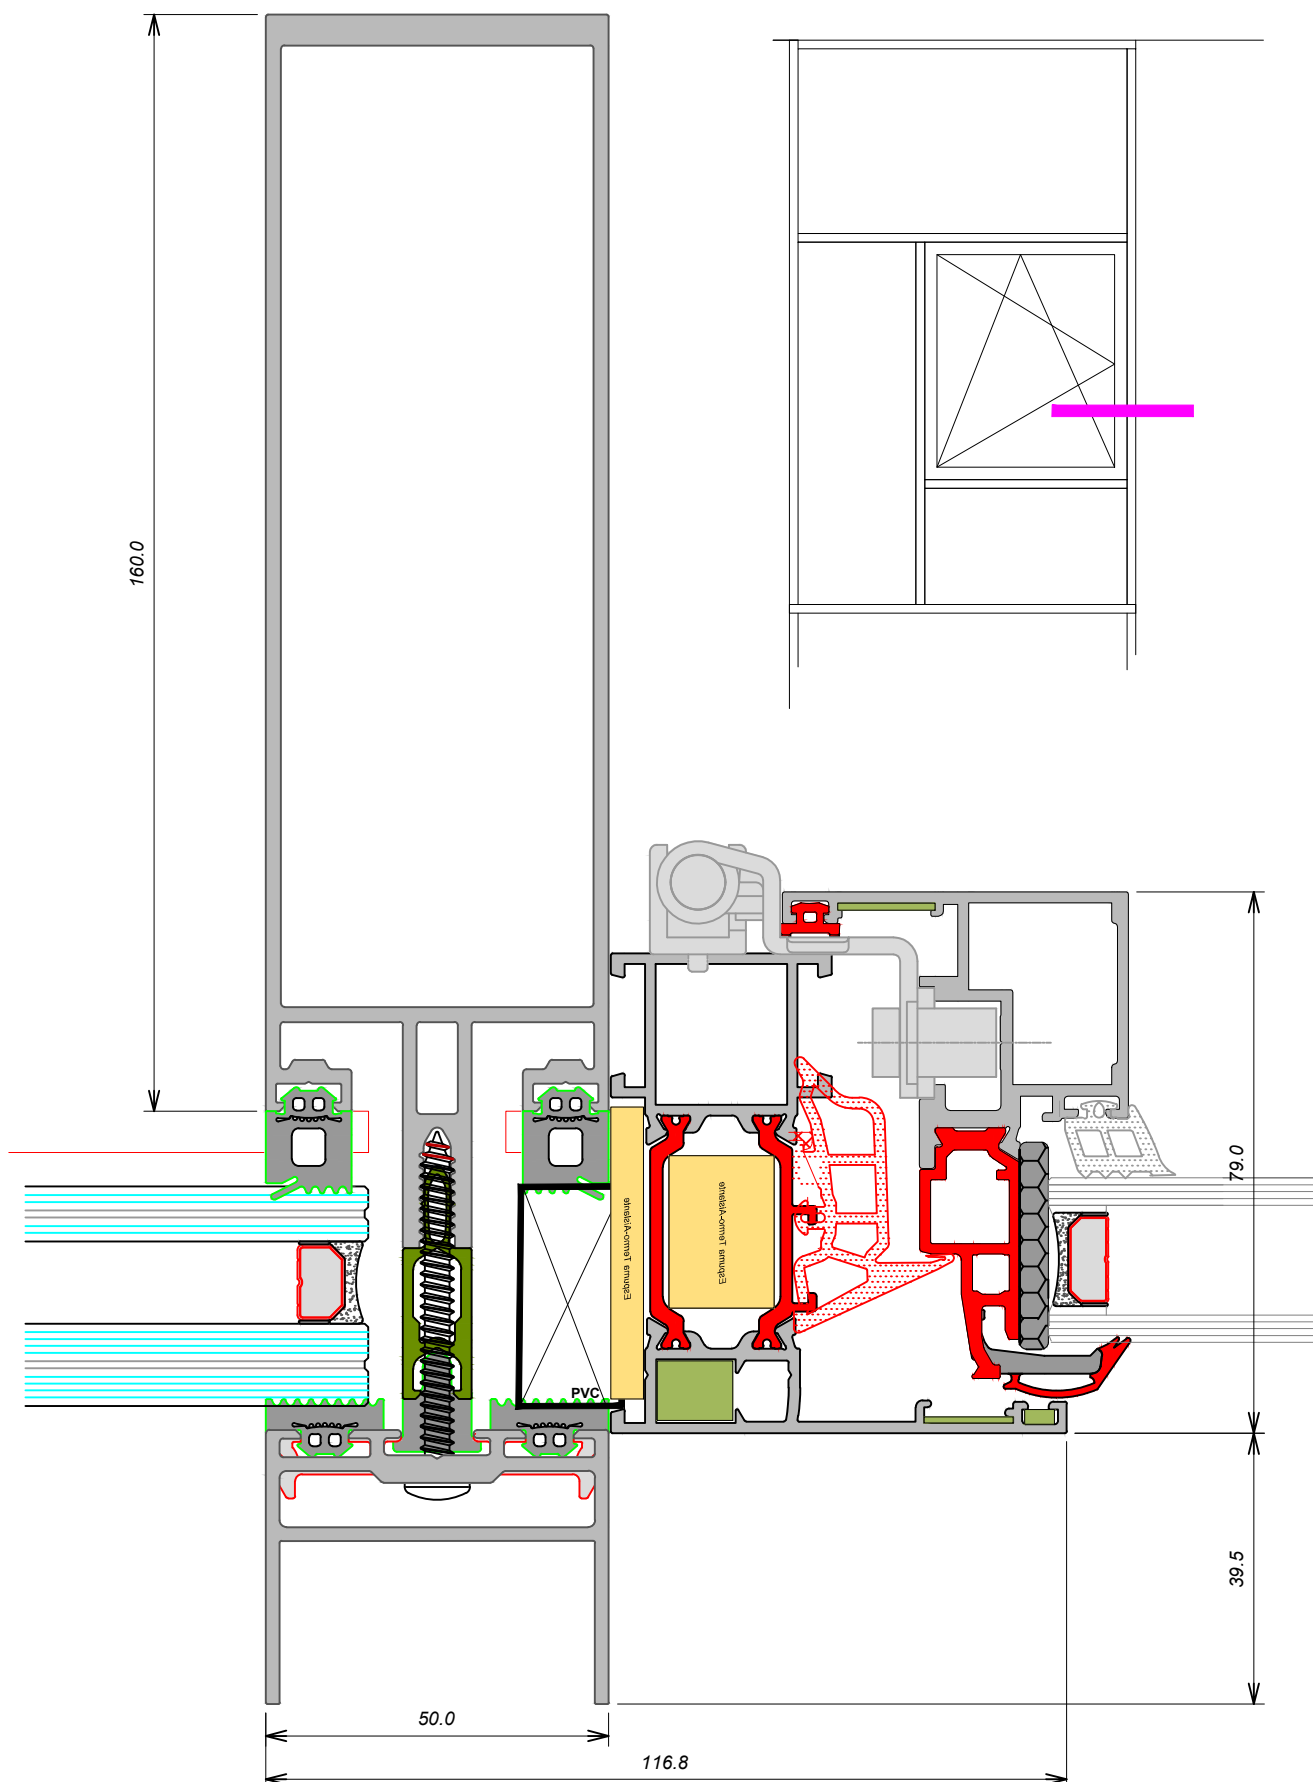

Sistema de Aluminio con RPT (Canal 16)

Serie Venakal ® 70 HO-C16

Color herraje Blanco




Persiana de aluminio térmico en sistema Monoblock de 185 mm



Guía RPT profundidad 120 mm, Tapajuntas 30 mm,



Cajón Monoblock Color blanco, Paño Persiana Color blanco


Climalit luna 4 mm /16/ luna 4 mm


Montaje sobre premarco y estructura de carton-yeso.

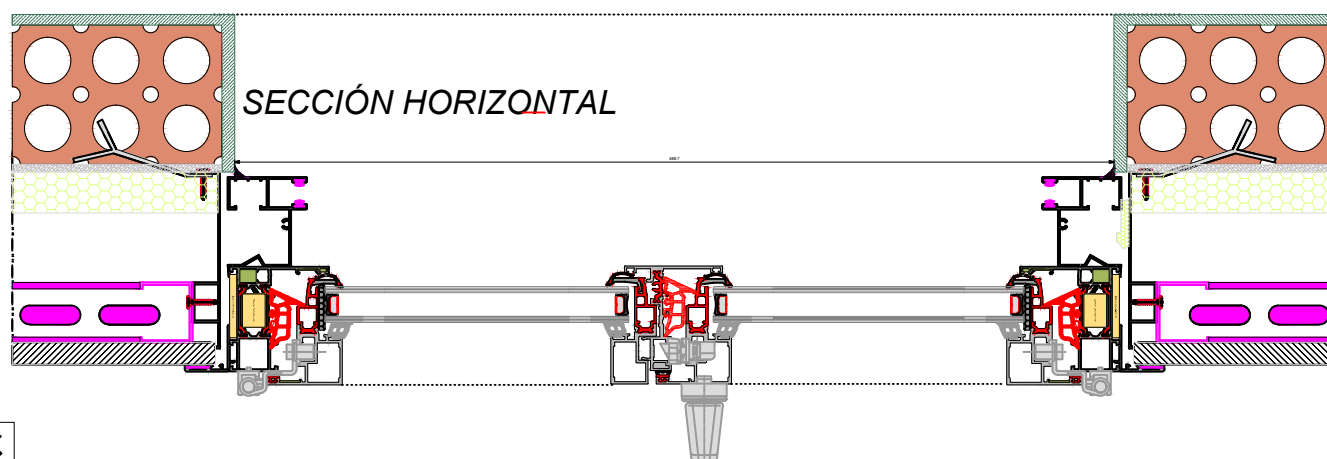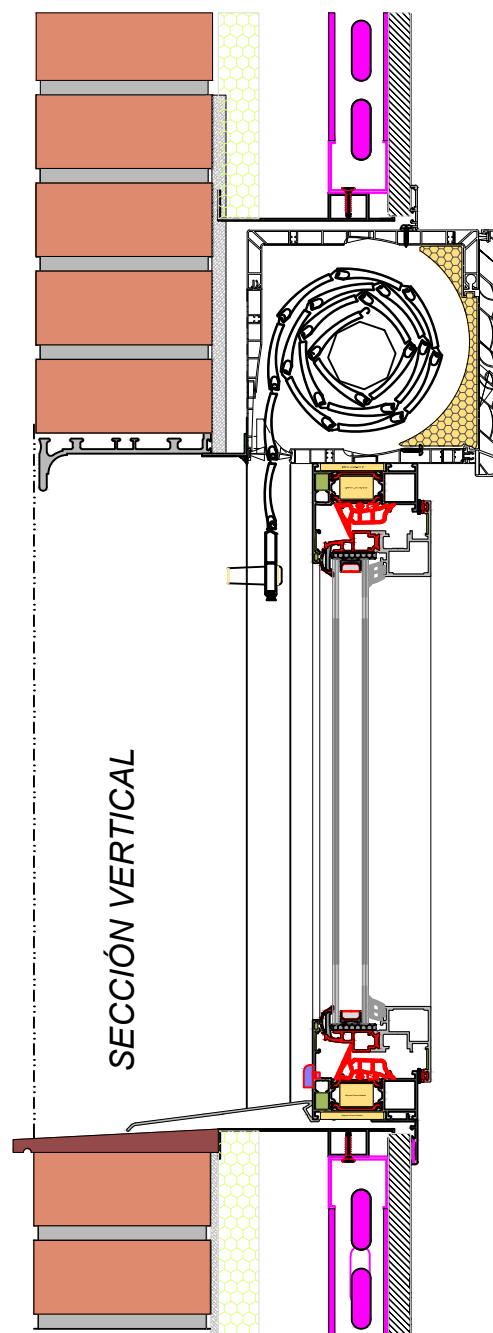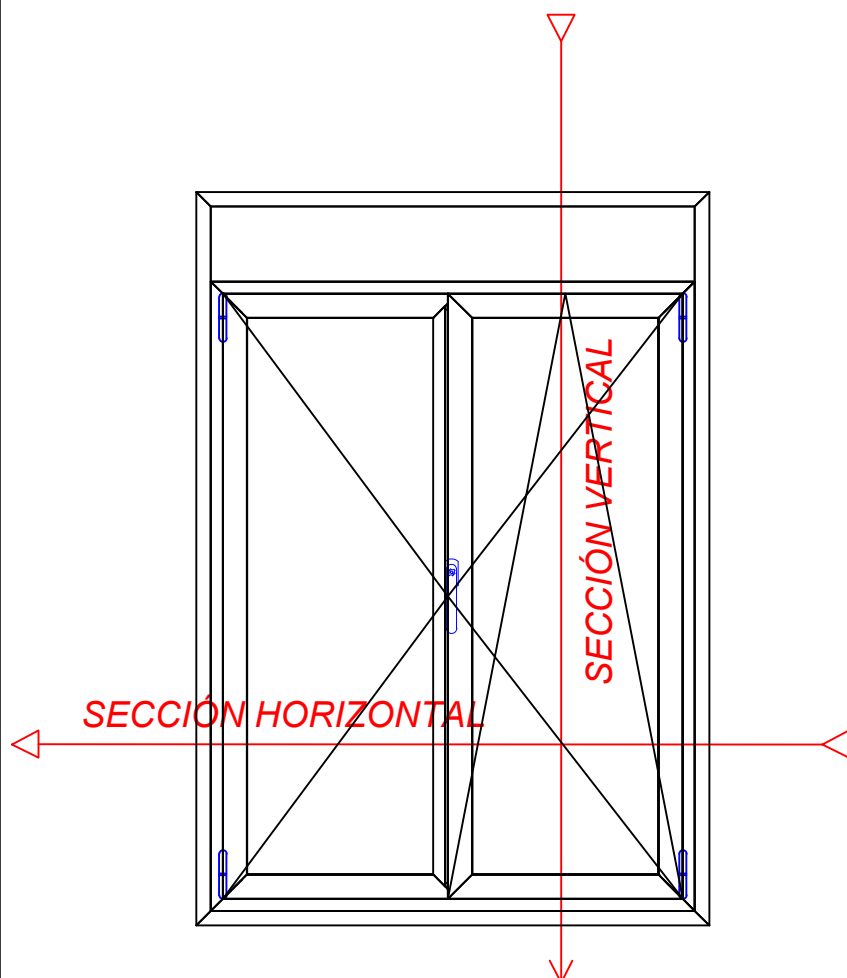

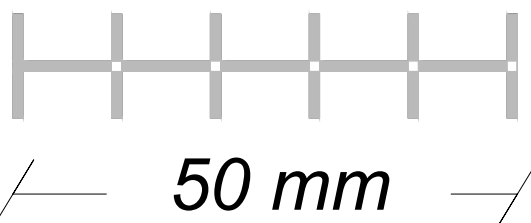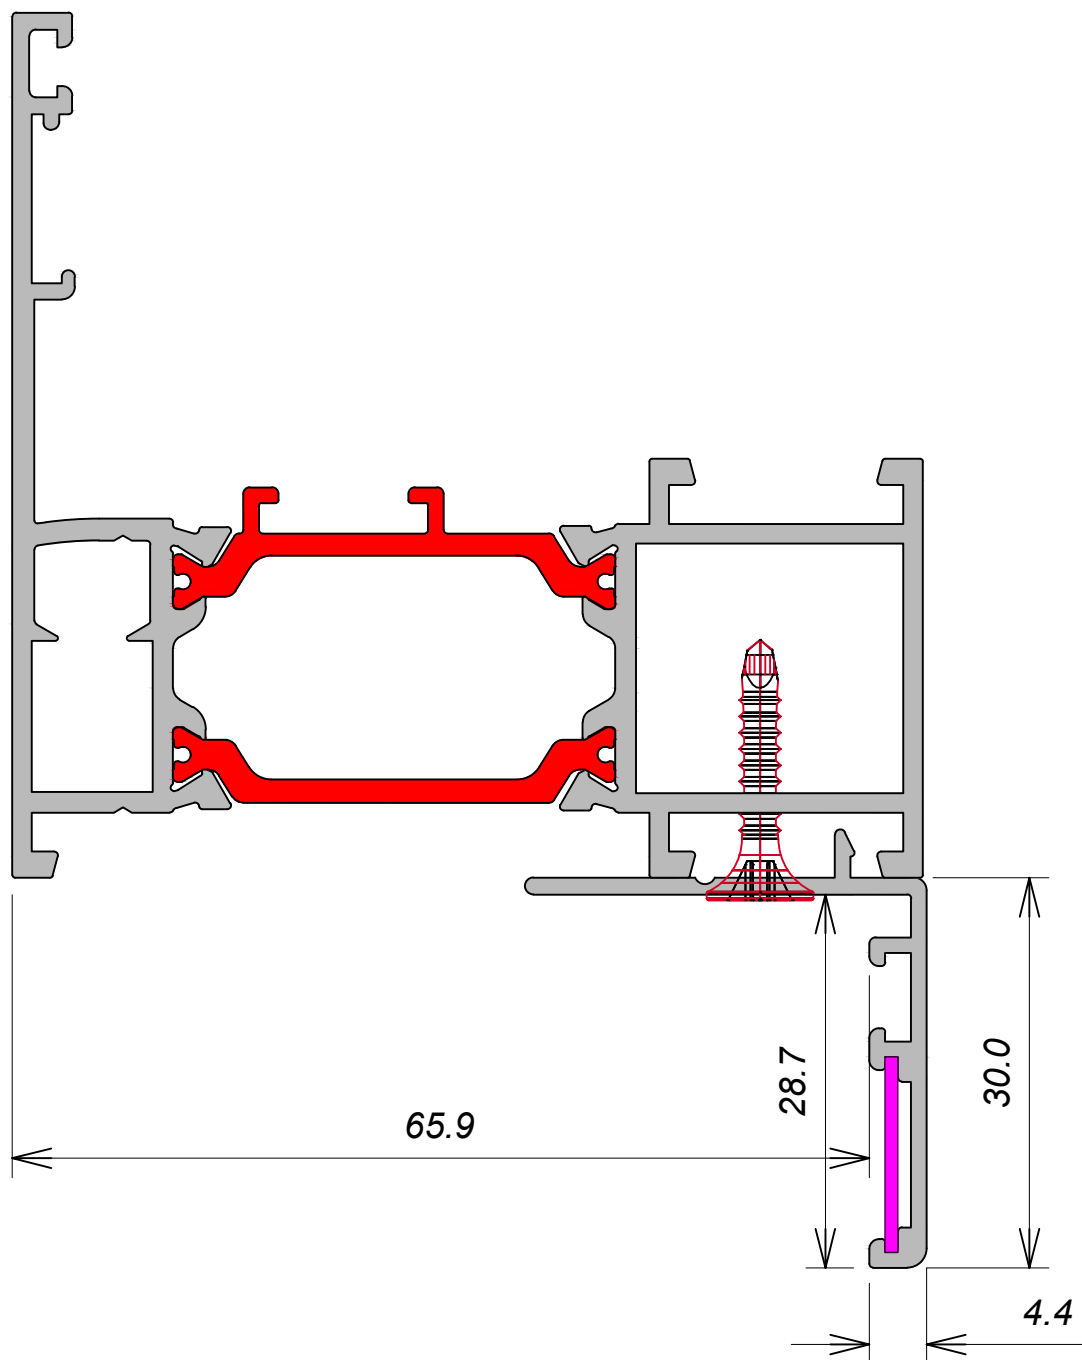

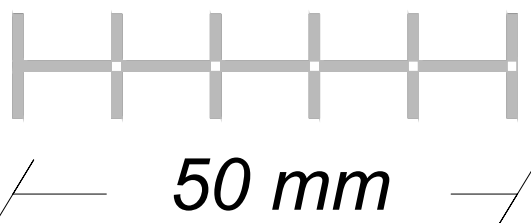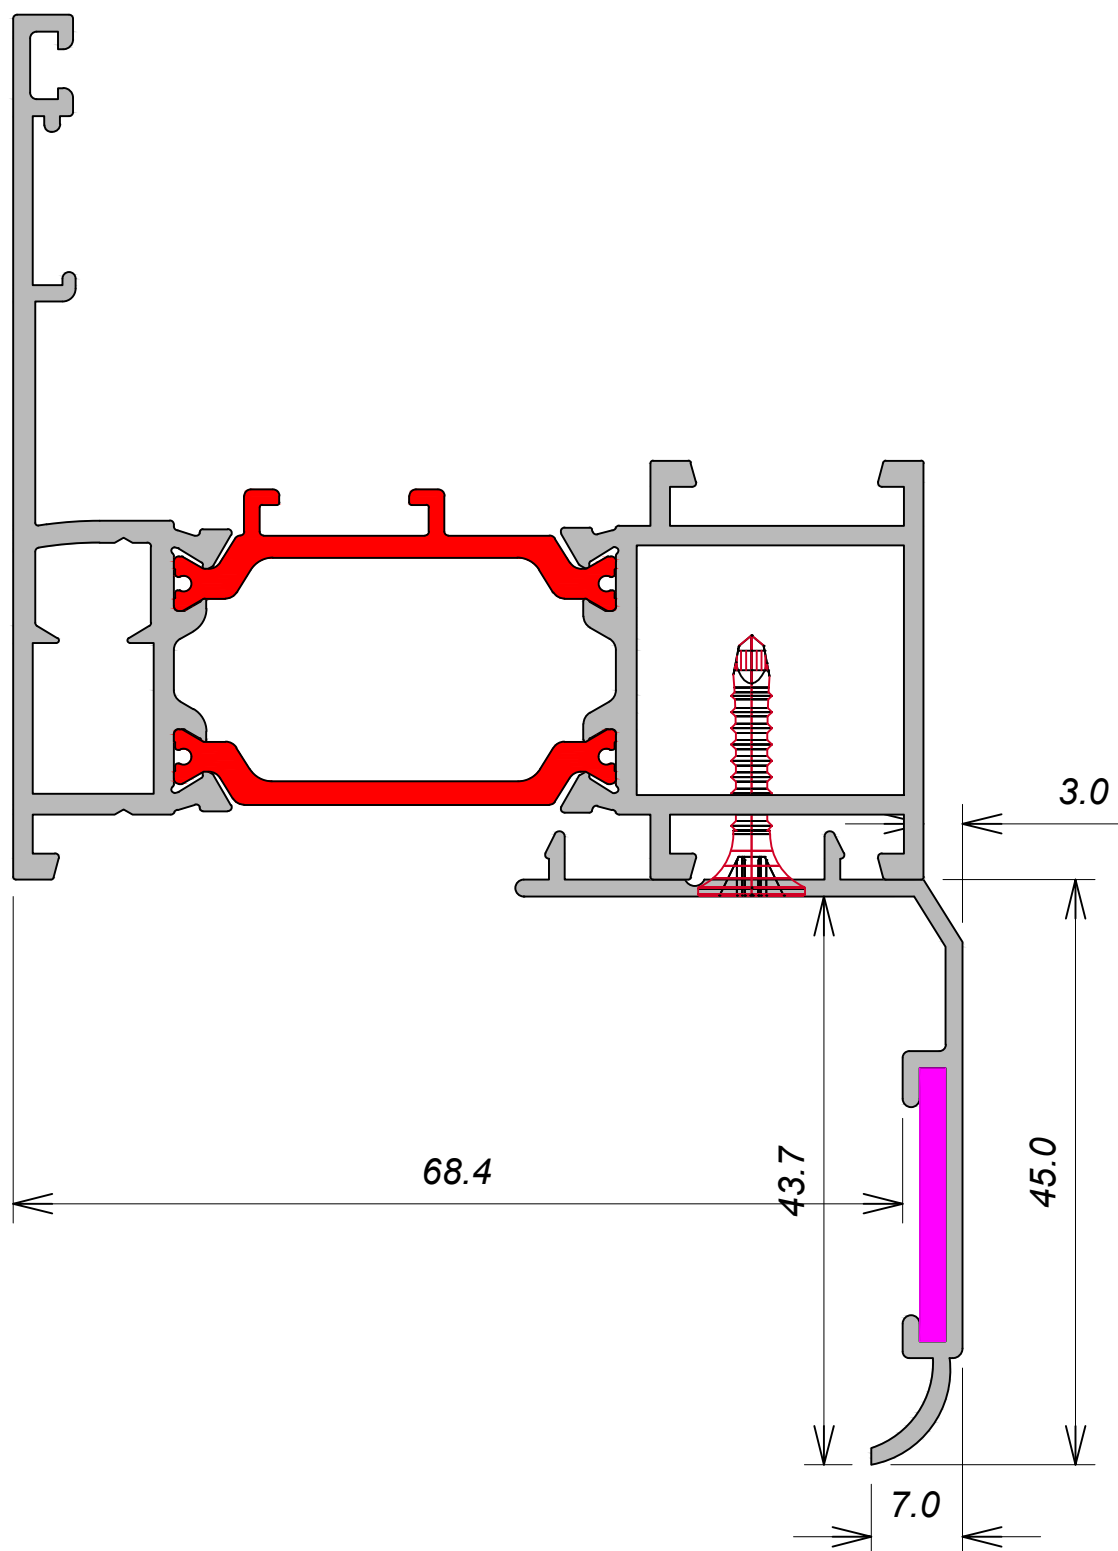

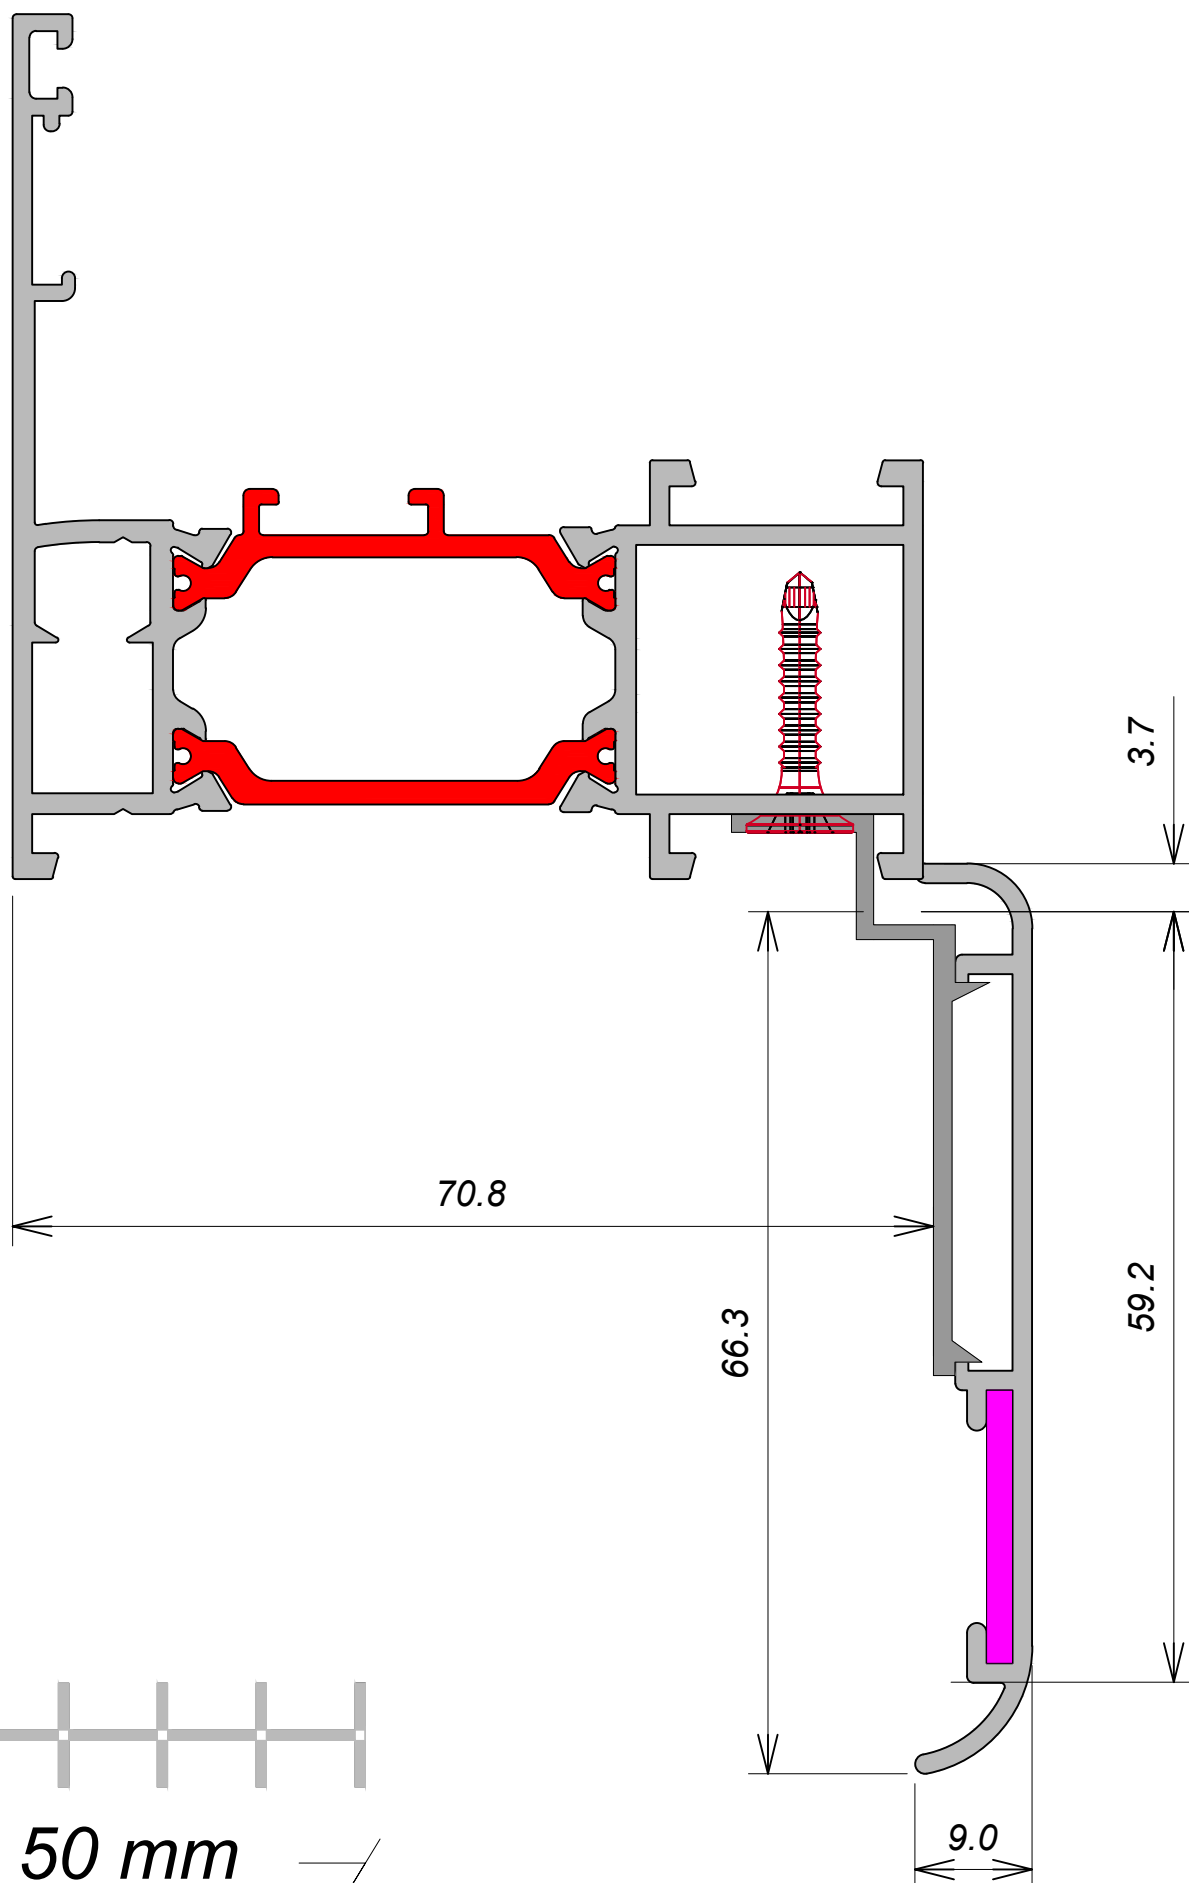

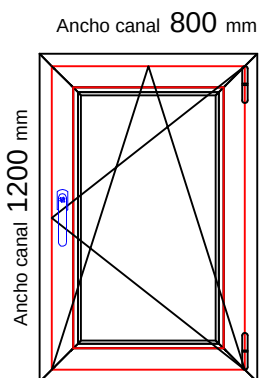

Configuración estándar


Herraje **Activ-PILOT**

Nivel de **seguridad estándar**

Bulón de cierre forma de champiñón

Altura manivela a mitad

Manivela estándar



Recubrimiento bisagra color

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata


Color manivela

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata


Cerradero Marco



Tornillo cerradero

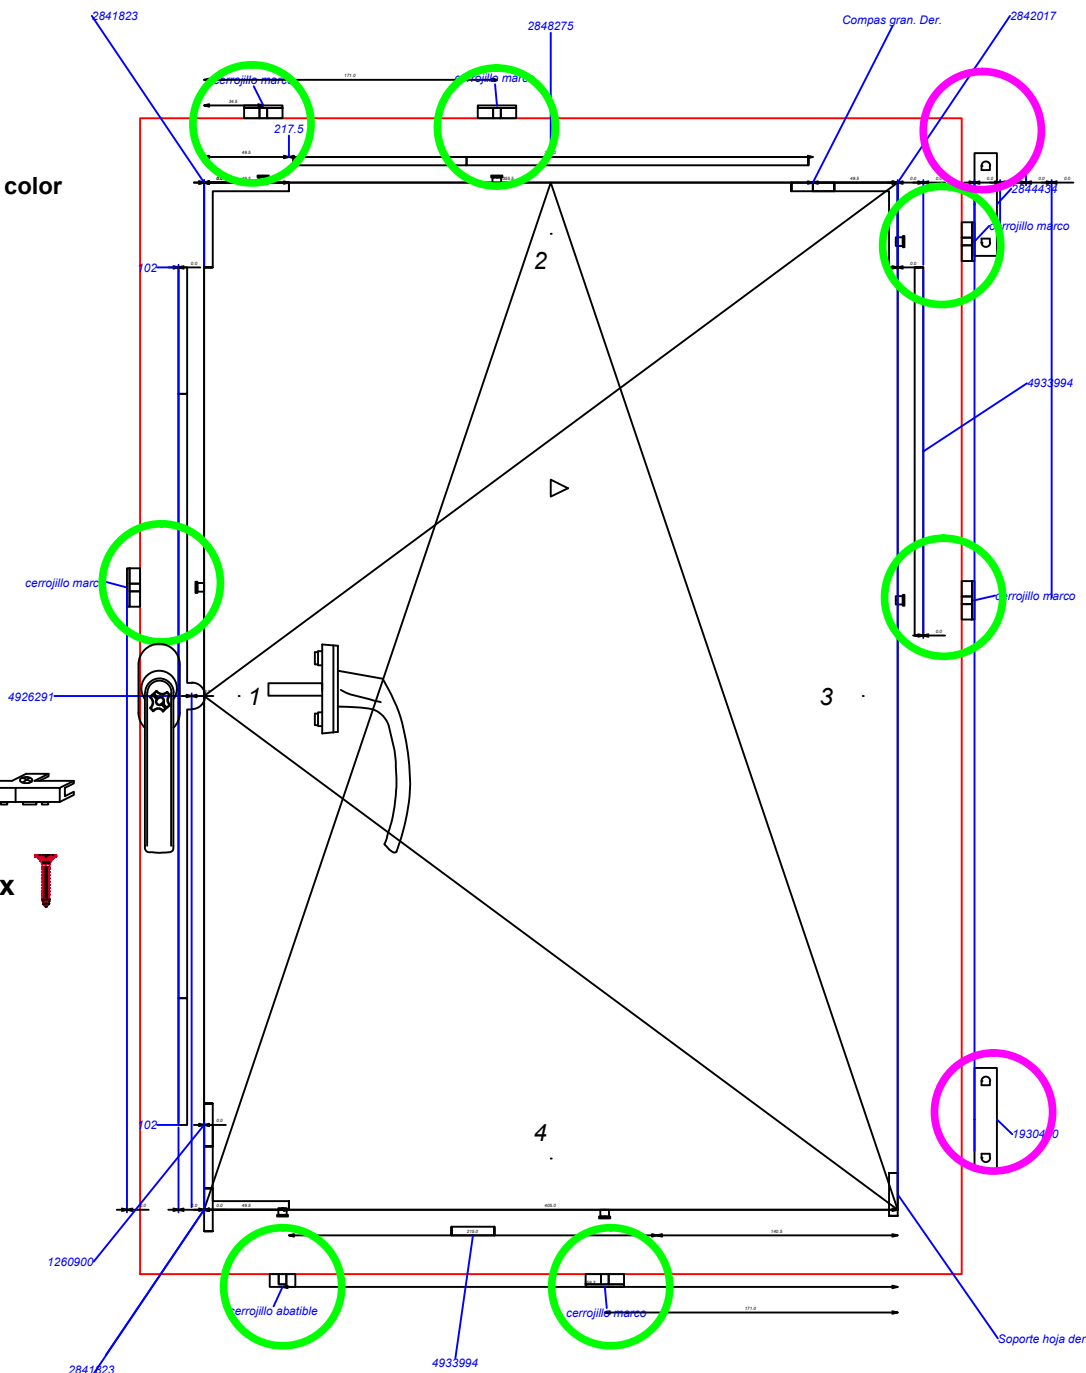

Puntos de cierre con cerradero marco estándar




Puntos de regulación "LLave allen 4 mm"



Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor

Ancho canal 800 mm

Ancho canal 1200 mm



Configuración estándar

Herraje **Activ-PILOT**

Nivel de **seguridad estándar**

Bulón de cierre forma de champiñón

Altura manivela a mitad


Manivela estándar

Cerradero Marco



Tornillo cerradero

x



Sistema PVC




Sistema RPT

Recubrimiento bisagra color


- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata

Color manivela

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Plata

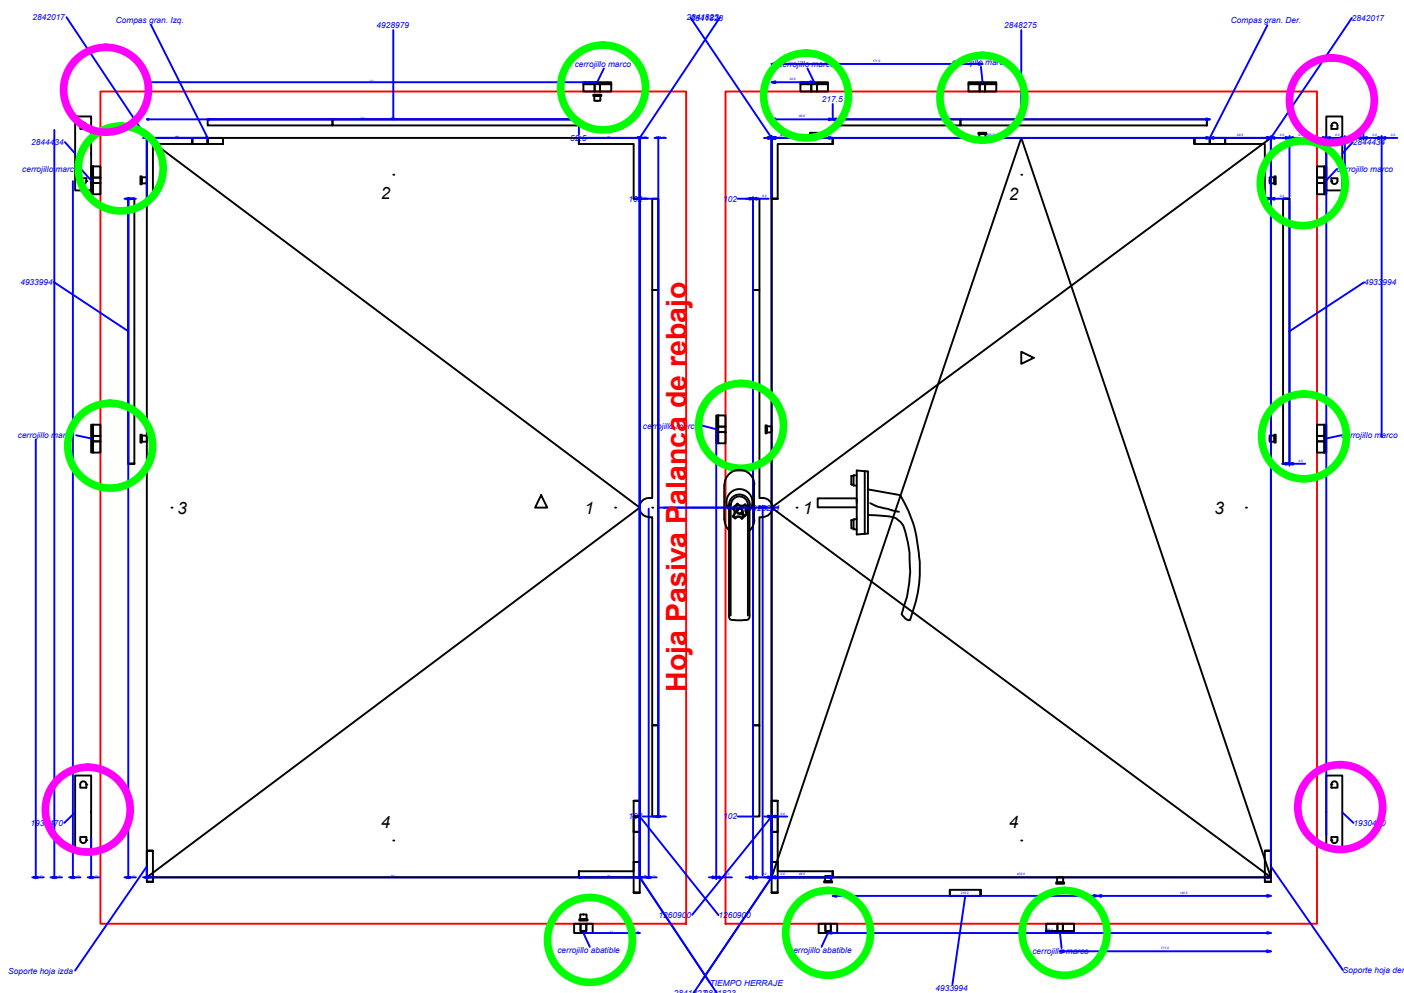


Puntos de cierre con cerradero marco estándar




Puntos de regulación **"LLave allen 4 mm"**




Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor

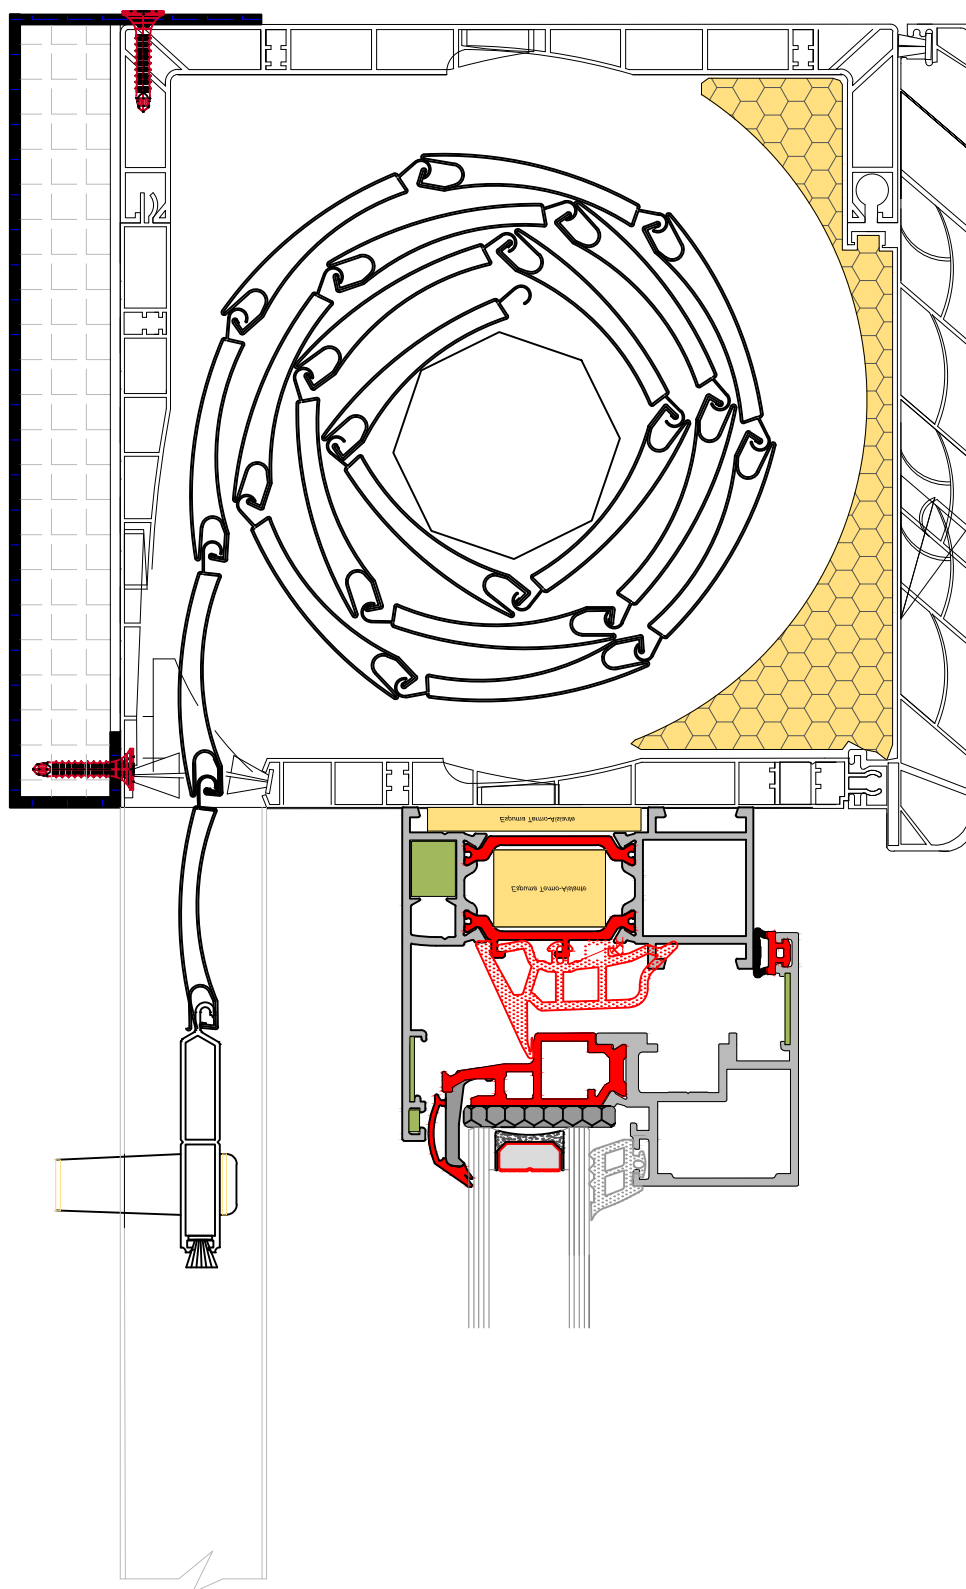



GC1




GC2

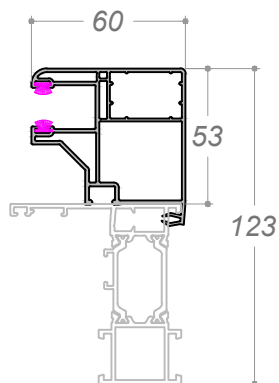


GC3

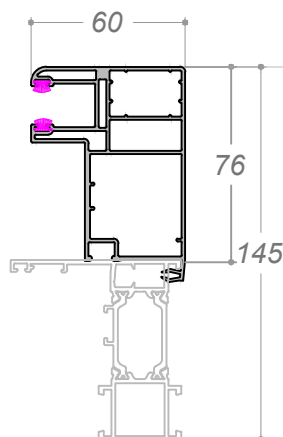


GC4




GC56




GC6






GC7

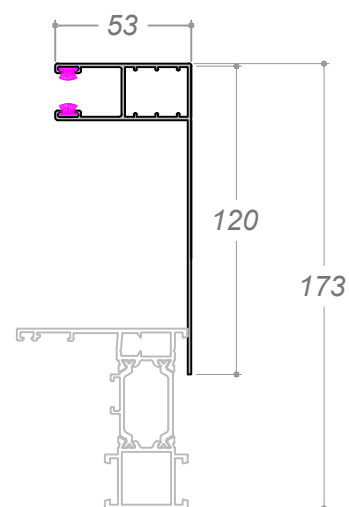


GC8

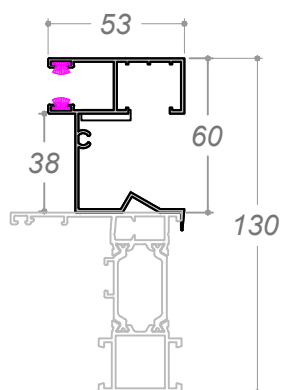


GC9

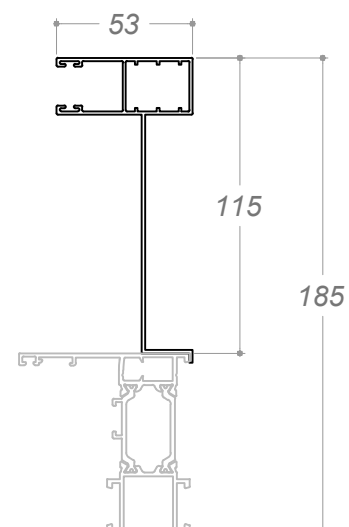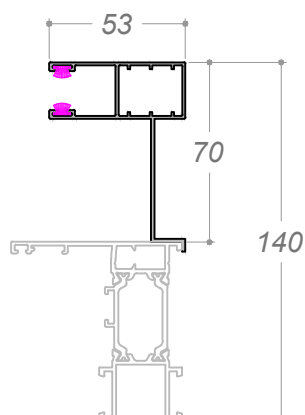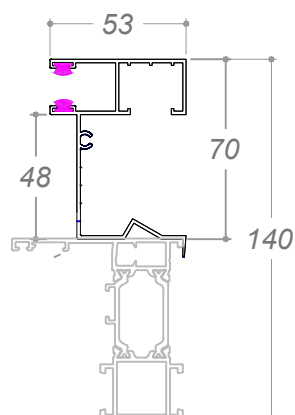


G1

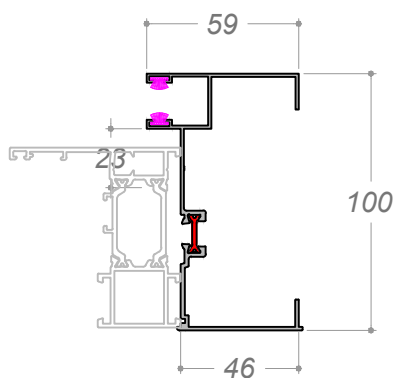


G2

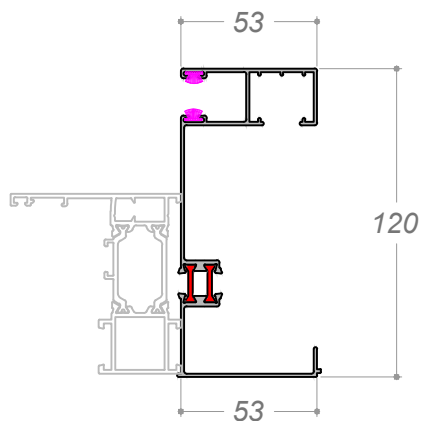


G3

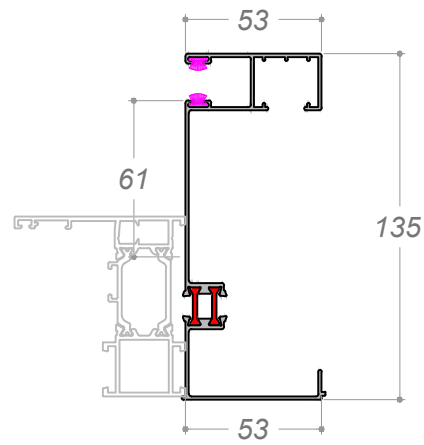

G2C

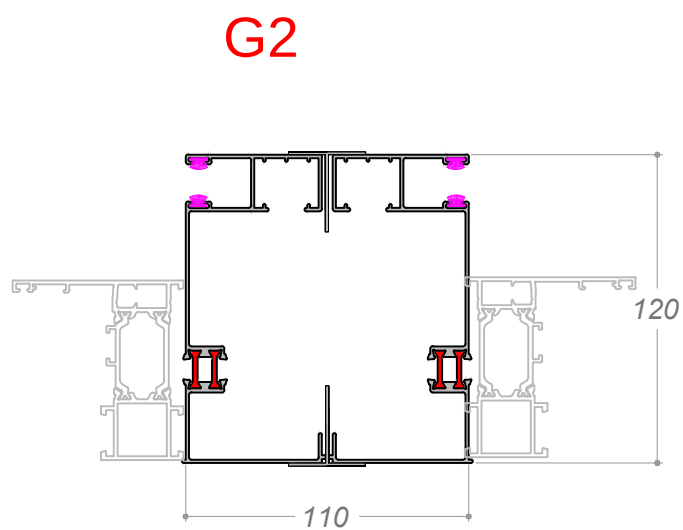


G2C

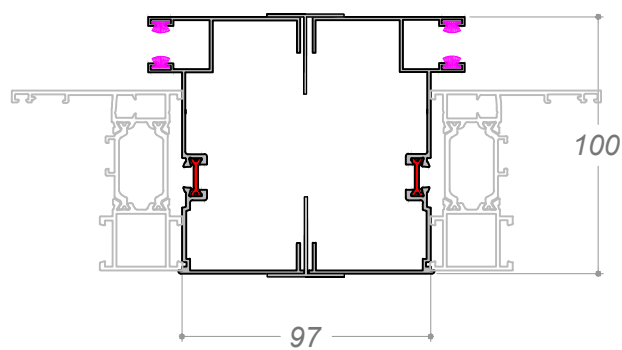


Guías de recogedor de embutir.

En Hoja Oculta se recomienda la colocación de Motores de persiana


G2 doble

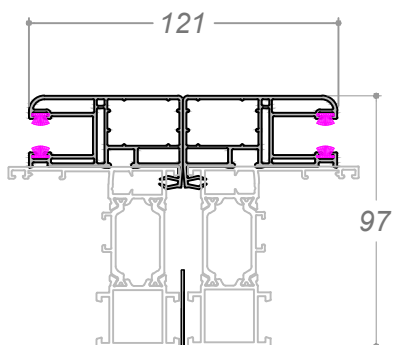



G3 doble

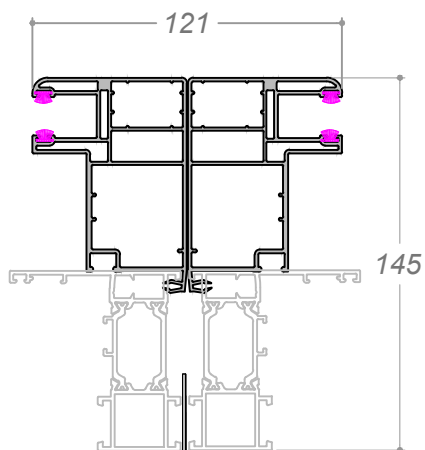


G9 doble

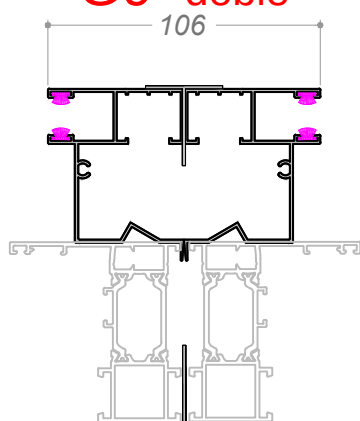


G10 doble

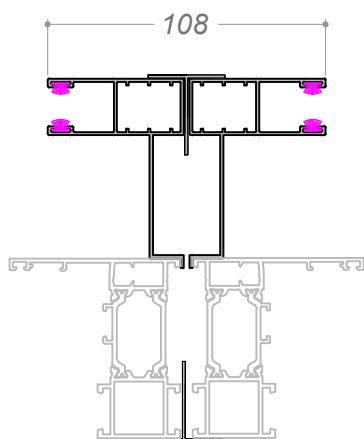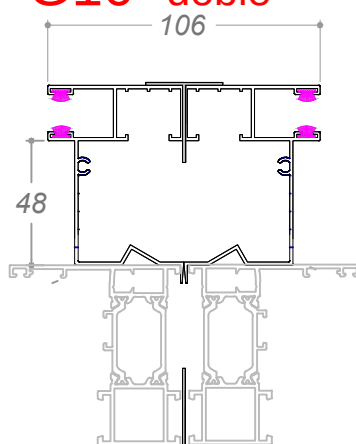

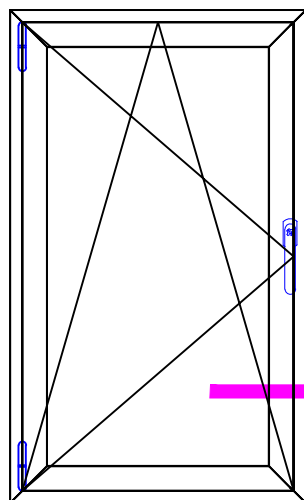

Opción montaje Tipo 1

Anclaje con taco de montaje y relleno con espuma de poliuretano



Ángulo aluminio 30 x 15



Cordón de espuma de poliuretano perimetral


Fabrica o pared

Sellado silicona Neutra

Tapajuntas exterior

Cordón de espuma de poliuretano perimetral


Tornillo de fijación obra

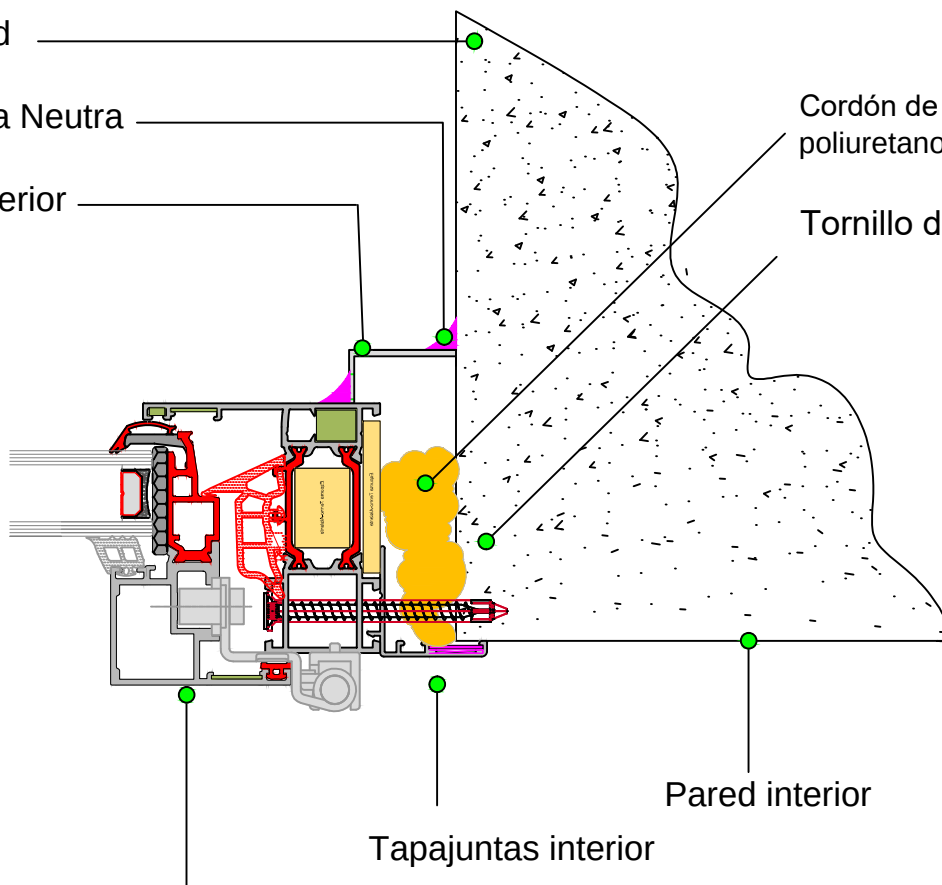


Pared interior

Tapajuntas interior


Carpintería Rpt



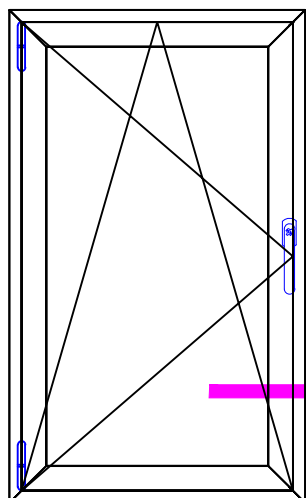


Opción montaje Tipo 2

Anclaje con taco de montaje y relleno con espuma de poliuretano



Ángulo aluminio 30 x 15



Tornillo fijación



Cordón de espuma de poliuretano perimetral


Fabrica o pared

Sellado silicona Neutra

Tapajuntas exterior

Cordón de espuma de poliuretano perimetral


Tornillo de fijación obra

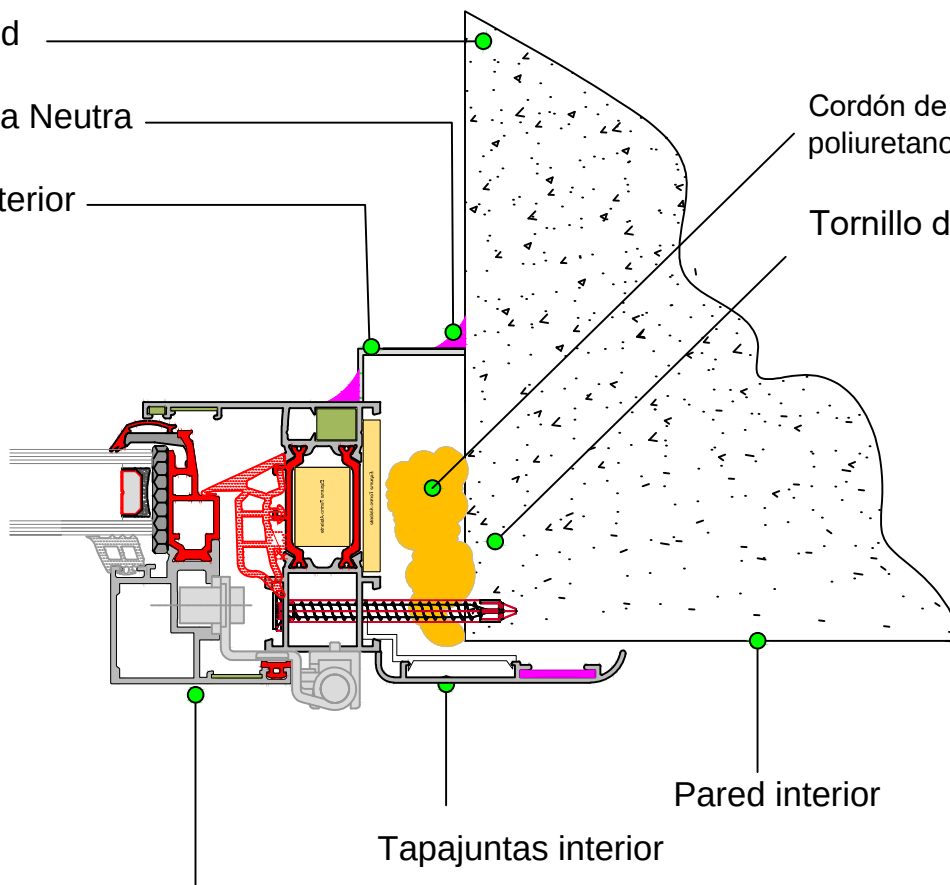

Pared interior



Tapajuntas interior

Carpintería Rpt



Opción montaje Tipo 3

Anclaje con garras de recibido a obra y tapajuntas perimetral en aluminio pre-montado interiormente

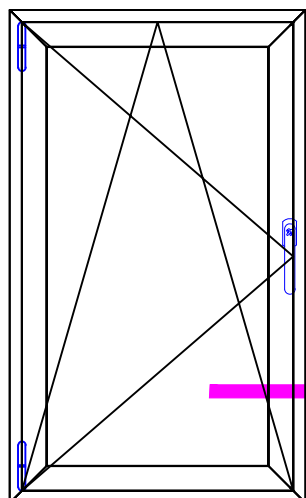


Garra montaje

Fabrica o pared

Enfoscado exterior cemento

Garra de recibido a obra

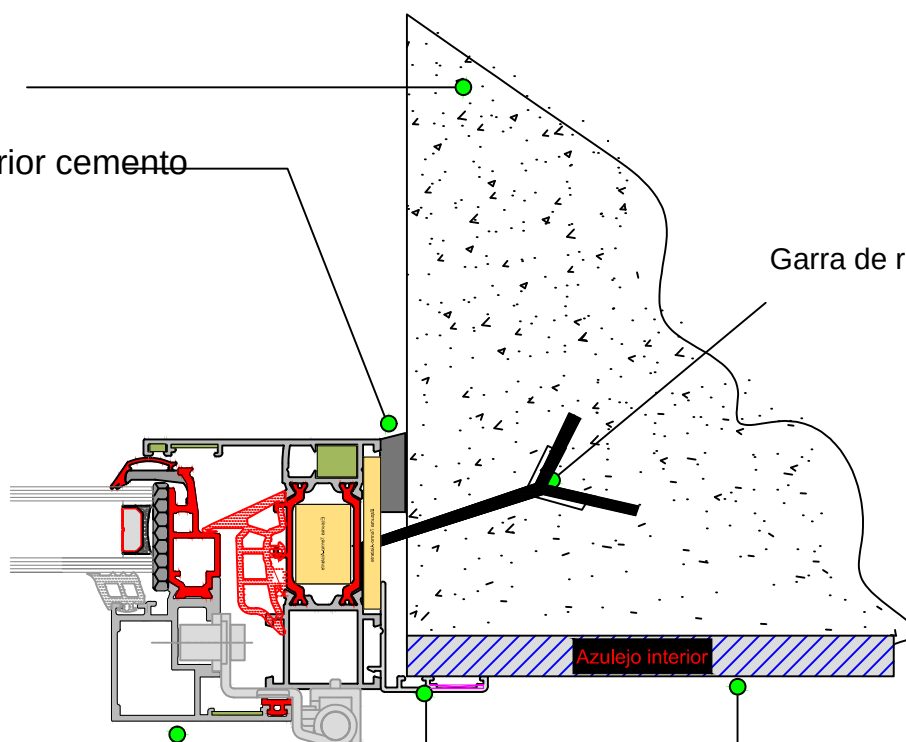


Azulejo interior


Alicatado interior

Tapajuntas interior

ALUMINIO, pre-montado


Carpintería Rpt



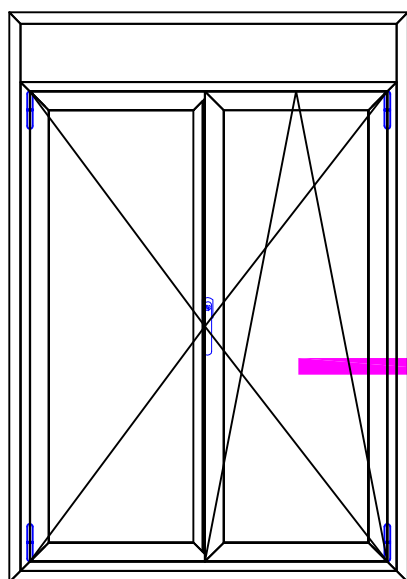

Opción montaje Tipo 4

Anclaje con taco de montaje y relleno con espuma de poliuretano



Ángulo aluminio 30 x 15



Cordón de espuma de poliuretano perimetral


Fabrica o pared

Sellado silicona Neutra

Tapajuntas exterior

Cordón de espuma de poliuretano perimetral


Tornillo de fijación obr.

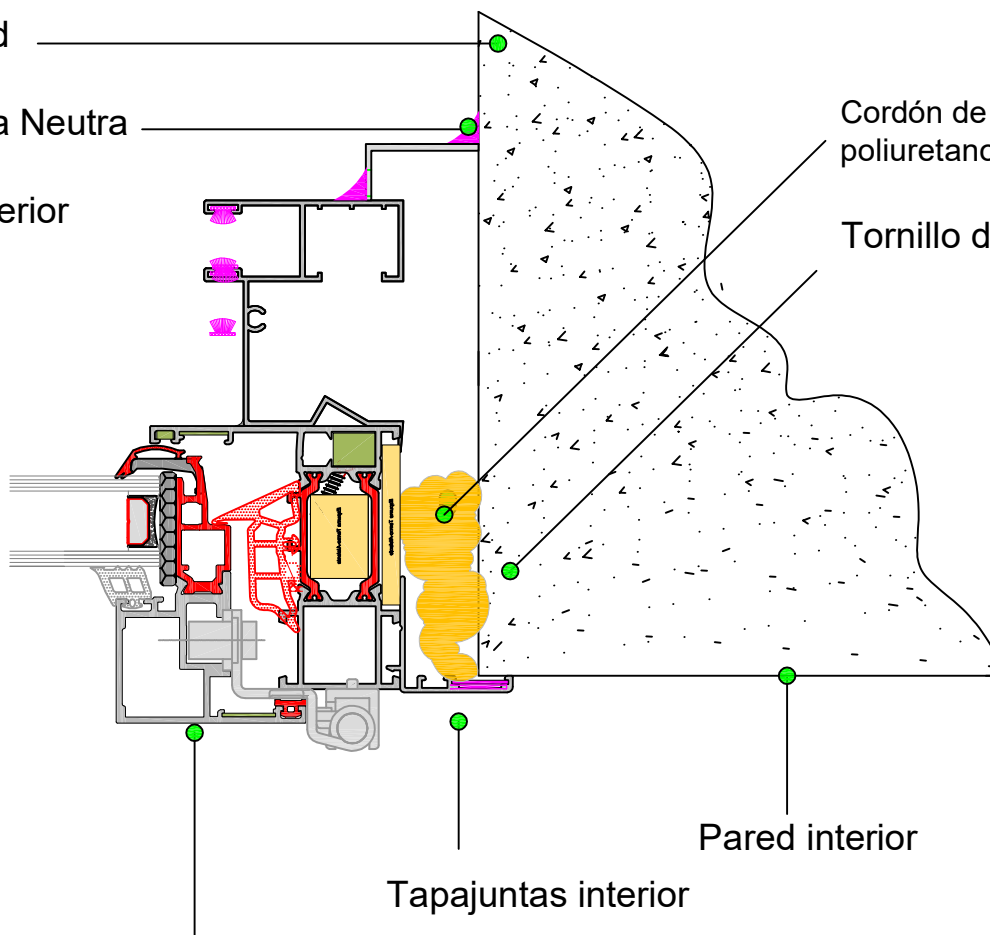

Pared interior

Tapajuntas interior


Carpintería Rpt






Delegación Madrid
Calle Ramon y Cajal 26. Leganes
647-851-204
917 37 28 58
comercial@venakal.com

Fabrica principal
Polígono Industrial Alces
Alcázar de San Juan
926-544-337 926-552-898
central@aluminiosamar.com



Multi-producto para toda la
gama completa del
cerramiento del Aluminio RPT
y PVC




Software de gestion y
presupuestado a clientes

CE

Marcado CE para puertas y
ventanas

Asesoramiento normativo

Formación y apoyo a clientes



www.venakal.com

Dto tecnico:

comercial@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com
angelpablo@venakal.com
central@venakal.com

Dto. fabricacion:

Franciscojavier@venakal.com

Dto. administracion:

gestion@venakal.com



Gama Clásica



Gama Elite



Gama Exclusiva