



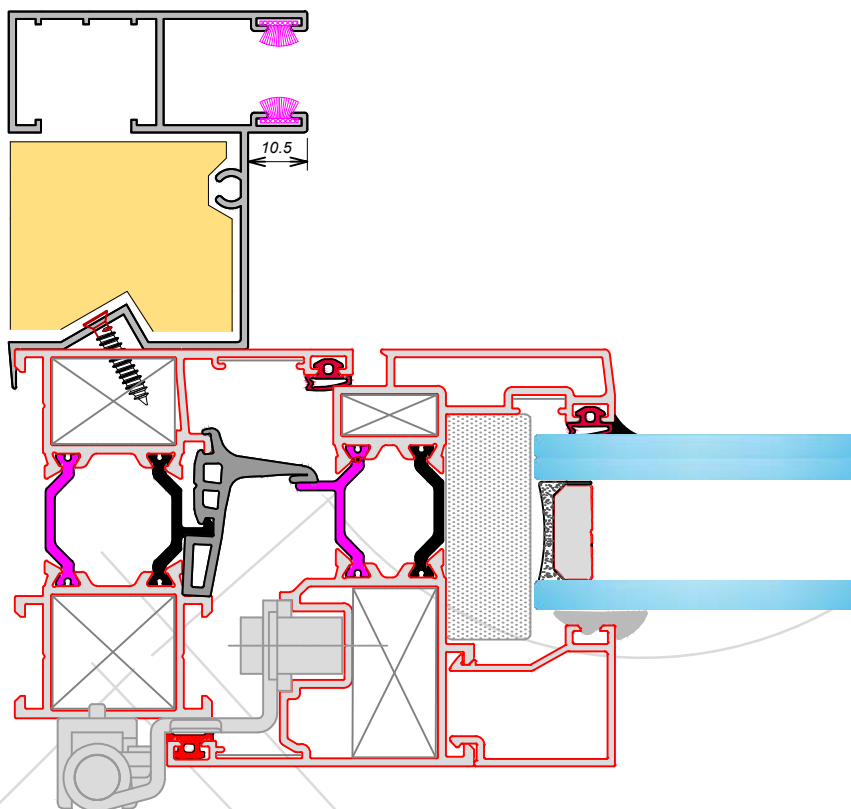

Edición profesional

Sistema Venakal® 65 Rpt

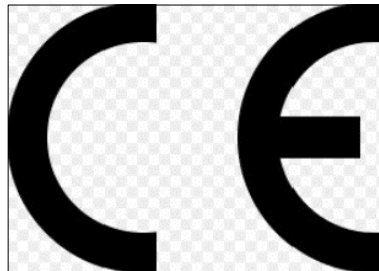

Laboratorio

Petitionario

Material

Corte de Perfiles

Mecanizados

Ensamblado

Colocación Herraje

Extrusor perfil

Medida Poliamida

Lacador perfil

Anonizador perfil

Nombre serie

Fabricante Herraje

EXLABESA**Aluminio con RPT****Mediante control numérico****Mediante control numérico****Mediante escuadra de presión****Mediante banco de herraje automático****EXLABESA****24 mm (marco) y 24 mm (hoja)****Exlabesa****Exlabesa****Serie RS 65 HH****Wink Haus**

Nivel de seguridad

Vk1-Vk2 (según herraje empleado)

Permeabilidad al aire


CLASE 4

Estanqueidad al agua


CLASE E750Resistencia a la carga de viento **E3000**

Índice de Reducción Sonora


Rw (C;Ctr) 36-2;-5) dBCoeficiente Trasmisión Térmica **Uf=2.8 (m2-k)**

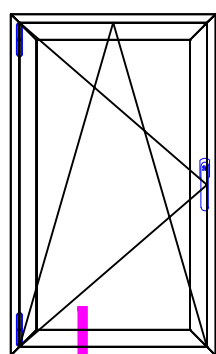


Serie Venakal ® 65 RPT
Perfil Marco-Hoja con RPT
Espesor Espesor medio 1.6 mm
Poliamida Marco 24 mm / Hoja 24 mm
Ubicación Sección inferior Ventana
Vidrio Espesor 30 mm
Juntas EPDM
Extrusor_ Exlabesa, marca comercial

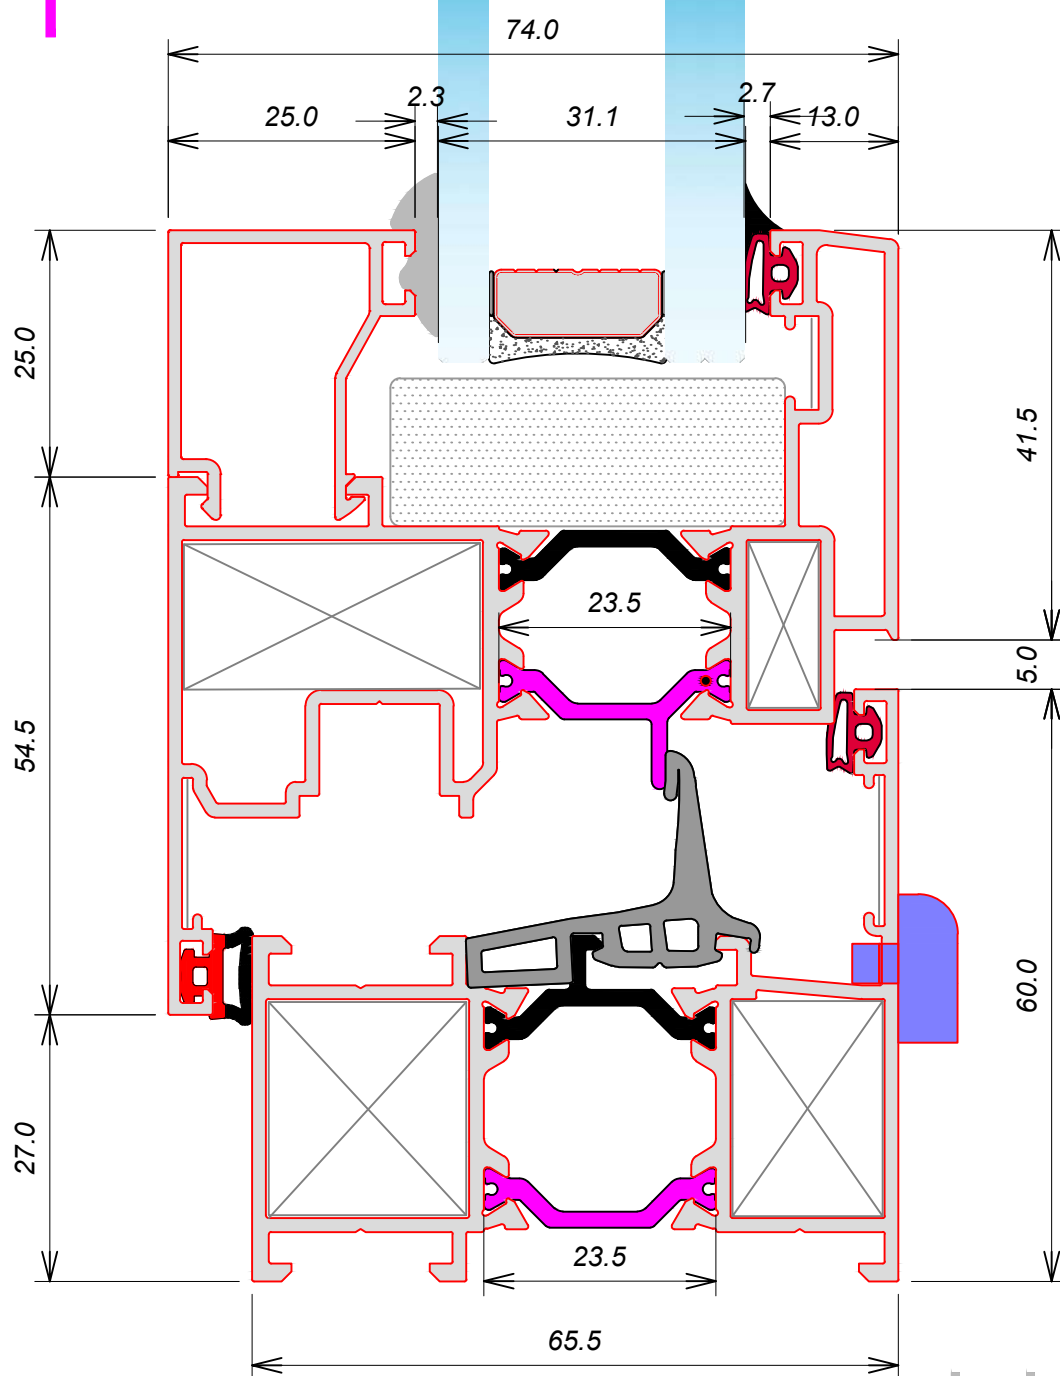


50 mm

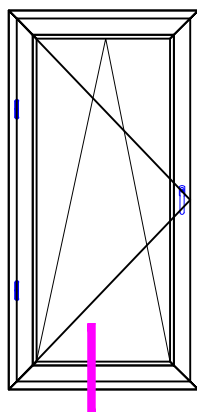

Serie	Venakal ® 65 RPT
Perfil	Umbral-Hoja con RPT
Espesor	Espesor medio 1.6 mm
Poliamida	Marco 24 mm / Hoja 24 mm
Ubicación	Sección inferior Ventana
Vidrio	Espesor 30 mm
Juntas	EPDM
Extrusor_	Exlabesa RS65, marca comercial

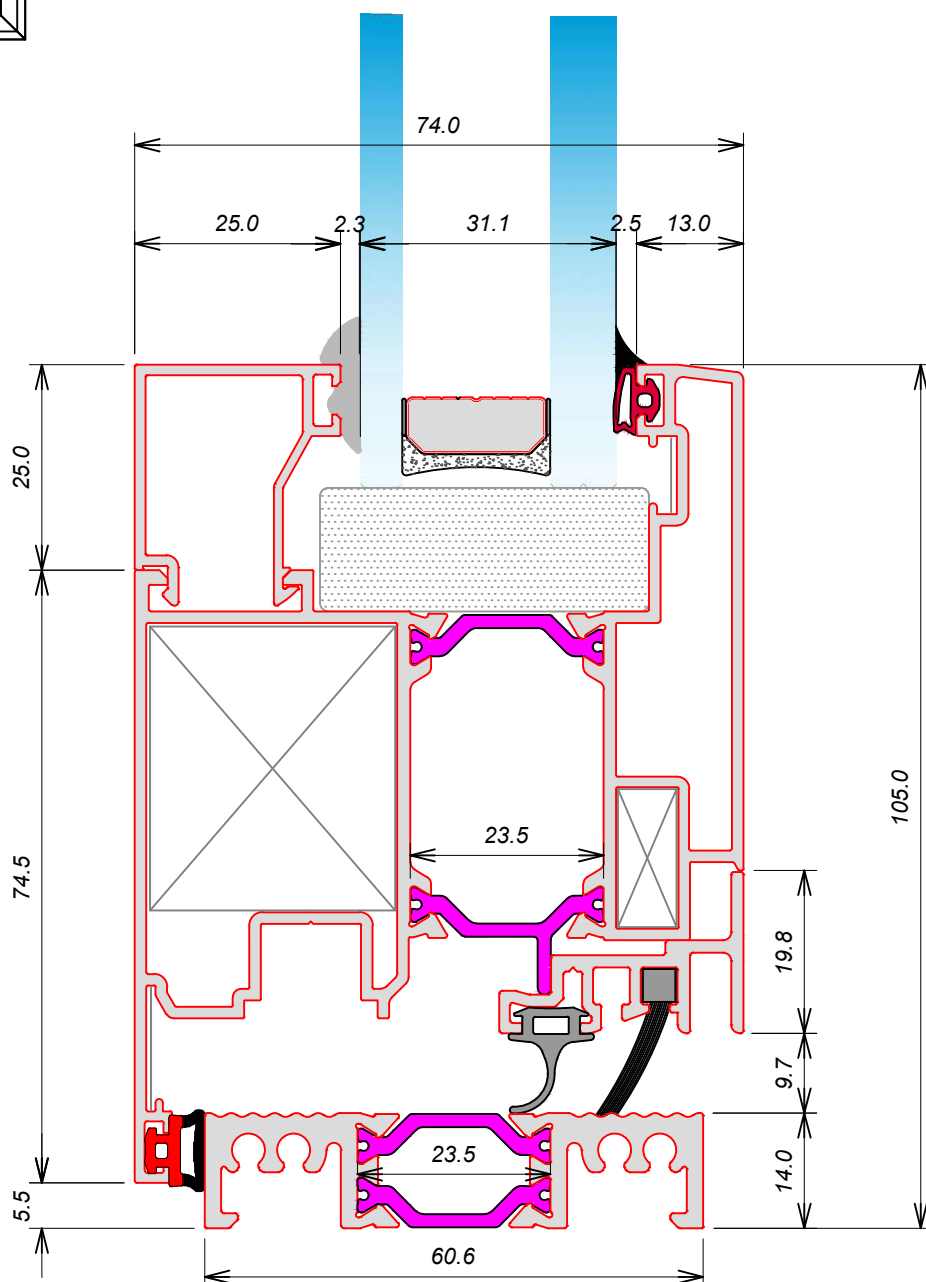

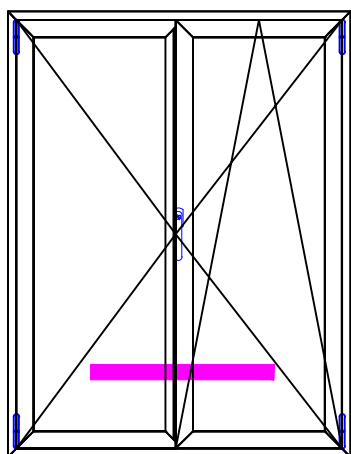
Serie

Venakal ® 65 RPT

Perfil

Marco-Hoja Oculta con RPT

Espesor

Espesor medio 1.6 mm

Poliamida

Marco 24 mm / Hoja 24 mm

Ubicación

Sección inferior Ventana

Vidrio


Espesor 31 mm

Juntas


EPDM


Extrusor_



Exlabesa, marca comercial

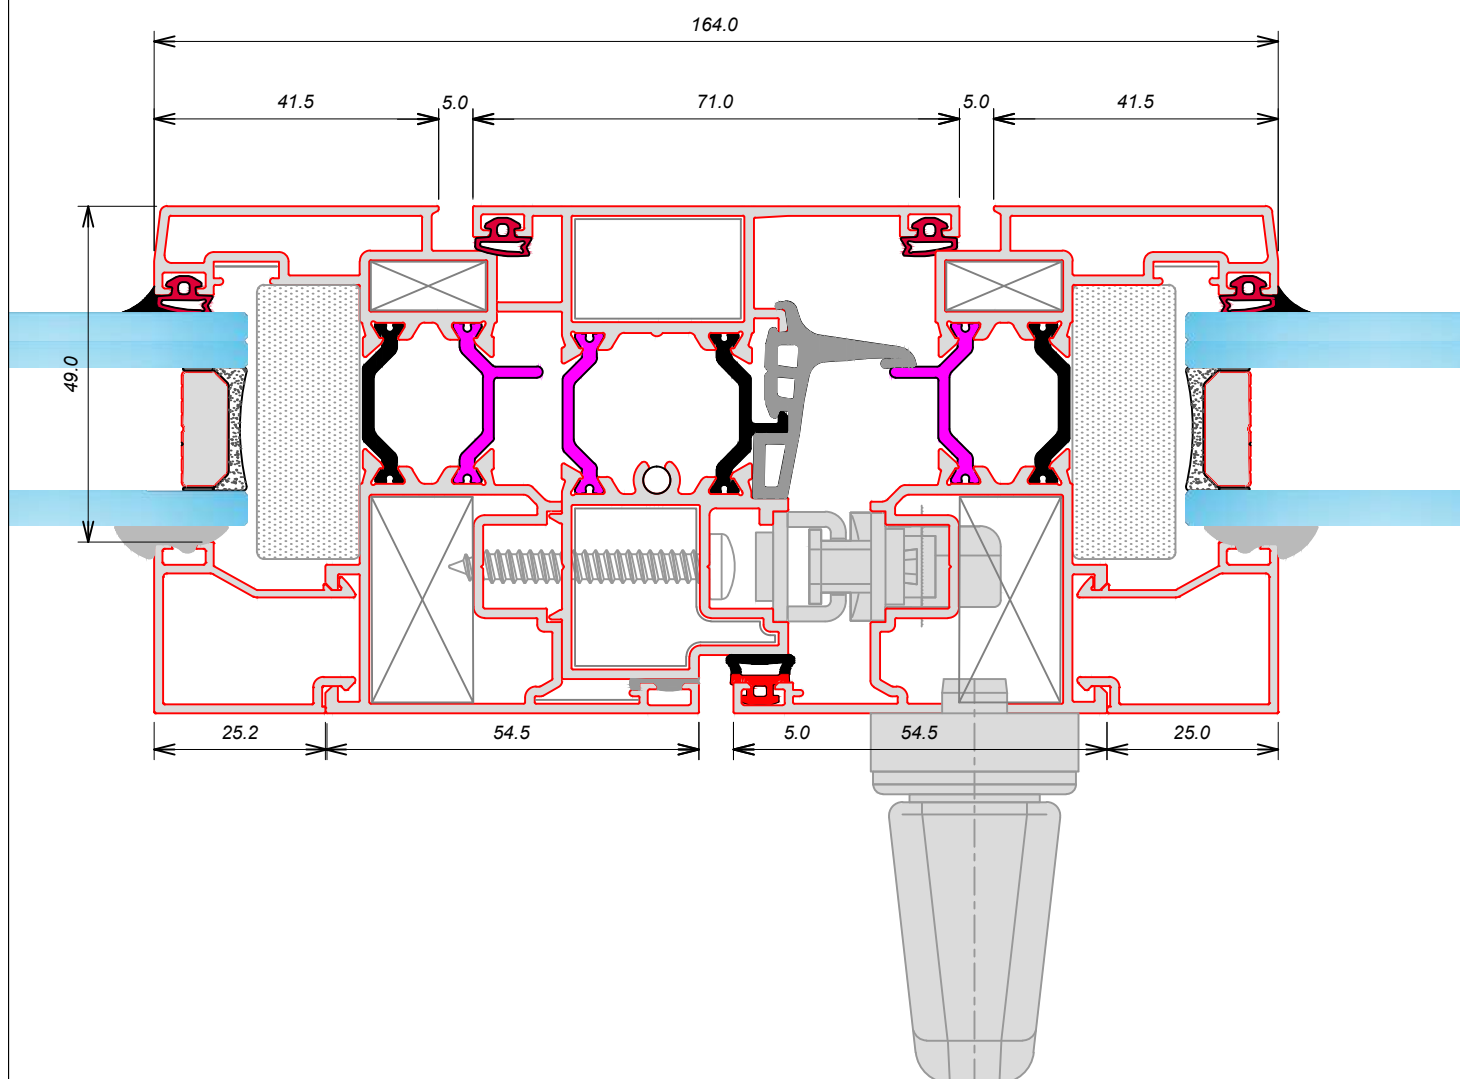



Gomas de acristalamiento para vidrios disponible como opción exclusiva

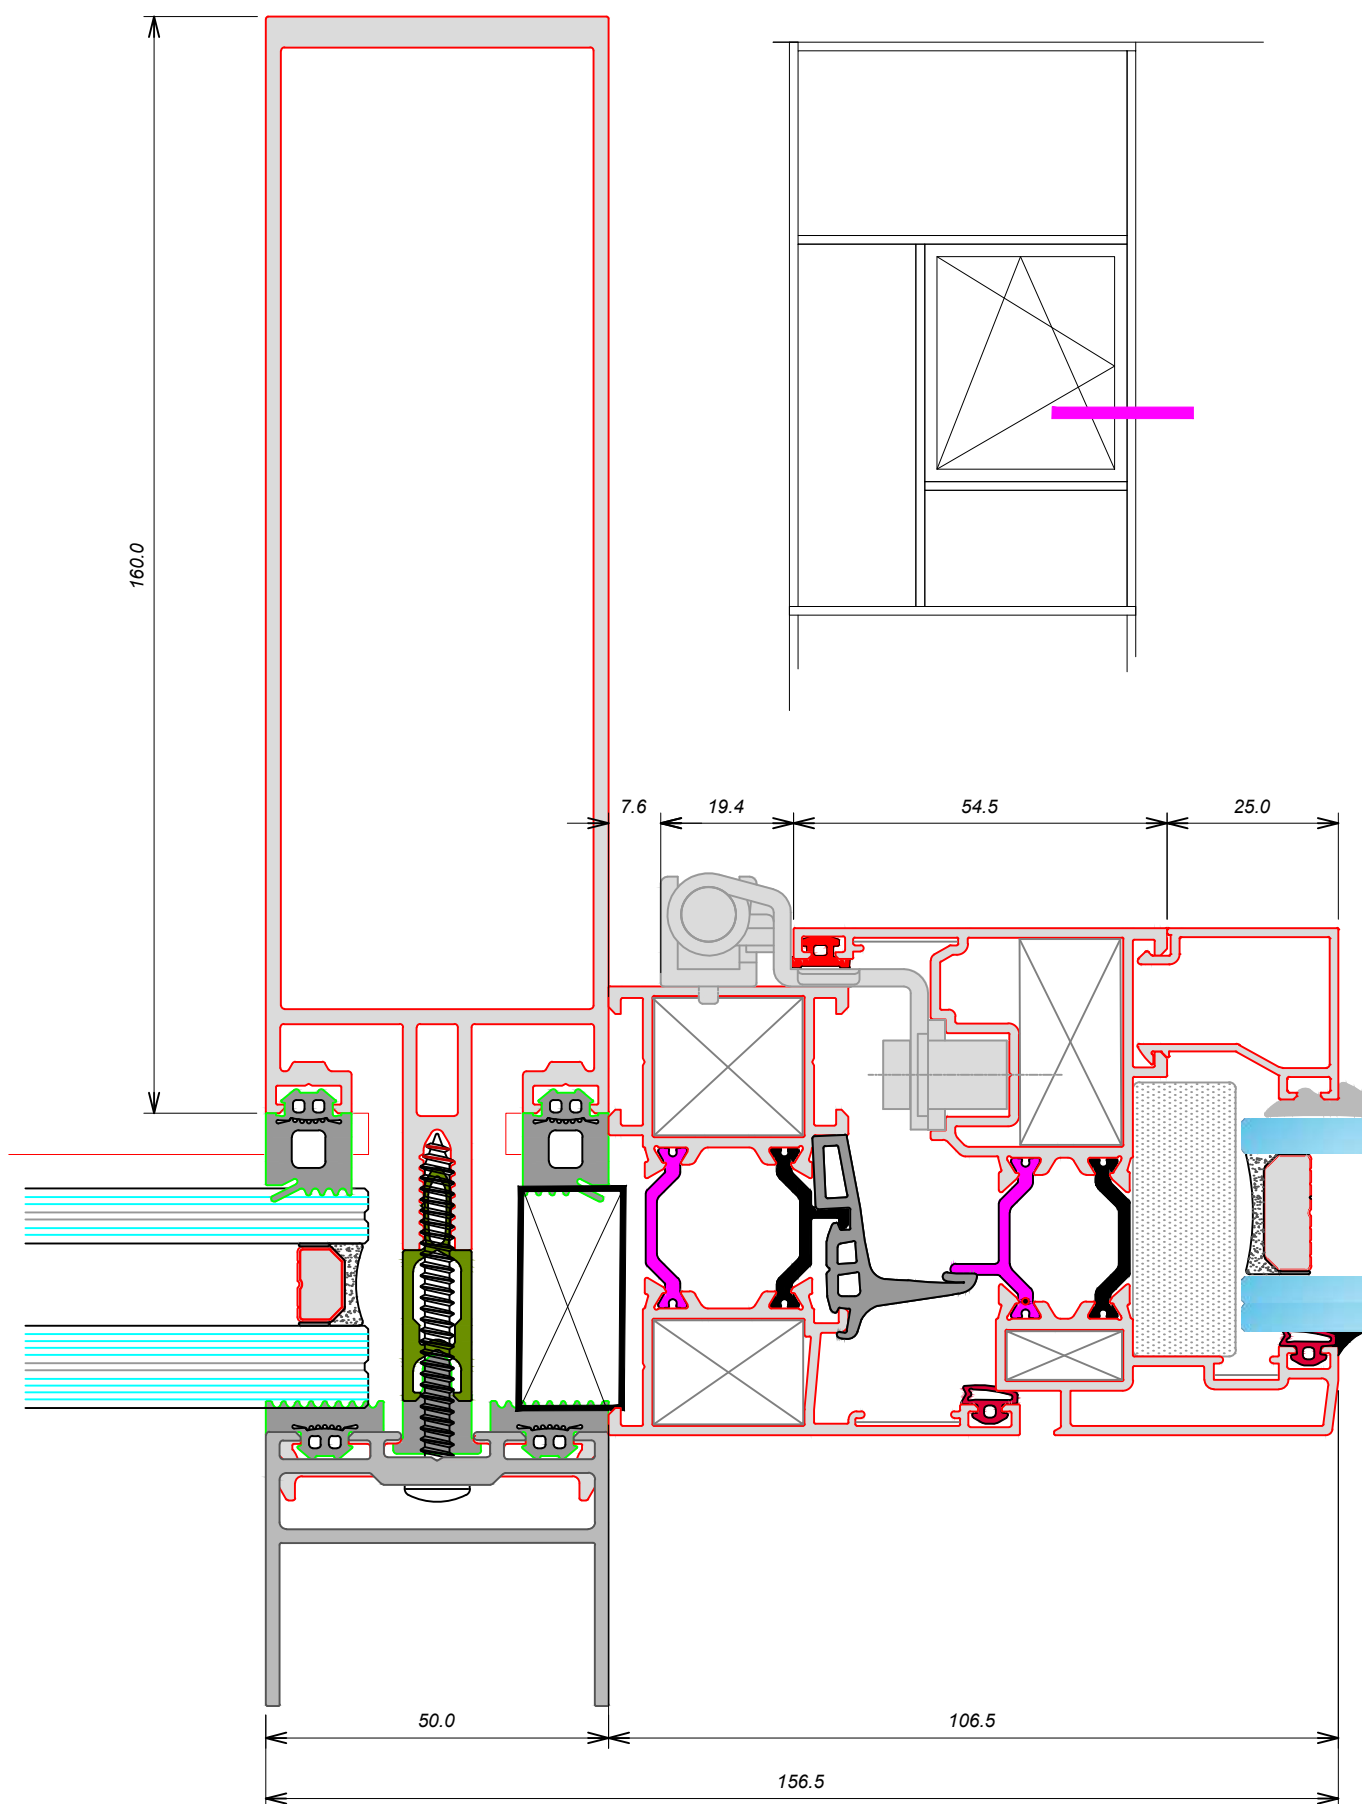


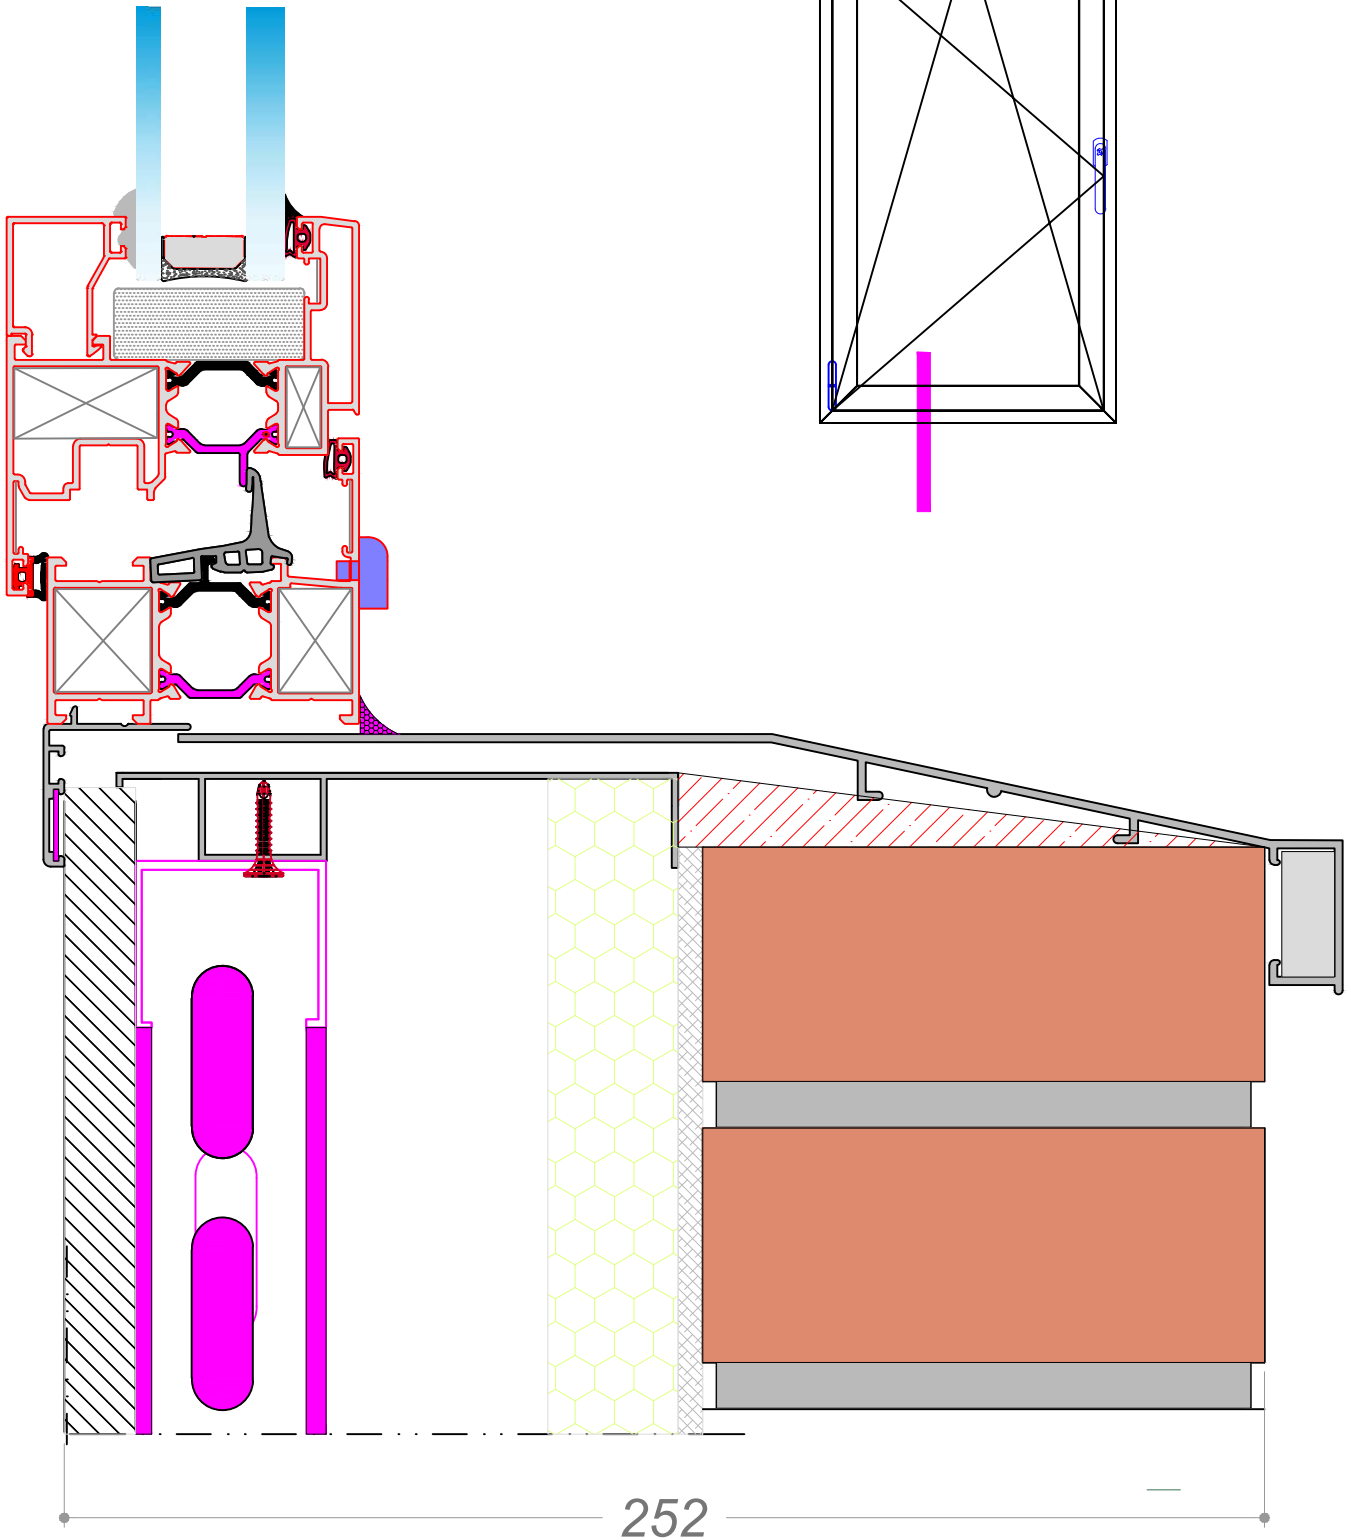


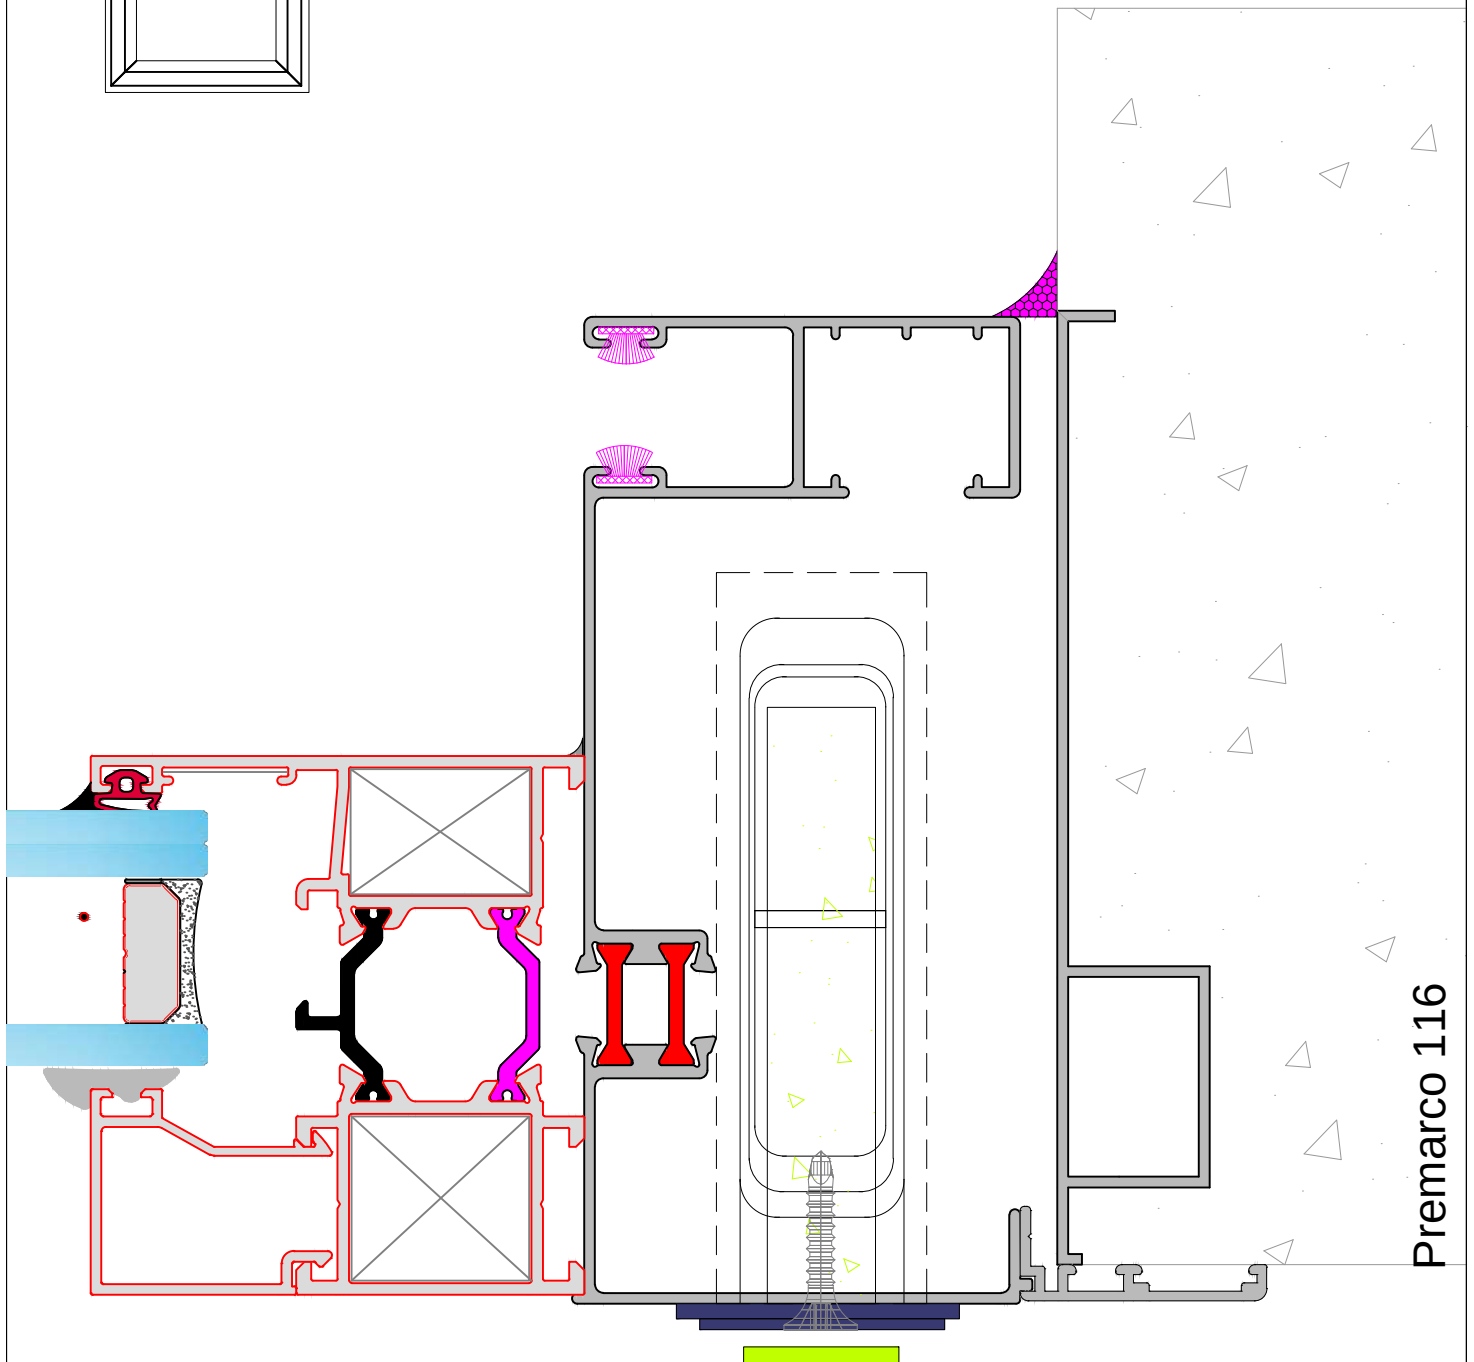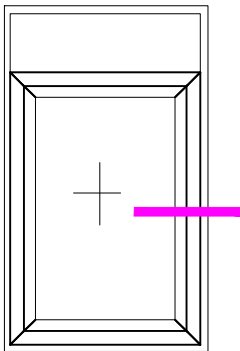


Premarco 116

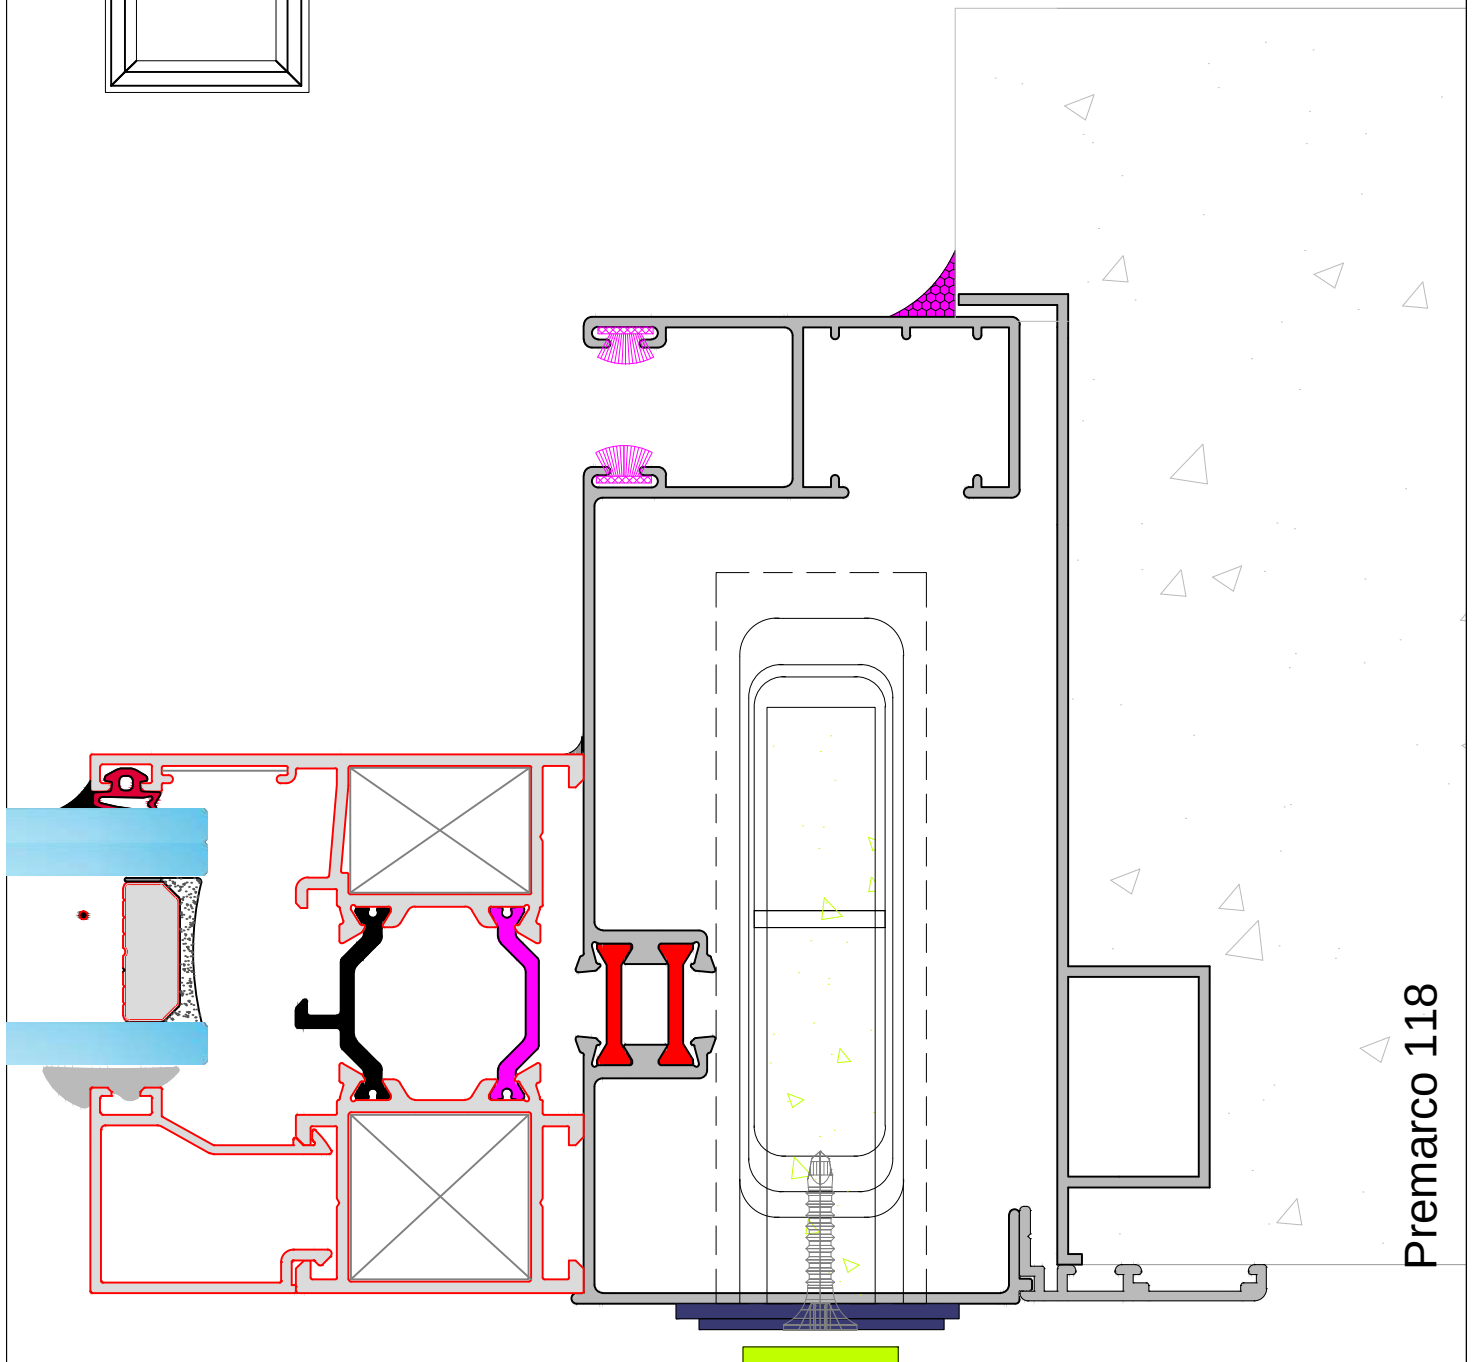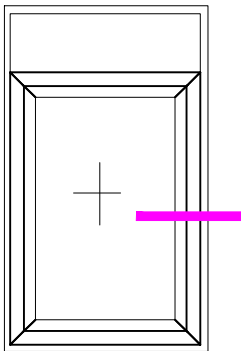

Premarco 118

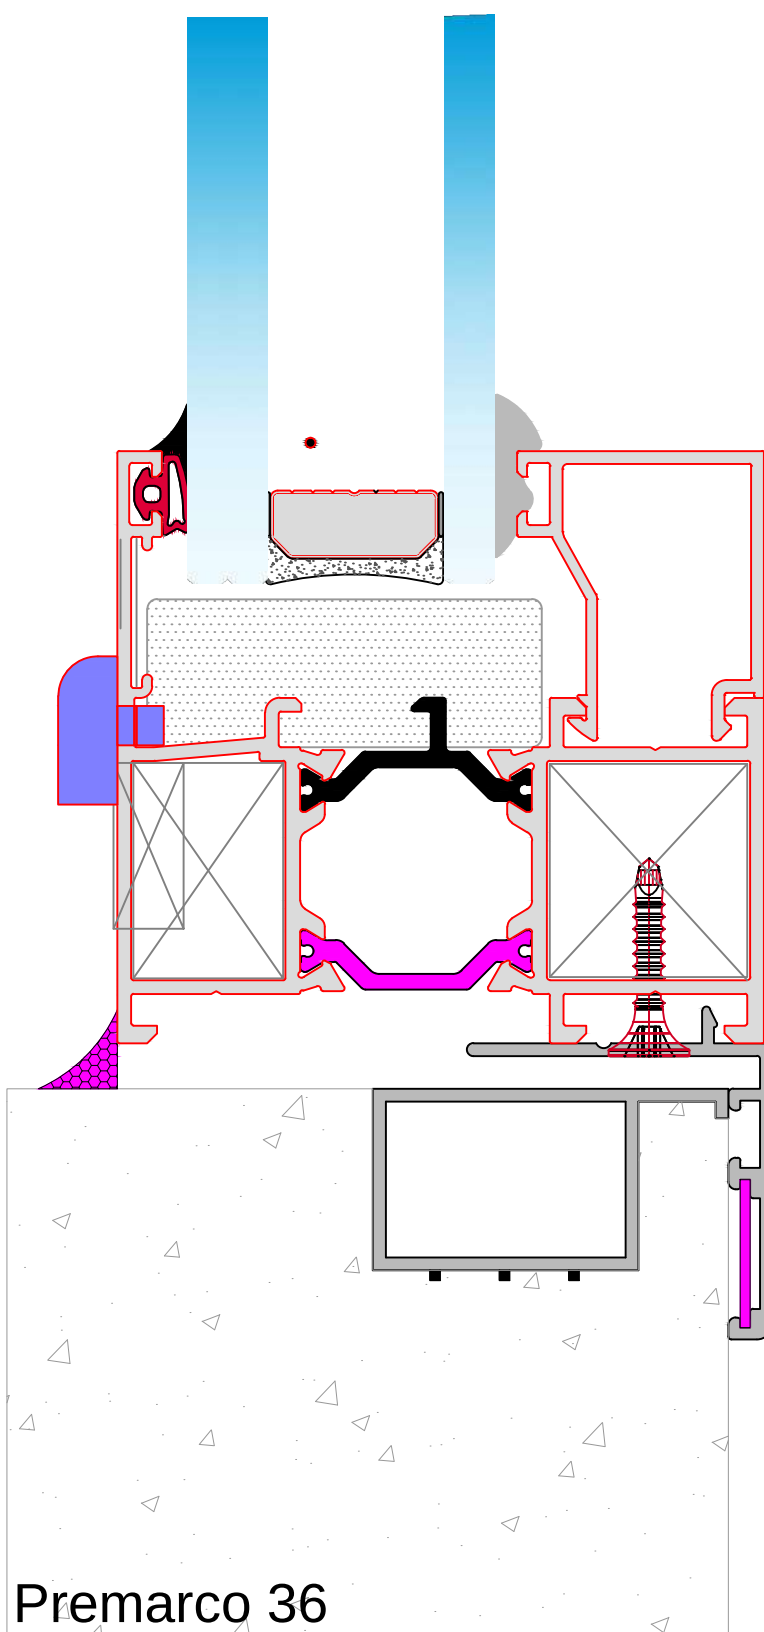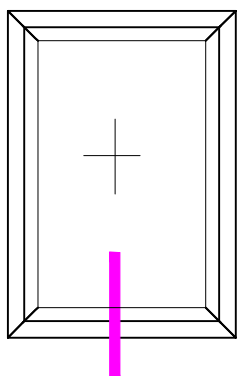

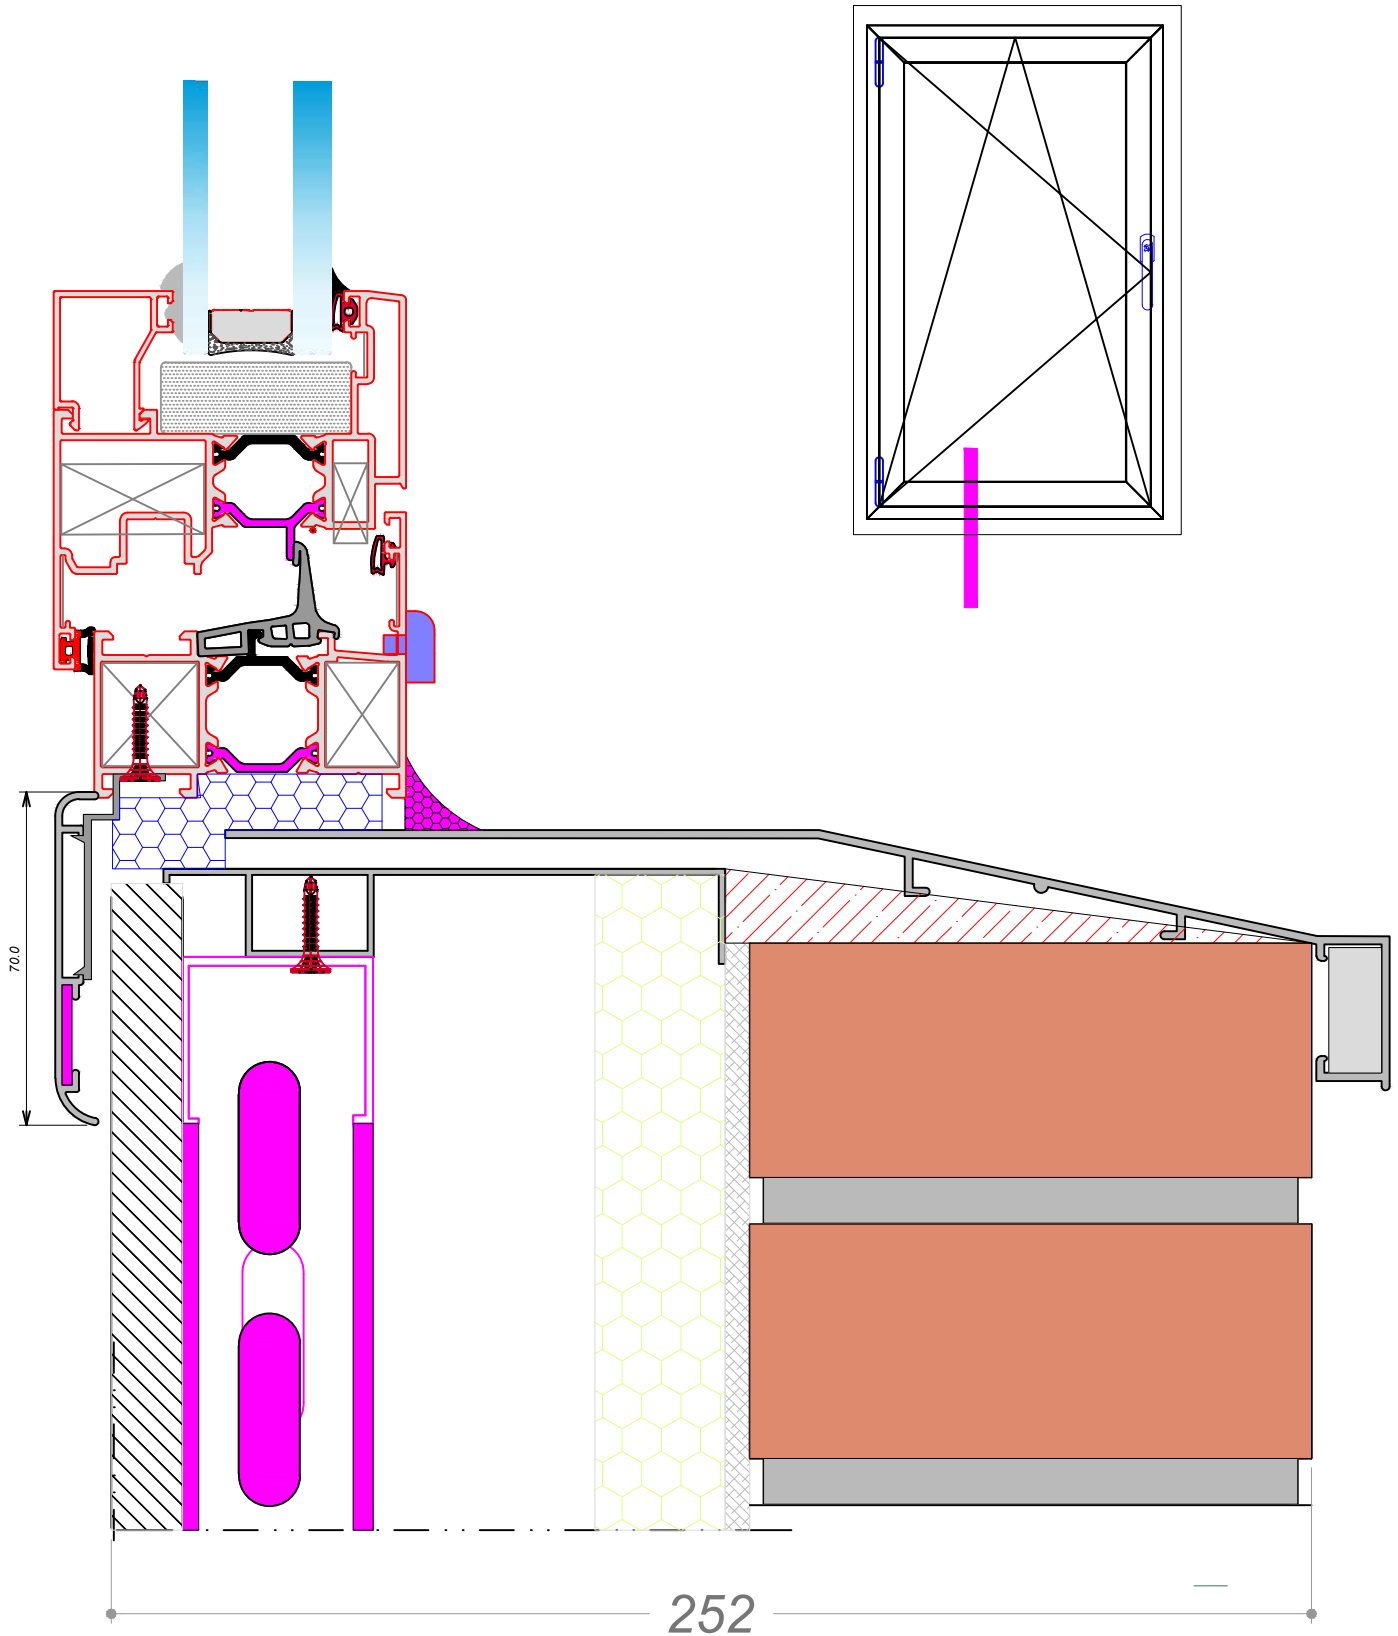

Sistema de Aluminio con RPT (Canal 16)

Serie Venakal ® 65 RPT

Color herraje Blanco




Persiana de aluminio térmico en sistema Monoblock de 185 mm


Guía RPT profundidad 120 mm, Tapajuntas 30 mm,

Cajón Monoblock Color blanco, Paño Persiana Color blanco


Climalit luna 4 mm /16/ Laminar 3+3

Montaje sobre premarco y estructura de carton-yeso.

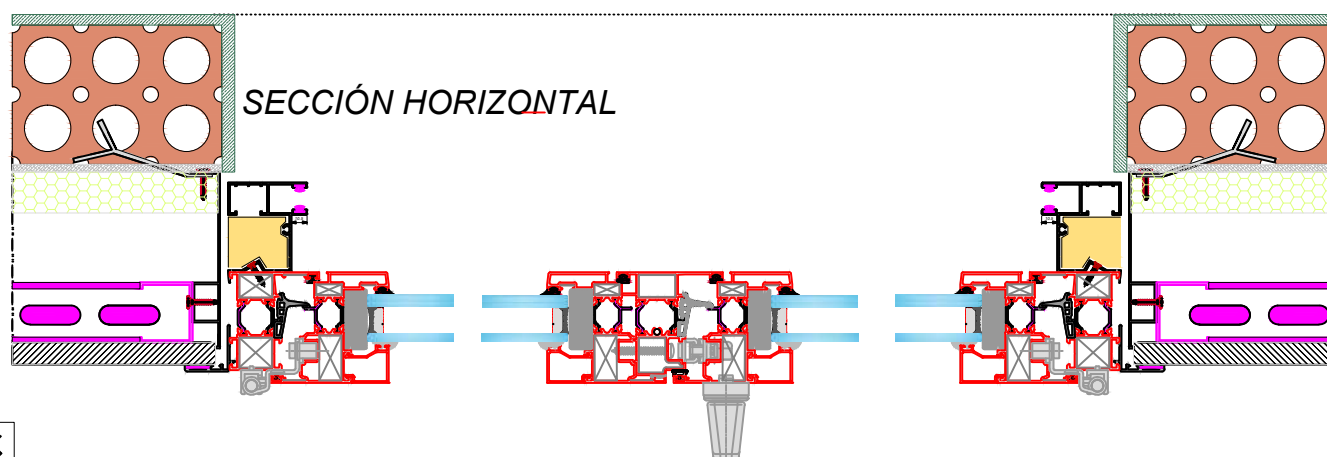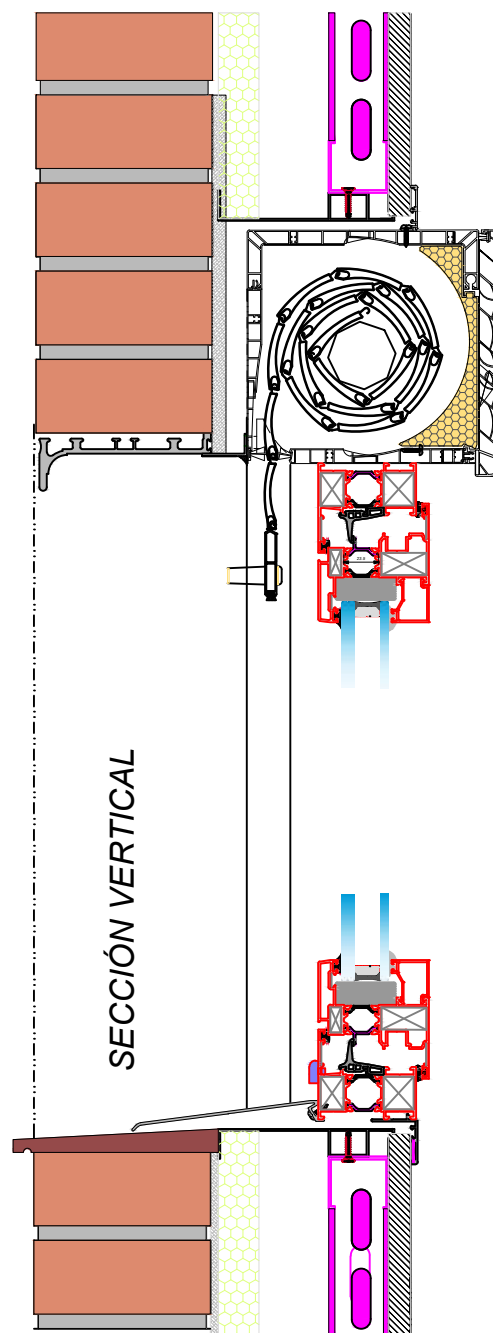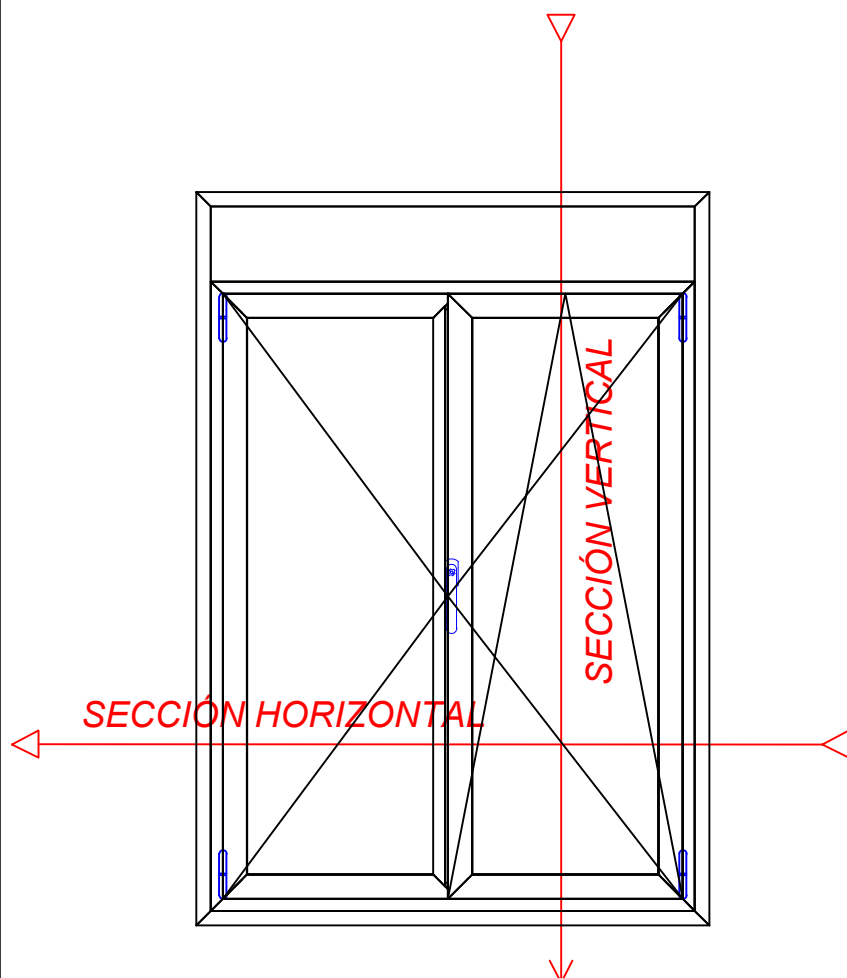




Puntos de cierre variables en función del ancho y alto del bastidor

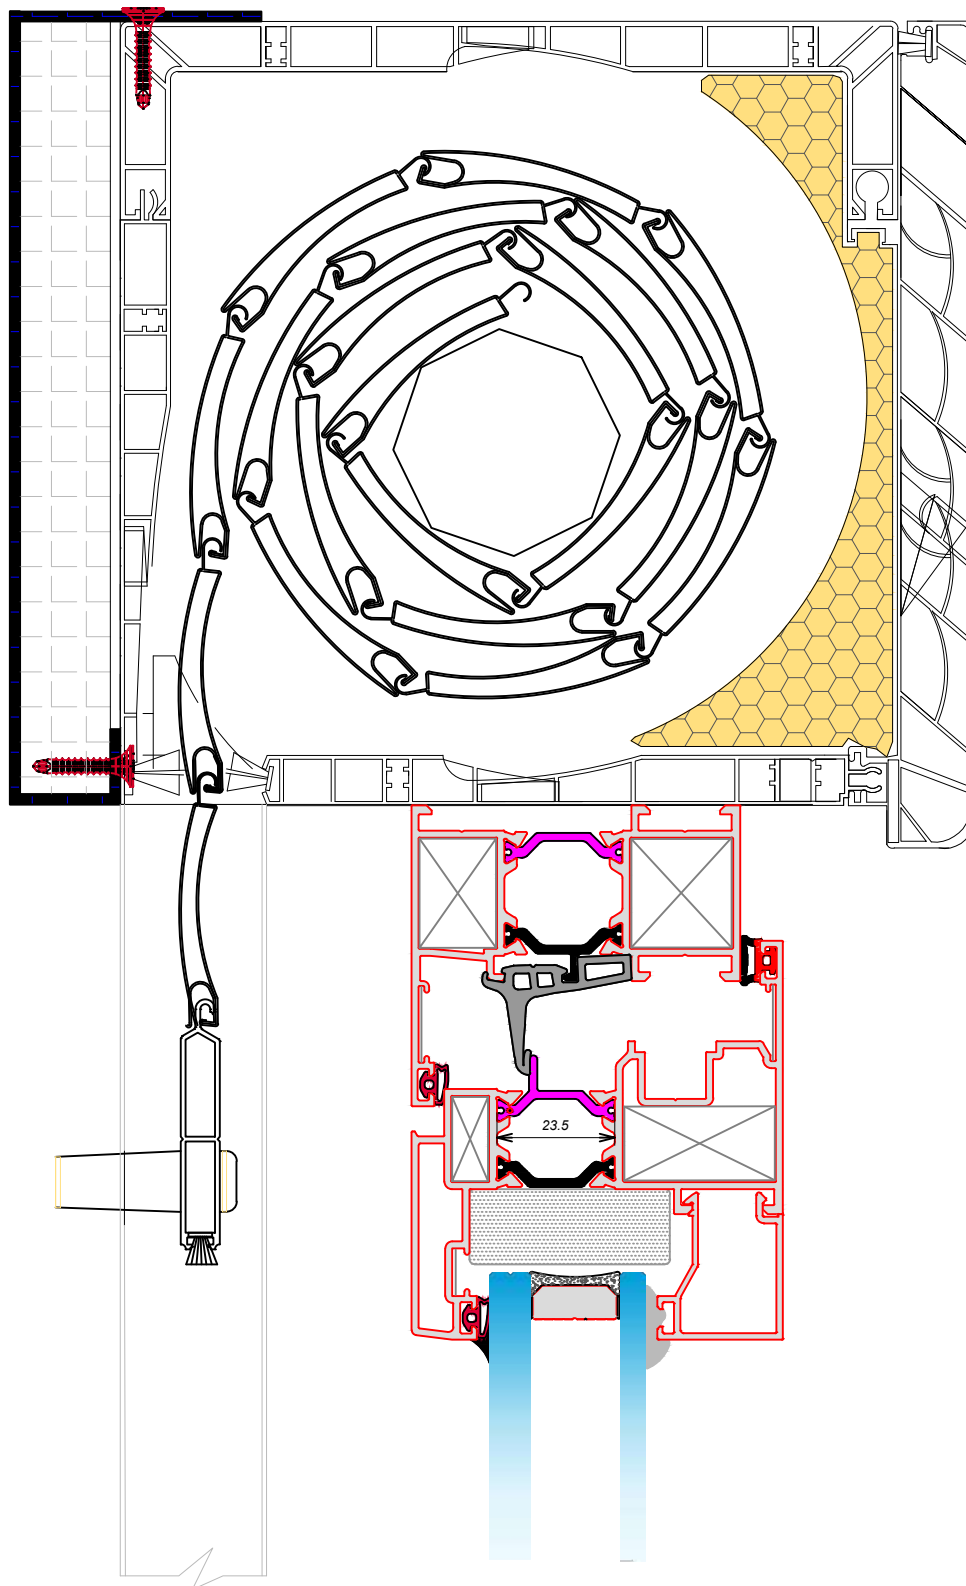




Delegación Madrid
Calle Ramon y Cajal 26. Leganes
647-851-204
917 37 28 58
comercial@venakal.com

Fabrica principal
Polígono Industrial Alces
Alcázar de San Juan
926-544-337 926-552-898
central@aluminiosamar.com



Multi-producto para toda la
gama completa del
cerramiento del Aluminio RPT
y PVC




Software de gestion y
presupuestado a clientes

CE

Marcado CE para puertas y
ventanas

Asesoramiento normativo



Formación y apoyo a clientes

www.venakal.com

Dto tecnico:

comercial@venakal.com
luismiguel@venakal.com
tecnico@venakal.com
angelpablo@venakal.com
central@venakal.com

Dto. fabricacion:

Franciscojavier@venakal.com

Dto. administracion:

gestion@venakal.com



Gama Clásica



Gama Elite



Gama Exclusiva