

Edición profesional

Perfiles Osciloparalelas


Sistema Oscilo_Paralela

Opciones:

- Manivela interior
- Manivela interior con Llave
- Bombillo con llave de pera interior
- Uñero exterior
- Manivela Plana hoja auxiliar
- Manilla exterior, hoja activa
- Nivel seguridad vk2

Medidas mínimas fabricación (ancho x alto) 1300 x 1950



Medida máximas fabricación (ancho x alto) 2100 x 2300

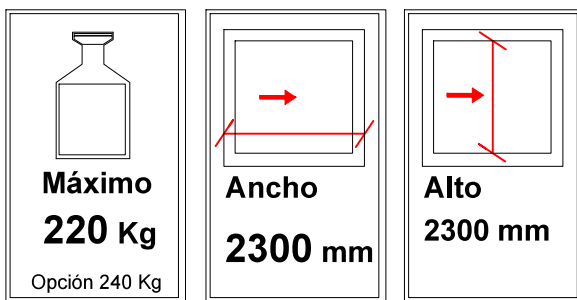





Sistema Oscilo-Paralela OP1

Tipo izquierda
Fijo Lateral

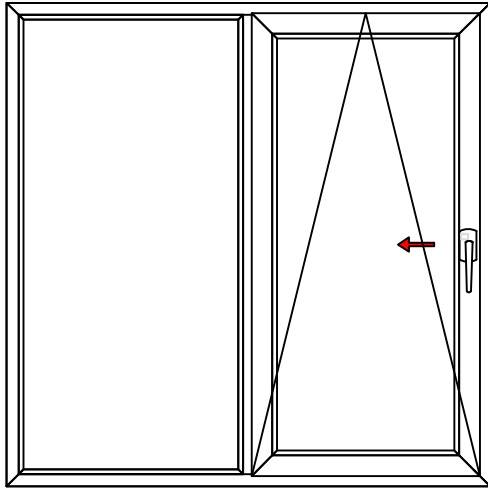



Sistema Oscilo-Paralela OP2

Tipo izquierda
Fijo Lateral

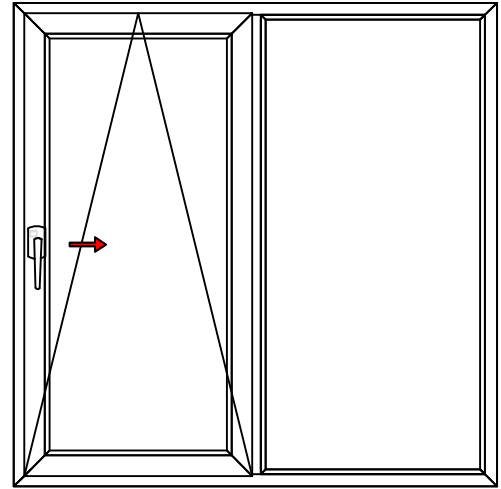



Sistema Oscilo-Paralela OP3

Tipo izquierda
Con Hoja de apertura auxiliar a mantenimiento

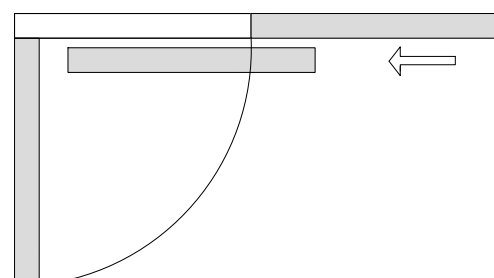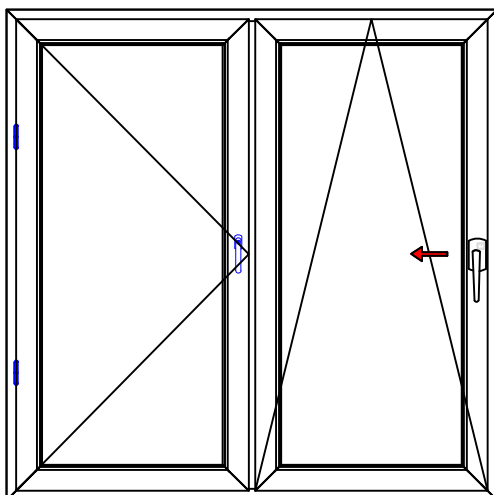

Sistema Oscilo-Paralela OP4



Tipo izquierda
Con Hoja de apertura auxiliar a mantenimiento

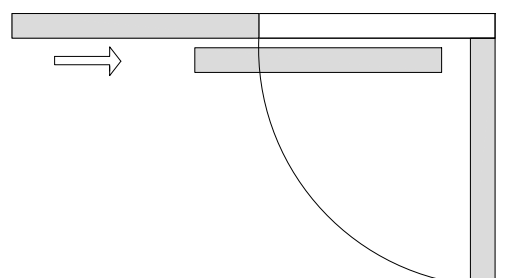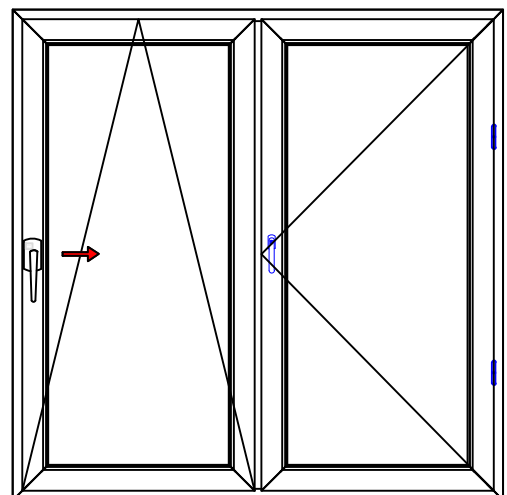

Sistema Oscilo-Paralela OP1

Tipo doble


Fijo Lateral

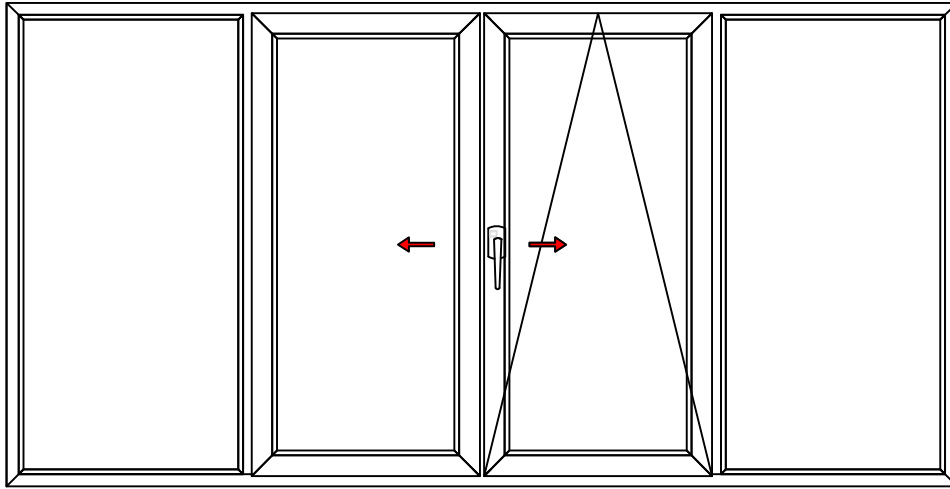

Sistema Oscilo-Paralela OP1



Tipo derecha

Fijo Laterales

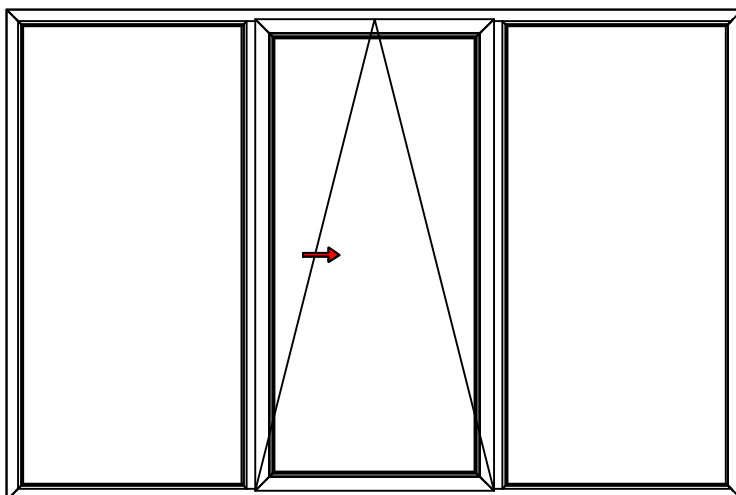

Movimiento 1

Apertura sistema en paralelo al marco

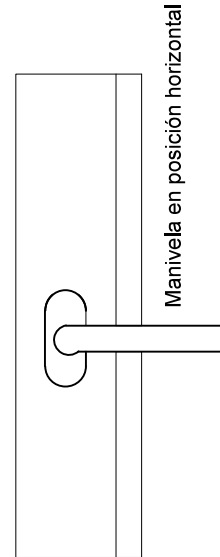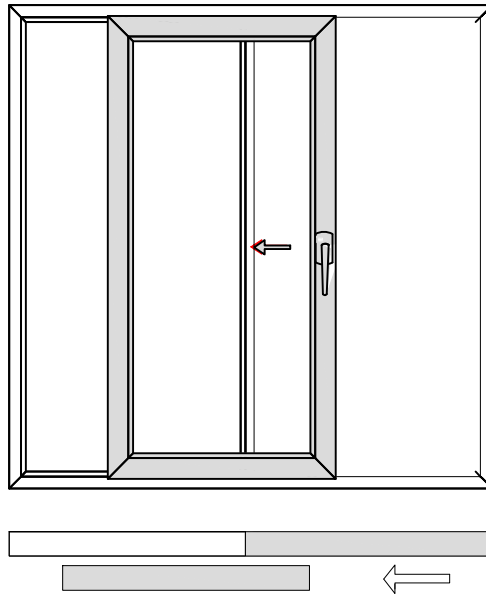

Movimiento 2

Separación hoja Oscilo (parte superior)

